
Manual de Usuario Luminaria LED Solar

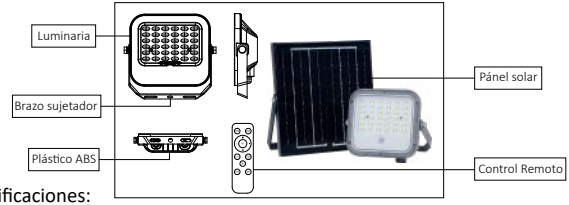

Especificaciones:

Luminaria	Potencia	50W *Equivalencia
	Tipo LED	SMD 2835
	Tamaño	153x120x38mm
Batería	Capacidad	4,000 mAh
	Material	LiFePO4 Battery
Panel Solar	Potencia	6W/5V
	Material	Monocristalino
	Tamaño	210x200x17mm
Temperatura de Color		3000K/4000K/6500K CCT
CRI		>70
Indice de Protección		IP65
Temperatura de trabajo		-20°C ~ +45°C

*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 500lm/W

50W:

- **Tiempo de carga:** 5-8 horas (dependiendo de la región y el tipo de uso que se le da).
- **Tiempo de descarga;** 100% de brillo en las primeras tres horas, 60% de brillo en las siguientes tres horas, y en las ultimas 4 horas sera entre 40-30% de brillo.
- **Función de temporización:** 3H (100% de brillo en la primer hora, 80% de brillo en la segunda hora y 60% de brillo en la tercer hora), 5H (100% de brillo en la primer hora, 80% de brillo en la segunda hora, 60% de brillo en la tercer hora, 50% de brillo en la cuarta y quinta hora) y 8H (100% de brillo en la primer hora, 80% de brillo en la segunda hora, 60% de brillo en la tercer hora, 50% de brillo en la cuarta y quinta hora, 40% de brillo en la sexta hora, 30% de brillo en la septima hora).
- **Modo automático:** Activalo presionando "AUTO", el brillo de toda la lámpara se puede controlar de forma adaptativa según la propia energía de la batería. Por lo general, al encenderlo está predeterminado en modo automático.
- Para un mejor efecto se recomienda el modo "AUTOMÁTICO" para que el brillo sea de forma adaptativa.

Instalación:

1-Fije el soporte del panel solar en la superficie de montaje




2-Retire el soporte del panel solar.



3-Retire la lámpara del soporte.






4.Fije el soporte y la lámpara.



5.Con la lámpara y el panel ya fijados ajuste el ángulo que necesita




6.Conecta la lámpara al panel solar



Control remoto:

IP65 CE



ACTIVACIÓN: Antes del primer uso, activa la luminaria oprimiendo el botón "WAKE UP" y posteriormente el botón "AUTO". En caso de no haberla activado correctamente al comienzo, deberá reiniciar oprimiendo dos veces el botón "OFF" (parpadeará dos veces luminaria) y posteriormente seguir el procedimiento anterior (WAKE UP y AUTO).