TECNOLED MR
Ilumina ahorrando

CAMPANA INDUSTRIAL
CW-100W-3CCT

POTENCIA AJUSTABLE
60W 80W 100W

TEMPERATURA AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE
4000K 5000K 6500K

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Fe
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cristal
Índice de protección:	IP65 uso interior
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	Ø235*H85 mm
Lúmenes:	12,000 Lm
Temperatura:	4000K (Ajustable 4000K / 5000K / 6500K)
Ángulo:	110˚




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-240 V~
Consumo de Potencia [W]:	100W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.0-0.41 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45˚


Beneficios


Garantía:	2 Años de Garantía*
Certificación:	NOM



- 3 niveles de potencia ajustable: **100% / 80% / 60%**
- Temperatura De Color Ajustable: **4000K / 5000K / 6500K**
- Distancia vista a vista del control remoto a la luminaria: **4 metros**

Luminous Intensity Distribution Curve

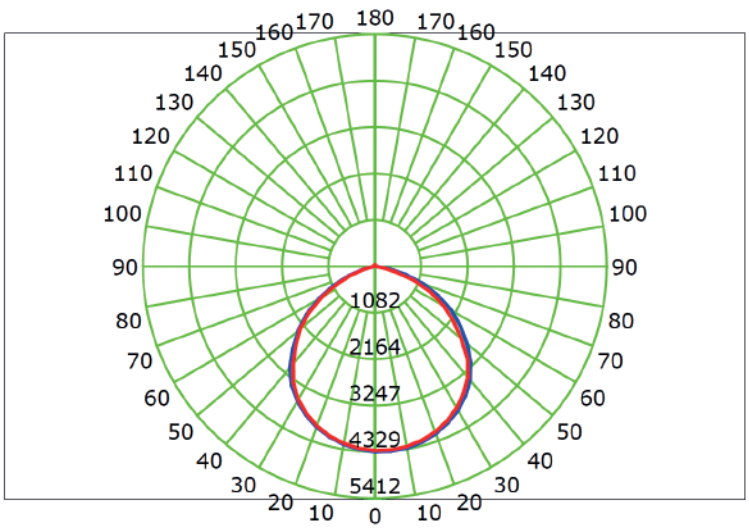


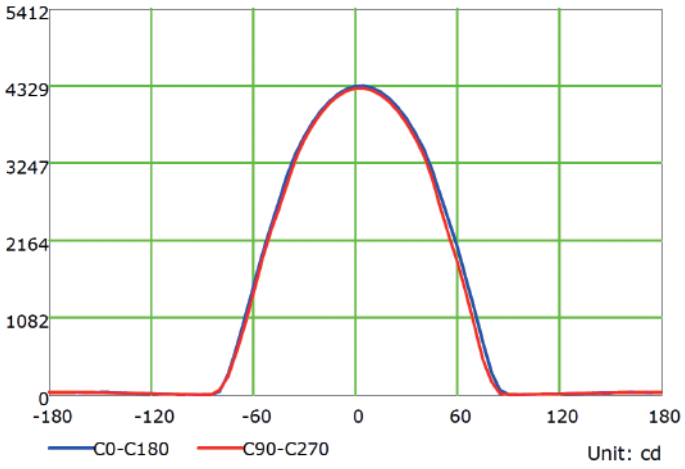

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto


NOM


TECNOLED MR
Ilumina ahorrando

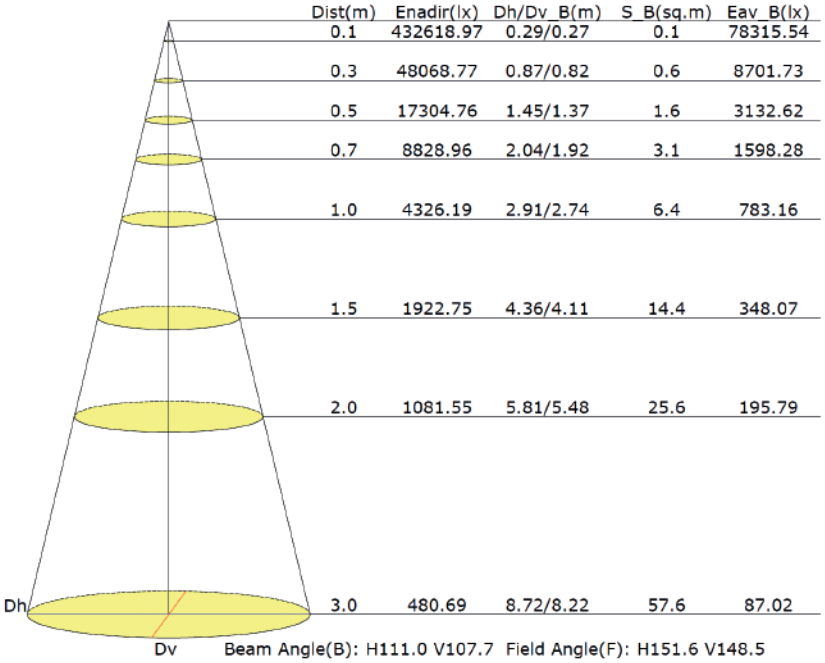


Dist(m)	Enadir(lx)	Dh/Dv_B(m)	S_B(sq.m)	Eav_B(lx)
0.1	432618.97	0.29/0.27	0.1	78315.54
0.3	48068.77	0.87/0.82	0.6	8701.73
0.5	17304.76	1.45/1.37	1.6	3132.62
0.7	8828.96	2.04/1.92	3.1	1598.28
1.0	4326.19	2.91/2.74	6.4	783.16
1.5	1922.75	4.36/4.11	14.4	348.07
2.0	1081.55	5.81/5.48	25.6	195.79
3.0	480.69	8.72/8.22	57.6	87.02

Beam Angle(B): H111.0 V107.7 Field Angle(F): H151.6 V148.5

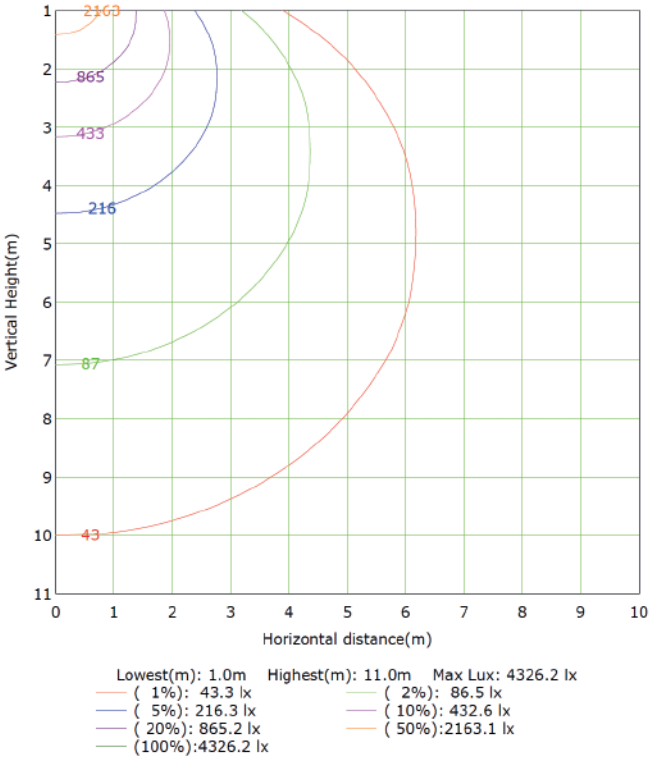

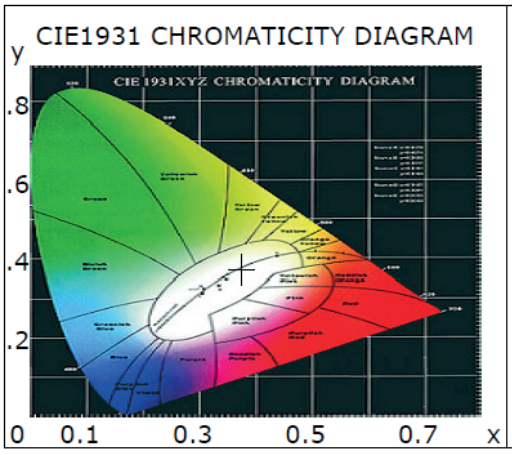

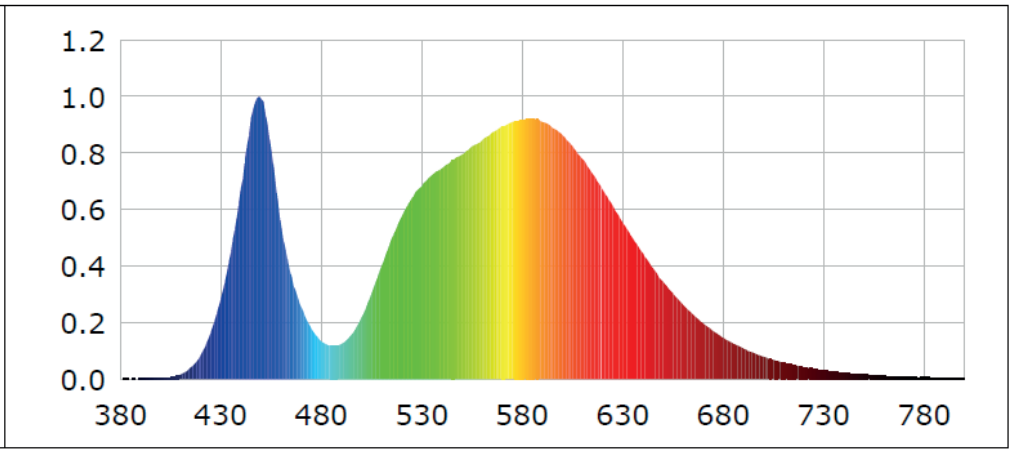

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=4162K (duv=0.00166)

CRI: Ra= 70.7, avgR(1~14)= 62.5, avgR(1~15)= 62.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 15254.78 lm
EEI: 0.10
Pupil Flux: 21354.84 Plm

Efficiency: 142.17 lm/W
Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 199.02 Plm/W

Radiant Power: 43.380 W

Pupil Factor (Kp): 1.400

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V
Power Factor: 0.9980

Current: 0.8470A
Frequency: 60.00Hz

Power: 107.30W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM