TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

CAMPANA INDUSTRIAL CWG-50W

Especificaciones Técnicas



Características

Material:	Al
Terminado:	Gris
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65 (Uso interior)
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	Ø200*72 mm
Peso:	550 Gramos
Lúmenes:	6,000 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	90˚




Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	50W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.50-0.18 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45˚

Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

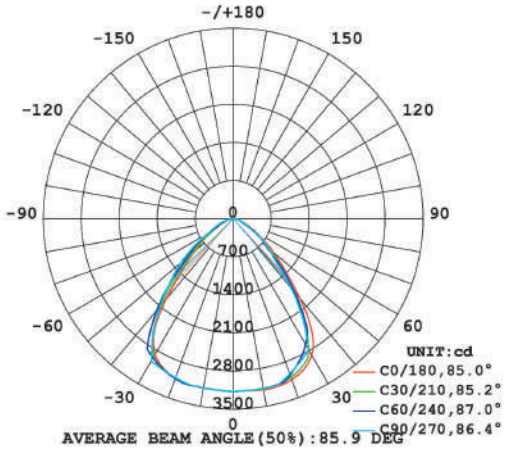


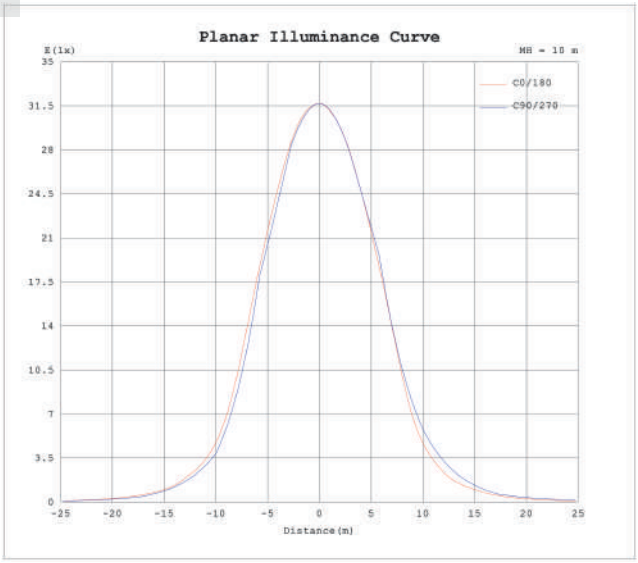



Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM

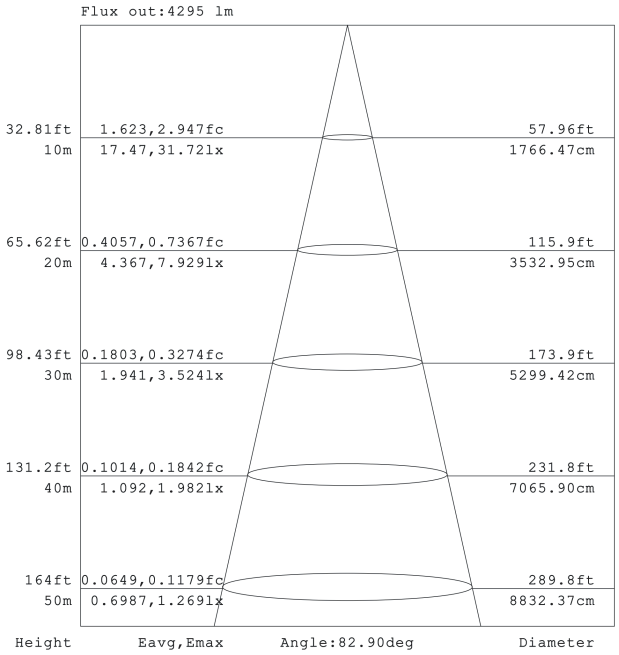

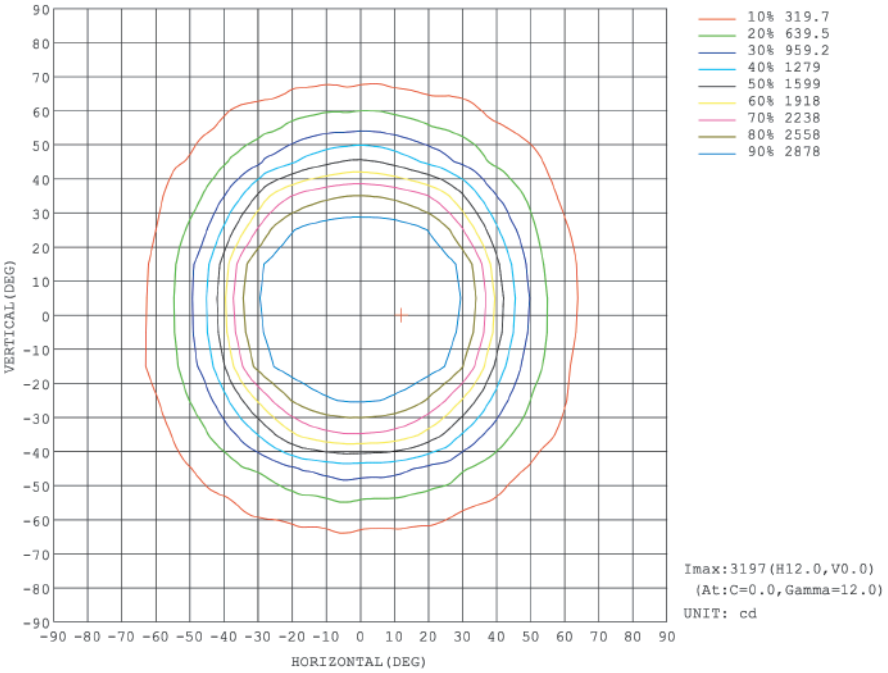

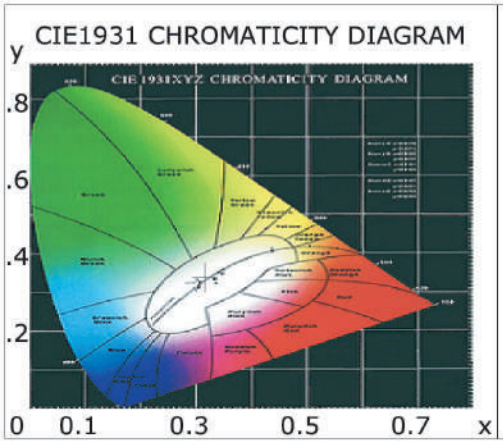

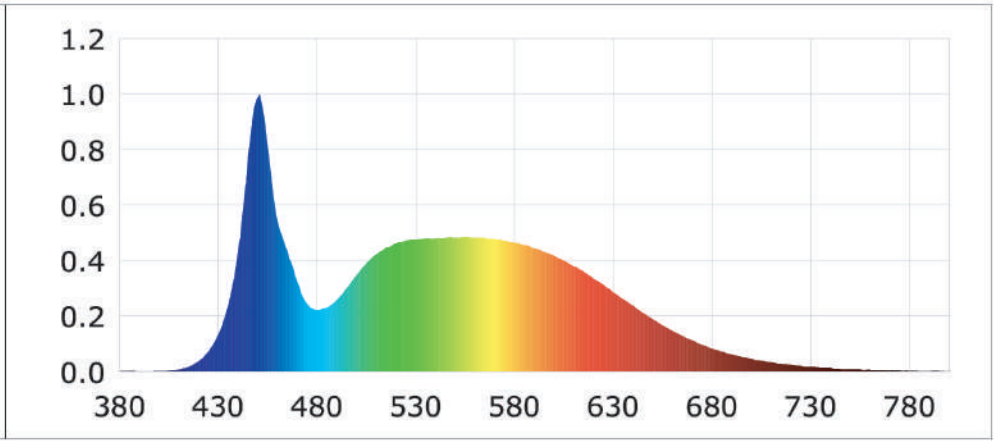

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6216K (duv=0.00766)

CRI: Ra=72.3, avgR(1~14)= 63.6, avgR(1~15)= 63.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 6385.77 Lm
EEI: 0.14
Pupil Flux: 11772.32 Plm

Efficiency: 130.00 Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 212.34 Plm/W

Radiant Power: 20.102 W

Pupil Factor (Kp): 1.844

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V
Power Factor: 0.9610

Current: 0.4020A
Frequency: 60.00Hz

Power: 49.12W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto