




WRE-007

01 Ene 2025

BF



Luminaria ideal para suspender en aplicaciones industriales con tecnología LED. Su eficiencia luminica de 130LM/W garantiza el mejor rendimiento en el gasto de energía y flujo luminoso. Su IP65 protege contra polvo fino y agua en chorros intensos o humedad. Ideal para aplicaciones industriales: Bodega, Almacén, etc.

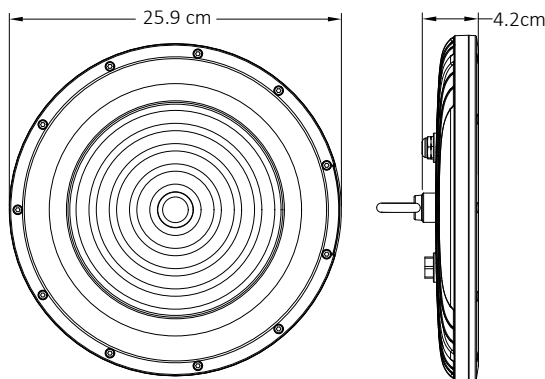

ESPECIFICACIONES

	REFLECTOR LED
W	100W
	100-277V~50/60Hz
	FP > 0.9
	13,000 LÚMENES
	APERTURA: 120°
	6500K BLANCO FRÍO
	IRC >80
	SMD 2835
	D. 259x42mm
	PESO: 1000gr.
	ALUMINIO + VIDRIO
	ATENUABLE: NO
	OPERACIÓN: -10°C A 40°C
	IP65/IK3 EXTERIOR

VIDA ÚTIL: 30,000

