TECNOLED MR
Ilumina ahorrando

CAMPANA INDUSTRIAL
CW-150W-3CCT

POTENCIA AJUSTABLE
60W 80W 100W

TEMPERATURA AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE
4000K 5000K 6500K

Especificaciones Técnicas


Características

Material:	Fe
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cristal
Índice de protección:	IP65 uso interior
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	Ø285*H85 mm
Lúmenes:	18,000 Lm
Temperatura:	4000K (Ajustable 4000K / 5000K / 6500K)
Ángulo:	110˚



Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]:	100-240 V~
Consumo de Potencia [W]:	150W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.50-0.62 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45˚




Beneficios

Garantía:	2 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

- 3 niveles de potencia ajustable: **100% / 80% / 60%**
- Temperatura De Color Ajustable: **4000K / 5000K / 6500K**
- Distancia del control remoto hasta **4 metros**

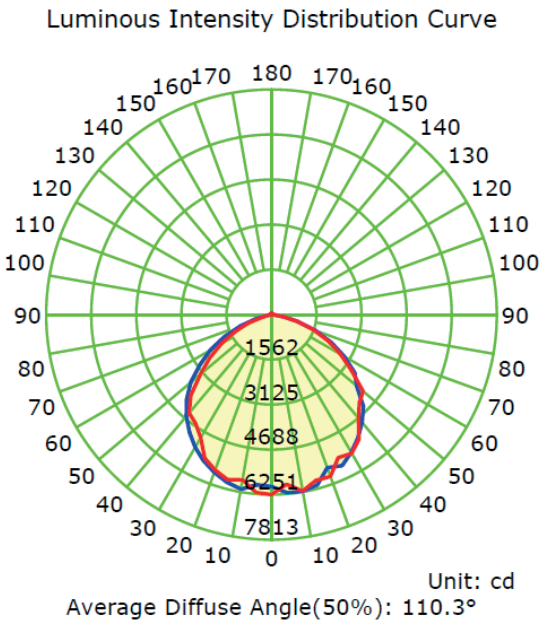

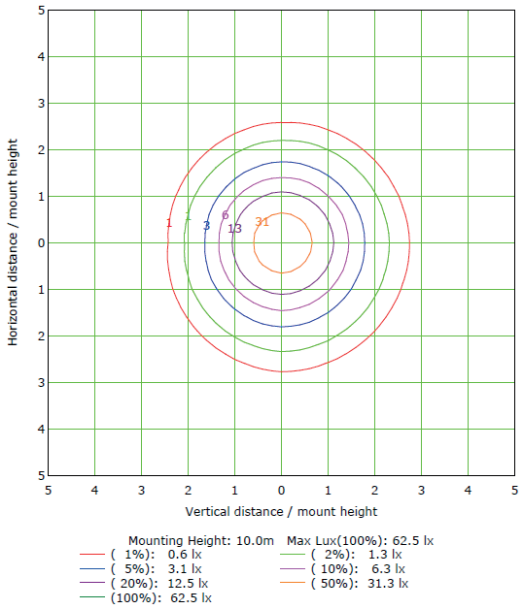


Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto


NOM


TECNOLED MR
Ilumina ahorrando


The Average Illuminance Effective Figure

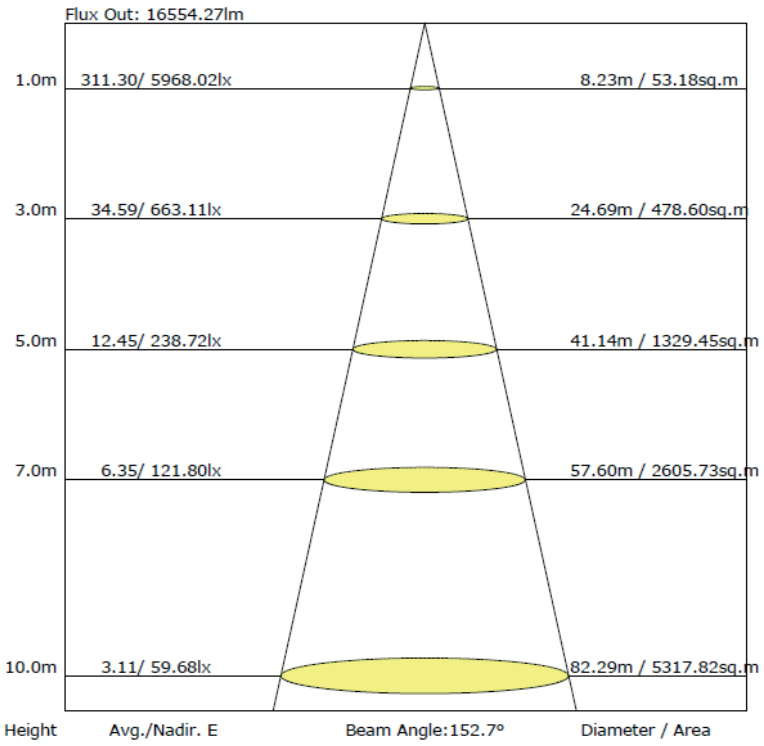

Vertical IsoLux Plot

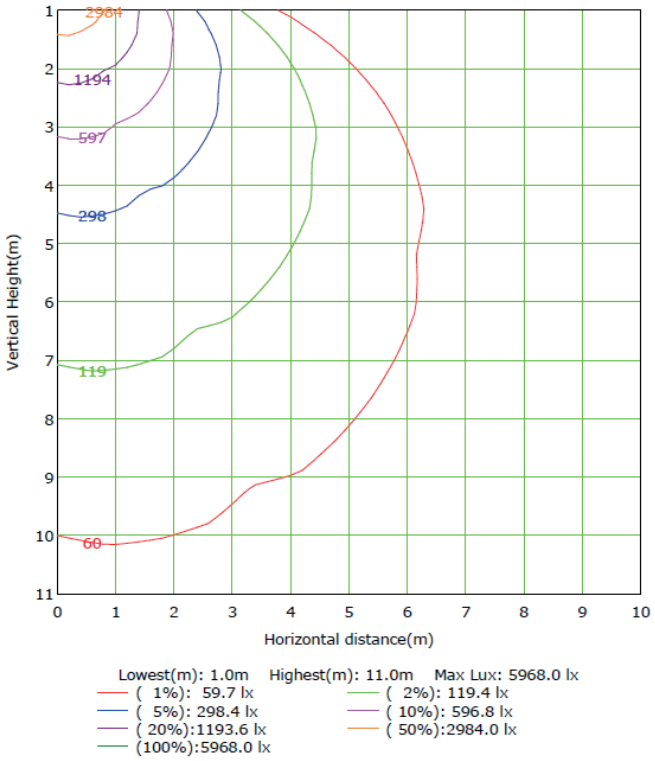

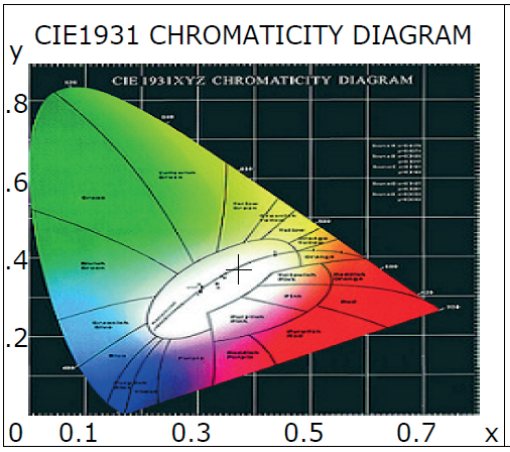

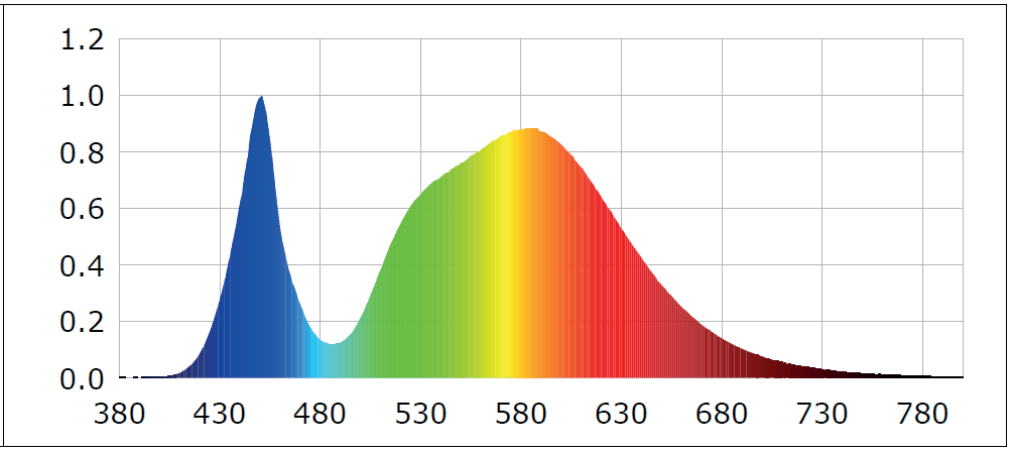

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=4187K (duv=0.00094)

CRI: Ra= 71.0, avgR(1~14)= 62.8, avgR(1~15)= 62.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 21710.02 lm
EEI: 0.10
Pupil Flux: 30603.52 Plm

Efficiency: 133.27 lm/W
Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 187.87 Plm/W

Radiant Power: 62.031 W

Pupil Factor (Kp): 1.410

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V
Power Factor: 0.9970

Current: 1.2840A
Frequency: 60.00Hz

Power: 162.90W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM