TECNOLED MR
Ilumina ahorrando

CAMPANA INDUSTRIAL
CW-200W-3CCT

POTENCIA AJUSTABLE
60W 80W 100W

TEMPERATURA AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE
4000K 5000K 6500K

Especificaciones Técnicas


Características

Material:	Fe
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cristal
Índice de protección:	IP65 uso interior
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	Ø315*H85 mm
Lúmenes:	24,000 Lm
Temperatura:	4000K (Ajustable 4000K / 5000K / 6500K)
Ángulo:	110˚



Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]:	100-240 V~
Consumo de Potencia [W]:	200W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.0-0.83 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45˚




- 3 niveles de potencia ajustable: **100% / 80% / 60%**
- Temperatura De Color Ajustable: **4000K / 5000K / 6500K**
- Distancia del control remoto hasta **4 metros**

Beneficios

Garantía:	2 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

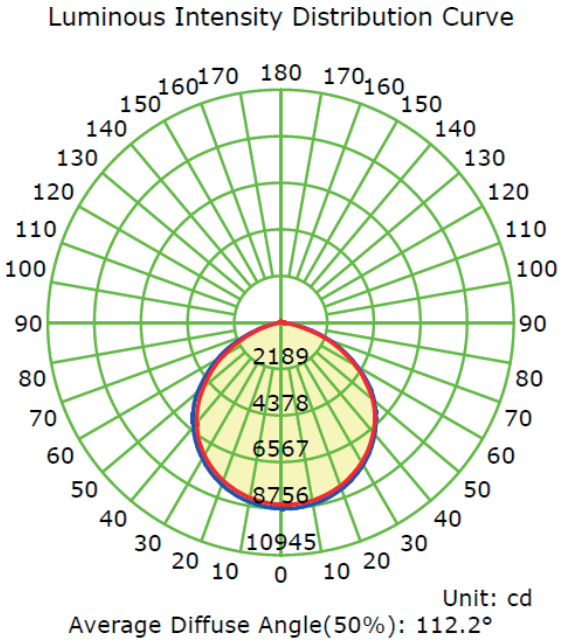


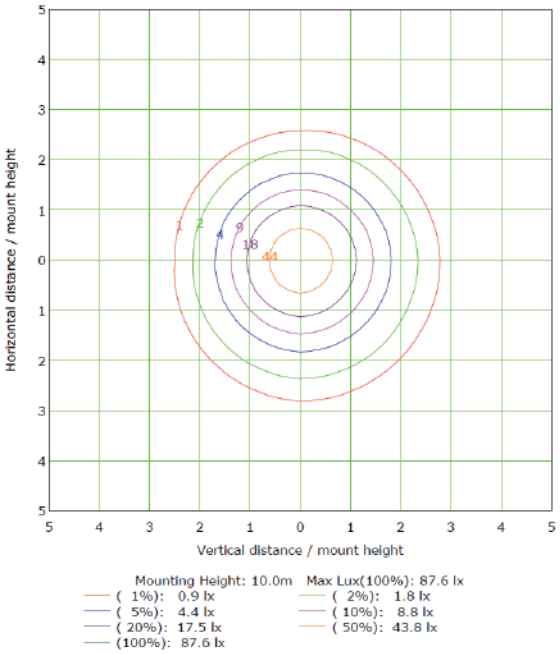


Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM

TECNOLED MR
Ilumina ahorrando

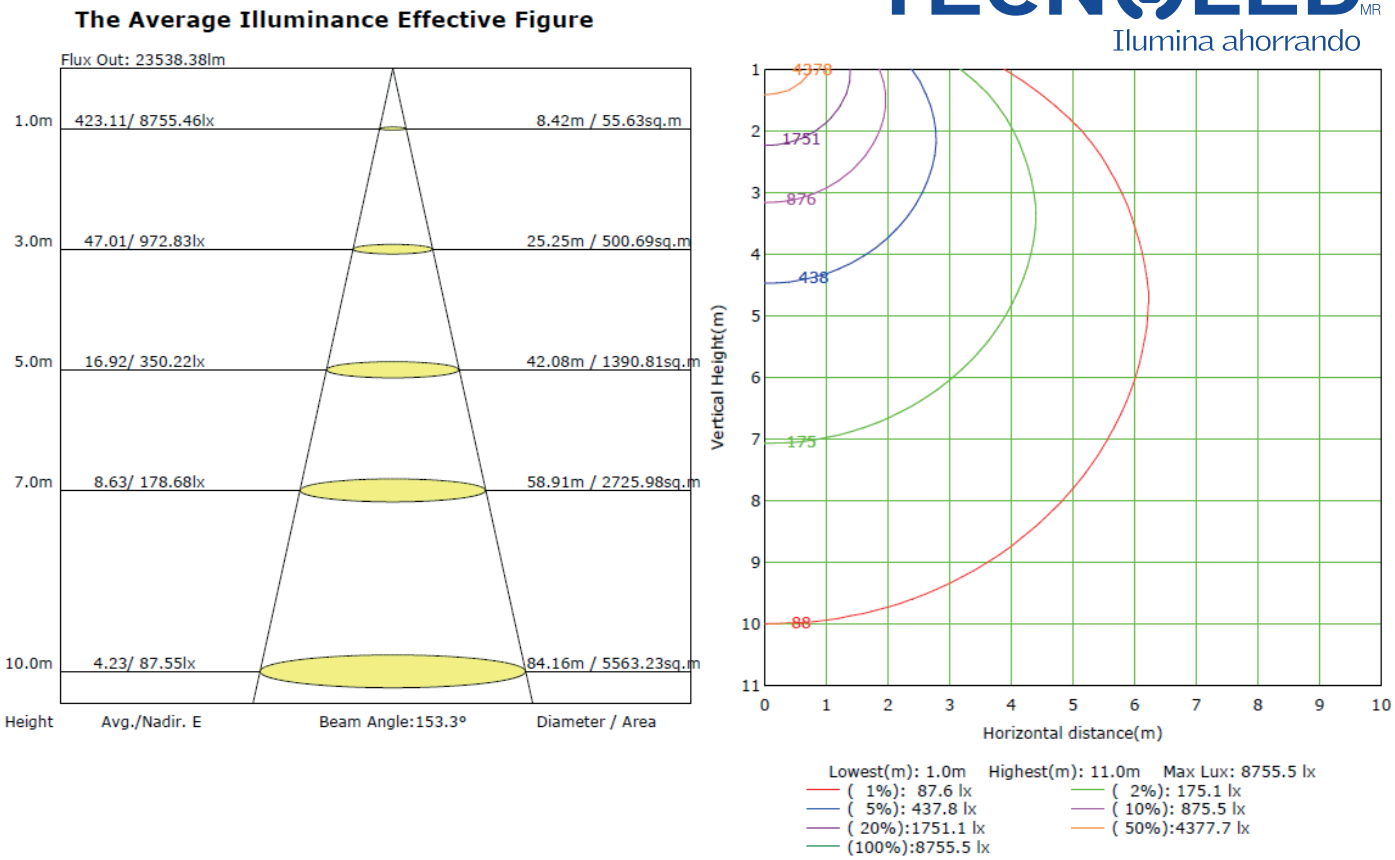

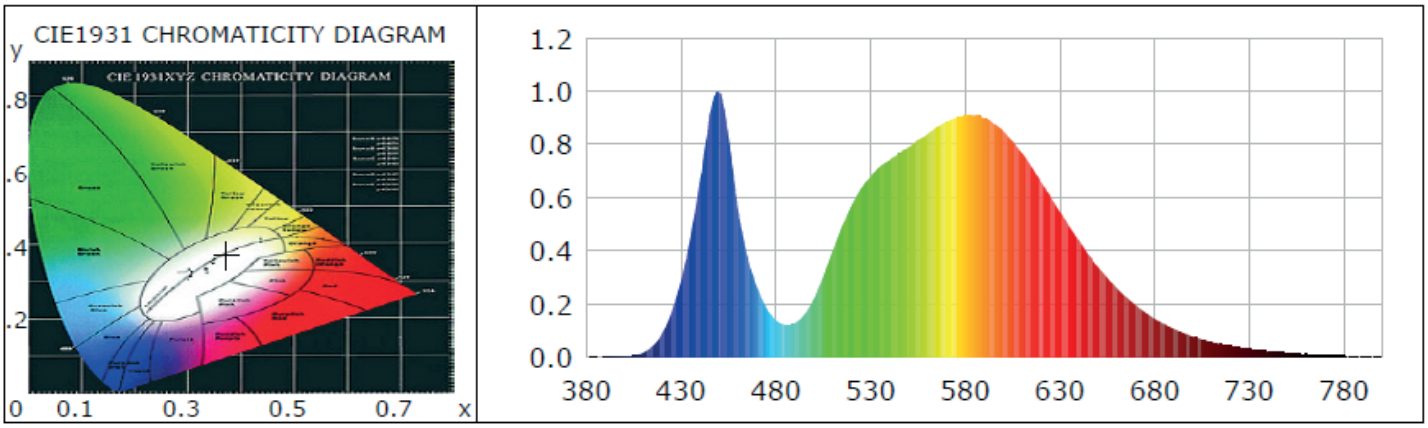

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=4197K (duv=0.00141)

CRI: Ra= 70.9, avgR(1~14)= 62.6, avgR(1~15)= 62.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 28414.02 lm
EEI: 0.10
Pupil Flux: 40041.12 Plm

Efficiency: 131.73 lm/W
Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 185.63 Plm/W

Radiant Power: 81.101 W

Pupil Factor (Kp): 1.409

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V
Power Factor: 0.9980

Current: 1.7030A
Frequency: 60.00Hz

Power: 215.70W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM