TECNOLED MR
Ilumina ahorrando

CAMPANA INDUSTRIAL
CWEC-200W

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65 (Uso interior)
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	D332*H30 mm
Lúmenes:	24,000 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	90˚







Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	110-265 V~
Consumo de Potencia [W]:	200W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.81-0.75 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45˚

Beneficios

Garantía:	2 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

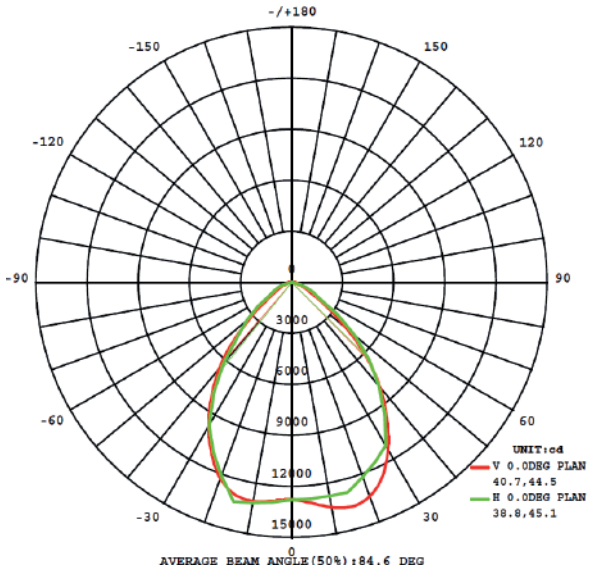


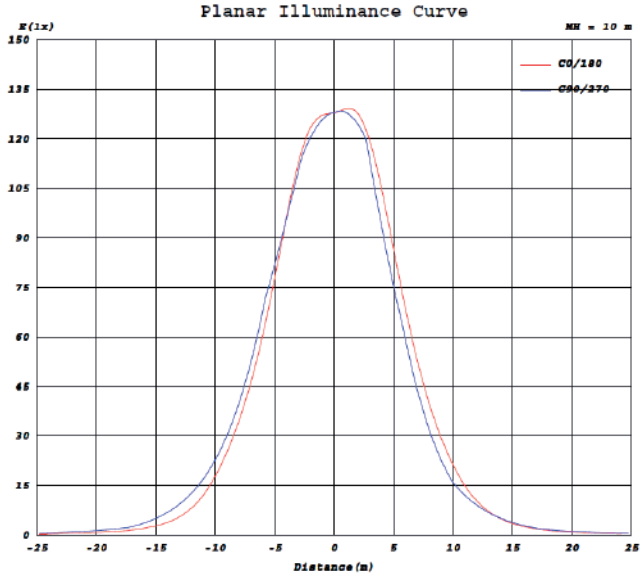



Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto


NOM

TECNOLED MR
Ilumina ahorrando

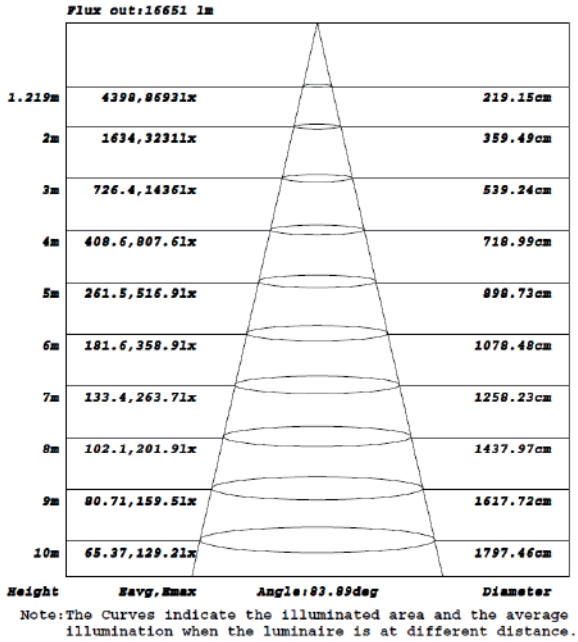

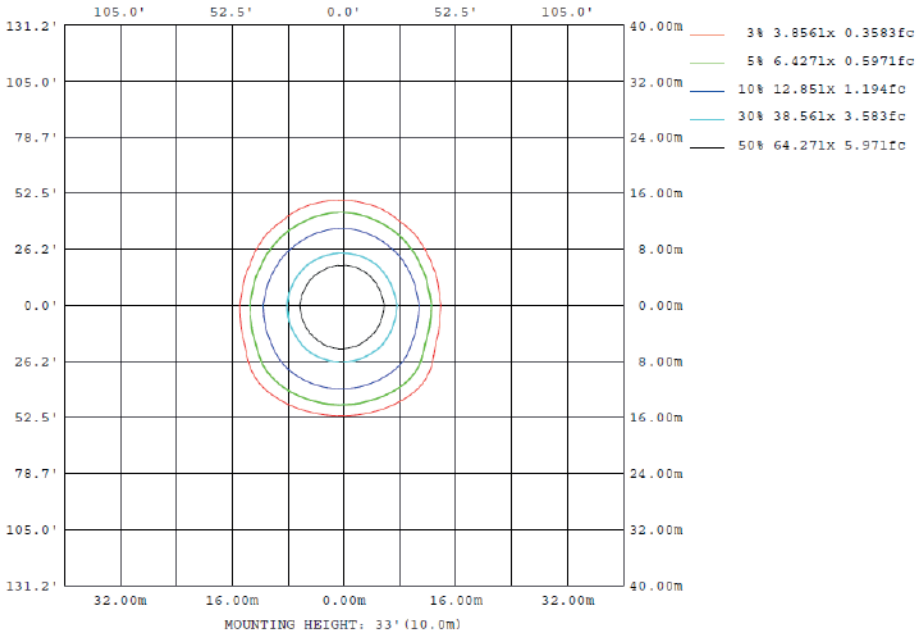

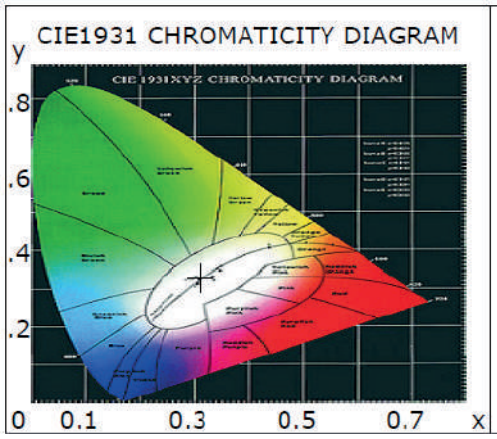

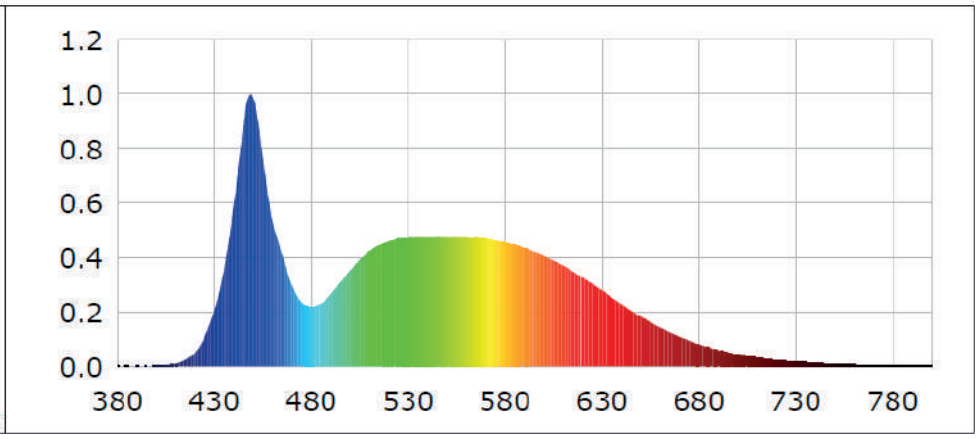

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6608K (duv=0.00539)

CRI: Ra= 82.2, avgR(1~14)= 74.6, avgR(1~15)= 74.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 24022.15 lm
EEI: 0.12
Pupil Flux: 45031.50 Plm

Efficiency: 109.89 lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 206.00 Plm/W

Radiant Power: 77.409 W

Pupil Factor (Kp): 1.875

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.50V
Power Factor: 0.7500

Current: 2.3000A
Frequency: 60.00Hz

Power: 218.60W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM