

### Especificaciones Técnicas

#### Características

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Material:             | Al                      |
| Terminado:            | Negro                   |
| Pantalla:             | Pc                      |
| Índice de protección: | IP65 (Uso interior)     |
| Base:                 | Argolla para suspensión |
| Dimensiones:          | D270*H30 mm             |
| Lúmenes:              | 17,500 Lm               |
| Temperatura:          | 6500K                   |
| Ángulo:               | 90°                     |





#### Parámetros Eléctricos

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Tensión Nominal [V~]:     | 110-265 V~  |
| Consumo de Potencia [W]:  | 150W        |
| Frecuencia Nominal [Hz]:  | 50/60Hz     |
| Consumo de Corriente [A]  | 1.36-0.56 A |
| Temperatura de Operación: | -10 a 45°   |







#### Beneficios

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Garantía:      | 2 Años de Garantía* |
| Certificación: | NOM                 |

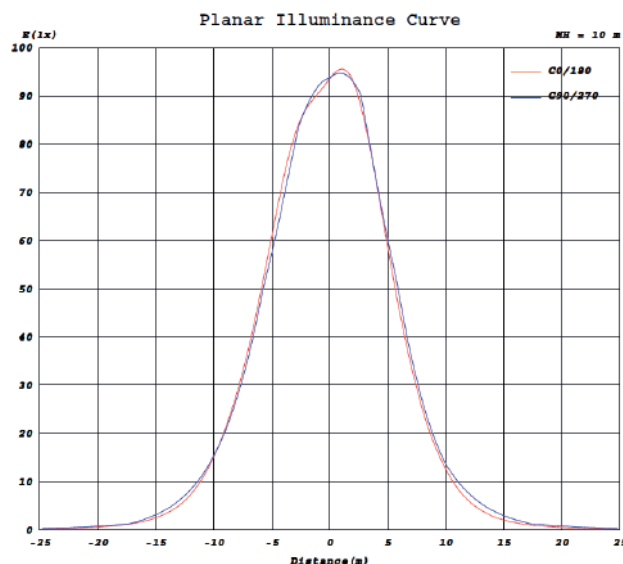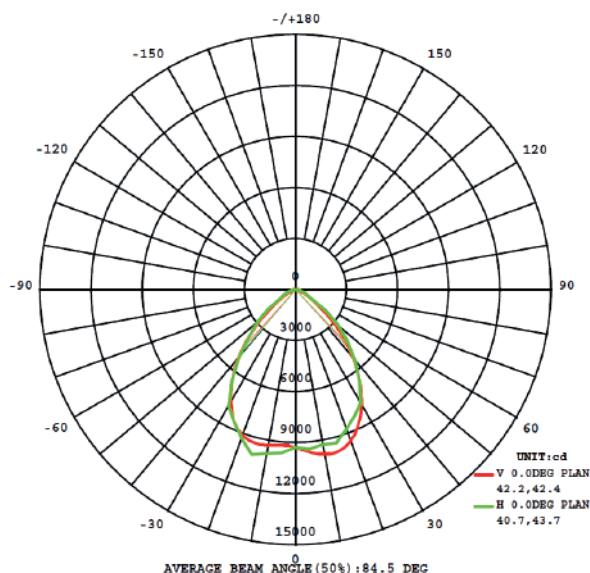

Características y Valores Aproximados \*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

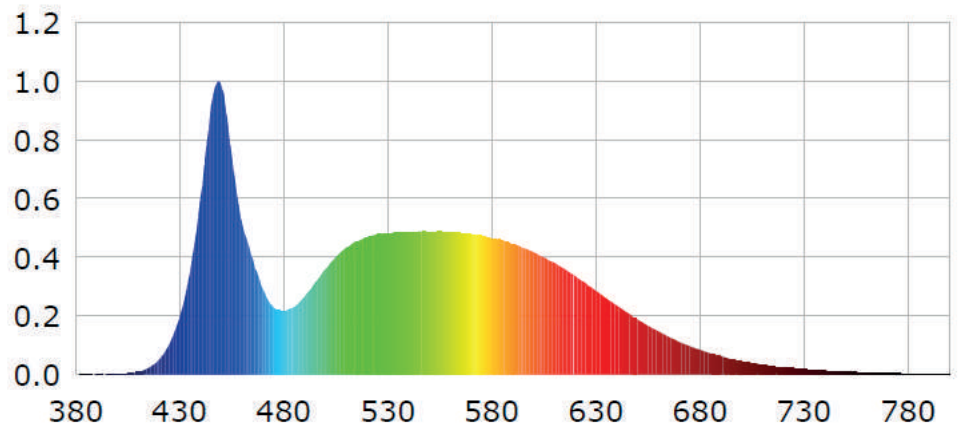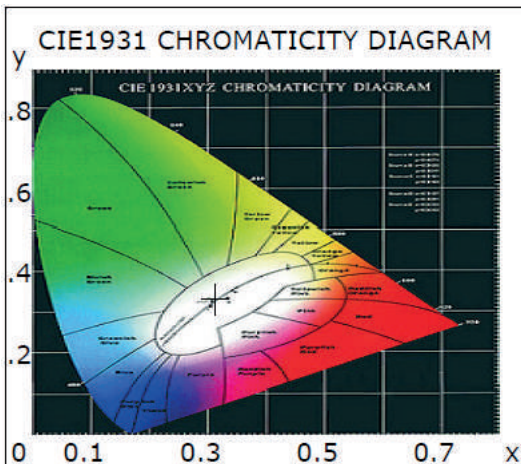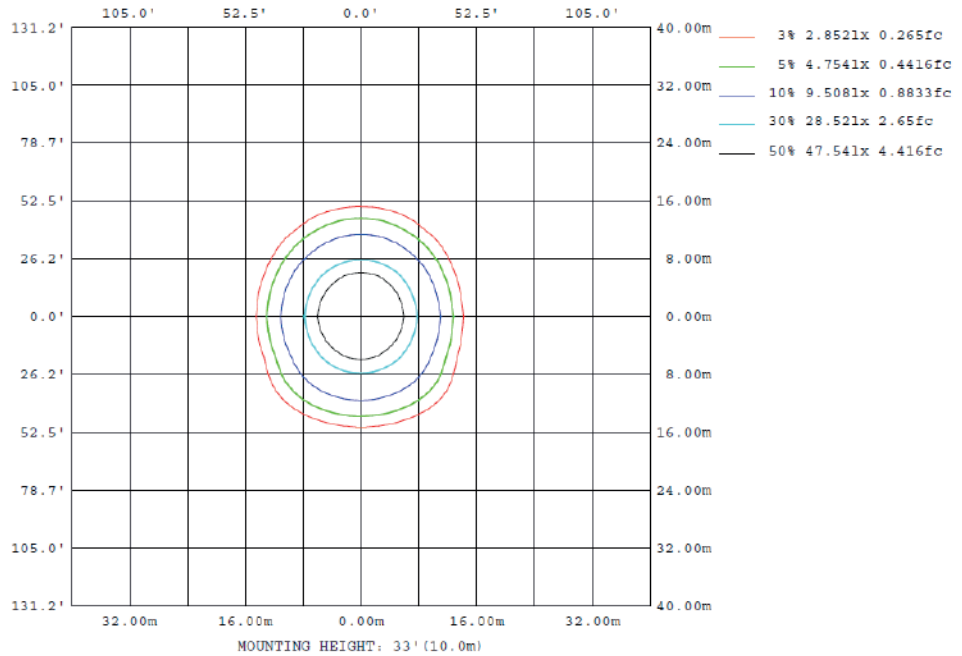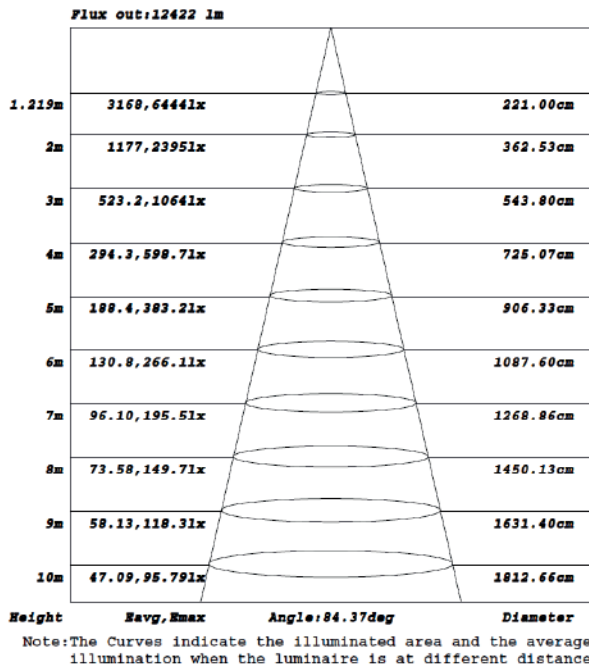

## Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6442K (duv=0.00609)

CRI: Ra= 81.8, avgR(1~14)= 74.1, avgR(1~15)= 74.1

## Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 17809.46 lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 33042.36 Plm

Efficiency: 109.73 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 203.59 Plm/W

Radiant Power: 56.889 W

Pupil Factor (Kp): 1.855

## Parámetros eléctricos

Voltage: 127.70V

Power Factor: 0.7260

Current: 1.7560A

Frequency: 60.00Hz

Power: 162.30W

Características y Valores Aproximados \*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto