GoLED®
ILUMINAMOS TUS PROYECTOS

Ficha técnica

Downlight LED ajustable

MRX1082 · LU020WAR01 · Uso interior

20 W



Foto de referencia · frente blanco y clips de montaje deslizables

1,600 lm	80 lm/W	6500 K	IP20
Flujo luminoso	Eficacia luminosa	Temperatura de color	Protección

Especificaciones

Montaje	**Empotrado ajustable**
Uso	**Interior**
Voltaje	**100–240 V CA**
Frecuencia	**50/60 Hz**
Corriente	**0,17–0,25 A**
Factor de potencia	**0.5**
Índice de reproducción cromática	**CRI 80**
Ángulo de apertura	**105°**
Distribución	**Direccional**
Compatible con sensor	**No**
Temperatura de trabajo	**−20 °C a 40 °C**
Vida útil	**Hasta 30,000 h**

Dimensiones y fotometría

Dimensiones declaradas

Ø 230 × 10 mm

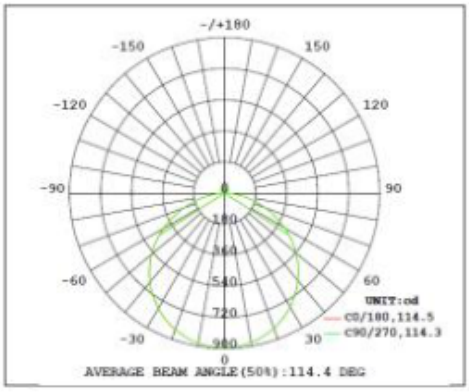

Curva de la familia Mercury México

Fuente técnica y gráfica: Mercury México.

4 años de garantía LED

Distintivo NOM

Dimensiones y distribución de luz

Downlight redondo blanco · 6500 K

Curva fotométrica original de Mercury México

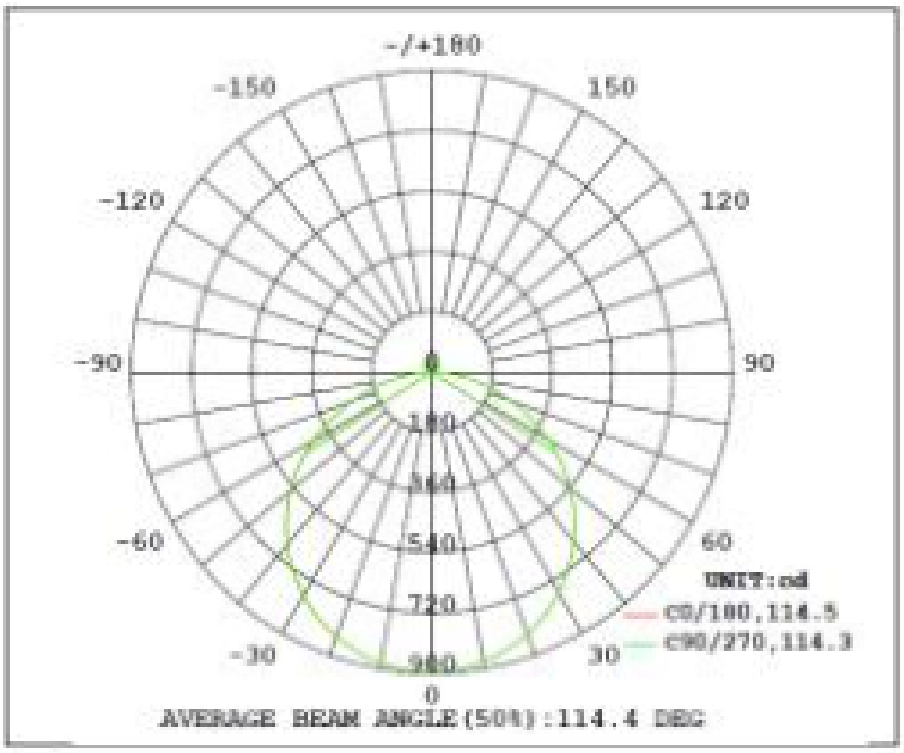

La ficha del fabricante muestra una curva para la familia de downlights ajustables.
Aplicación específica al MRX1082 pendiente de confirmar.

Dimensiones y empaque

Diámetro exterior × espesor

Ø 230 × 10 mm

Peso unitario	**0.375 kg**
Piezas por caja máster	**20**
Dimensiones de caja máster	**48 × 30 × 25 cm**
Peso de caja máster	**9.1 kg**

Montaje y cuidado

Los clips se deslizan para adaptar el montaje. Rango de corte no especificado por el fabricante.
Manipular con cuidado para evitar rayones y golpes y conservar legible el marcado.
Almacenar en un lugar limpio y seco. Evitar la exposición solar excesiva y el contacto con agua.
Evitar productos de limpieza que contengan ácido.

Fuente: ficha técnica del downlight LED ajustable redondo Mercury México, referencia MRX1082.

Medidas de empotramiento

Downlight LED ajustable · MRX1082

Vista en corte del plafón

Esquema ilustrativo sin escala. Los clips se deslizan para adaptar el montaje.

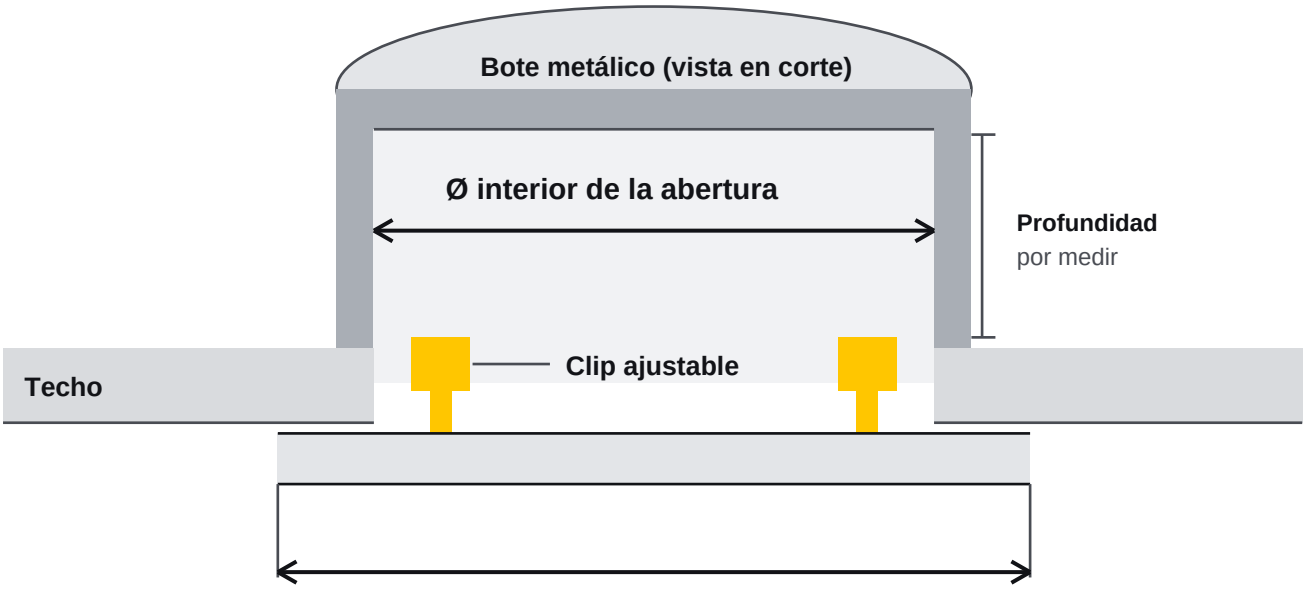

Ø exterior: 230 mm · 23 cm · 9.06″

Espesor: 10 mm · 1 cm · 0.39″

Medidas para el montaje

Diámetro exterior del panel Medida declarada por Mercury México.	**Ø 23 cm (9.06″)**
Espesor del panel Medida declarada por Mercury México.	**1 cm (0.39″)**
Diámetro interior del bote Medir de borde interior a borde interior en la boca del bote.	**Pendiente de medir**
Profundidad y rango de ajuste Medir la profundidad libre y confirmar el rango de ajuste de los clips.	**Por verificar**

Fuente de las dimensiones del panel: ficha técnica Mercury México, referencia MRX1082.