TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

LÁMPARA INDUSTRIAL

ML-TN-150W-BB

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP20
Base:	E27
Dimensiones:	Ø160*275 mm
Lúmenes:	15,000 Lm
Temperatura:	6500K
F.P.	≥0.95





Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-240 V~
Consumo de Potencia [W]:	150W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.50-0.62 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°


Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

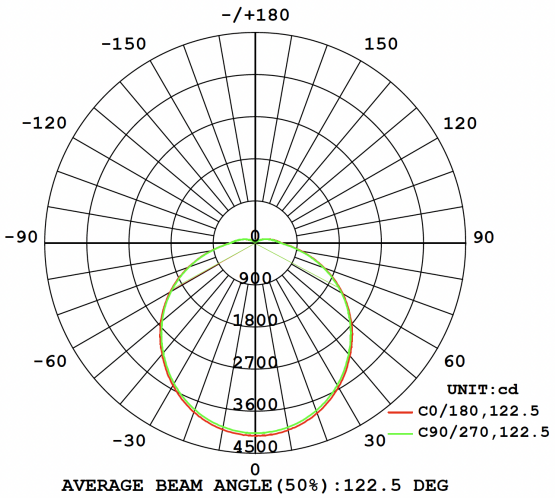


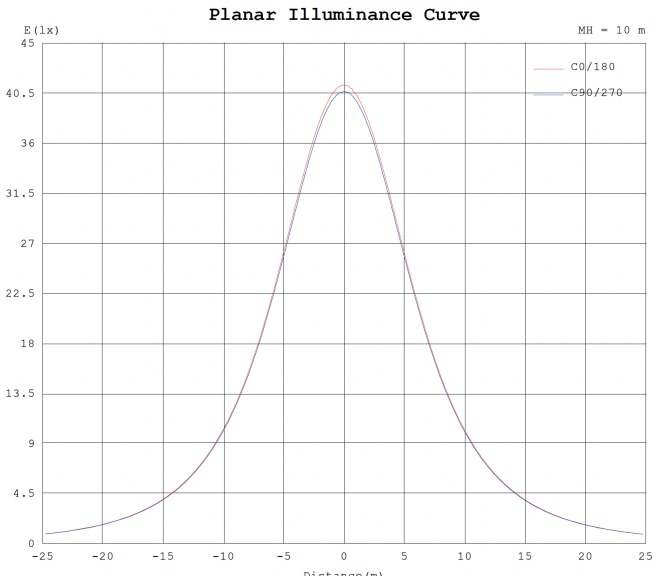



NOM

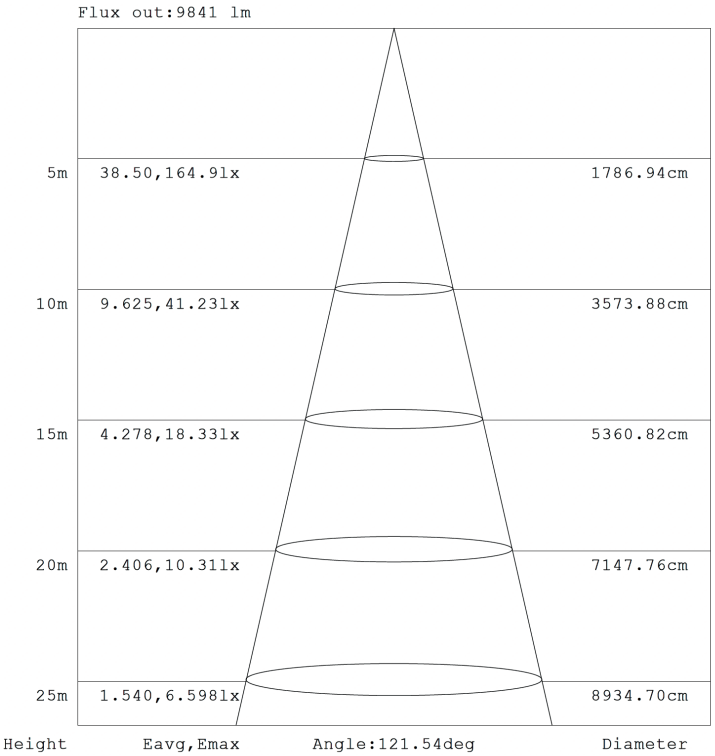

Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

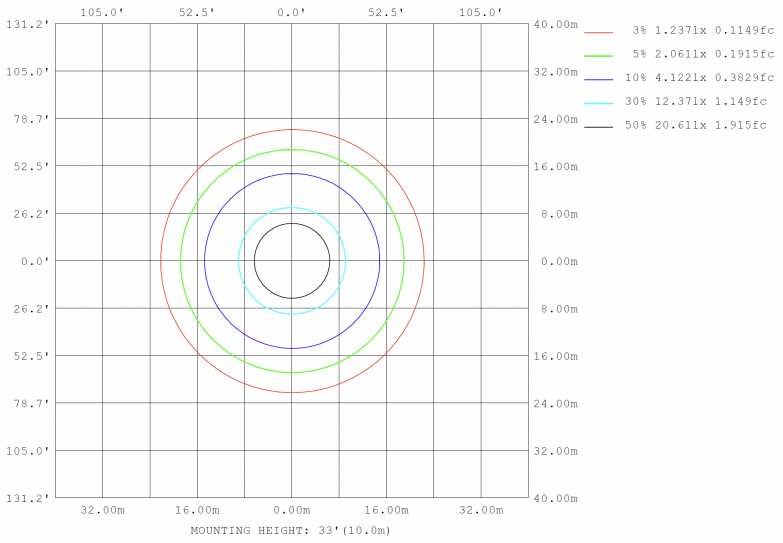

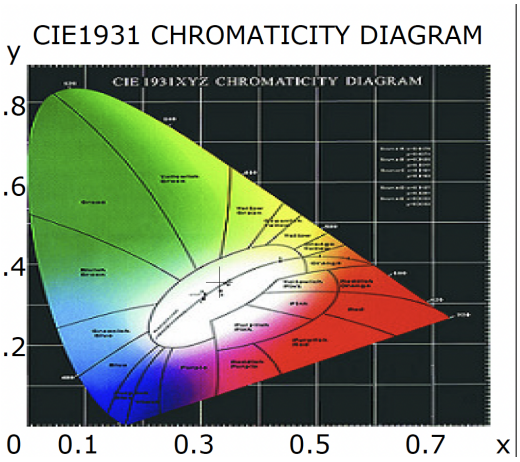

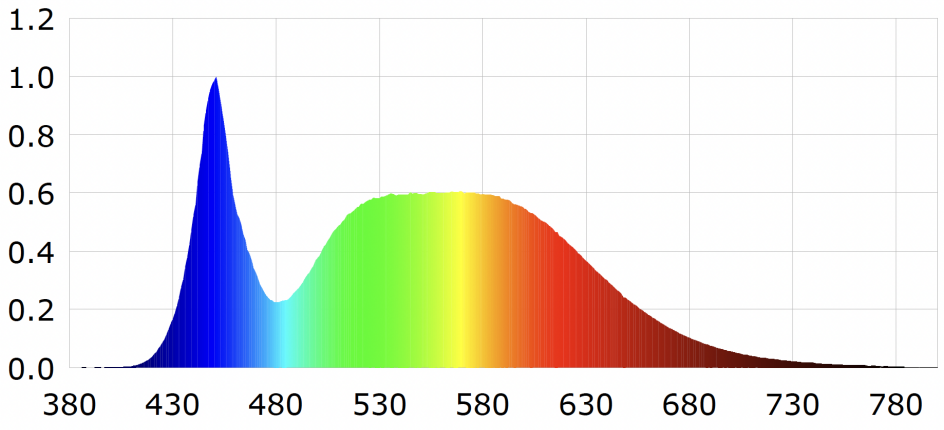

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 5476K (duv=0.00885)

CRI: Ra= 79.1, avgR(1~14)= 71.3, avgR(1~15)= 71.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 15702.51 lm
EEI: 0.12
Pupil Flux: 27051.32 Plm

Efficiency: 116.75 lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 201.13 Plm/W

Radiant Power: 47.361 W

Pupil Factor (Kp): 1.723

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V
Power Factor: 0.9970

Current: 1.0640A
Frequency: 60.00Hz

Power: 134.50