GoLED®
ILUMINAMOS TUS PROYECTOS

Ficha técnica

Foco LED tipo torpedo

MRX1210 · LA012MBT01 · Bulbo T44

12 W



Foto de referencia del foco tipo torpedo

Tipo de entrada

Rosca E27

Diámetro × largo total

Ø 44 × 132 mm

1,140 lm	6500 K	95 lm/W	IP20 / IK03
Flujo luminoso	Luz blanca fría	Eficacia luminosa	Protección

Especificaciones

Alimentación	**100–240 V CA**
Frecuencia	**50/60 Hz**
Corriente	**173–99 mA**
Factor de potencia	**0.5**
Índice de reproducción cromática	**CRI 80**
Distribución	**Omnidireccional · apertura de 200°**
Compatible con sensor	**No**
Temperatura de trabajo	**−20 °C a 40 °C**
Vida útil	**Hasta 30,000 h**
Aplicación	**Interior**

Fuente técnica: Mercury México, referencia MRX1210.

3 años de garantía

GARANTÍA 3 AÑOS

Distintivo NOM

Medidas y tipo de entrada

Foco LED tipo torpedo · T44

Dimensiones del foco



Largo total: 132 mm

Diámetro del bulbo
4.4 cm (1.73″)

Largo total
13.2 cm (5.20″)


Fotografía ilustrativa. Cotas sin escala.

Empaque y cuidado

Piezas por caja máster	**100**
Dimensiones de caja máster	**475 × 235 × 285 mm**
Peso de caja máster	**6,01 kg**

Manipular con cuidado para evitar golpes y rayones.
Guardar en un lugar limpio y seco.
Evitar el contacto con agua, la exposición solar excesiva y los productos de limpieza con ácido.

Fotometría de referencia

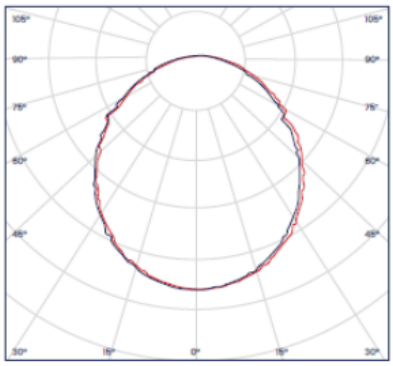

Curva general de la familia Mercury México.
Aplicación al MRX1210 por confirmar.

Fuente: ficha técnica de Mercury México, referencia MRX1210.