GoLED®
ILUMINAMOS TUS PROYECTOS

Ficha técnica

Foco LED tipo torpedo

MRX1209 · LA009MBT01 · Bulbo T37

9 W



Foto de referencia del foco tipo torpedo

Tipo de entrada

Rosca E27

Diámetro × largo total

Ø 36 × 112 mm

855 lm	6500 K	95 lm/W	IP20 / IK03
Flujo luminoso	Luz blanca fría	Eficacia luminosa	Protección

Especificaciones

Alimentación	**100–240 V CA**
Frecuencia	**50/60 Hz**
Corriente	**115–75 mA**
Factor de potencia	**0.5**
Índice de reproducción cromática	**CRI 80**
Distribución	**Omnidireccional · apertura de 200°**
Compatible con sensor	**No**
Temperatura de trabajo	**−20 °C a 40 °C**
Vida útil	**Hasta 30,000 h**
Aplicación	**Interior**

Fuente técnica: Mercury México, referencia MRX1209.

3 años de garantía

GARANTÍA 3 AÑOS

Distintivo NOM

Medidas y tipo de entrada

Foco LED tipo torpedo · T37

Dimensiones del foco



Largo total: 112 mm

Diámetro del bulbo
3.6 cm (1.42″)

Largo total
11.2 cm (4.41″)

Fotografía ilustrativa. Cotas sin escala.




Vista ilustrativa de los componentes

Empaque y cuidado

Piezas por caja máster	**100**
Dimensiones de caja máster	**395 × 195 × 245 mm**
Peso de caja máster	**4 kg**

Manipular con cuidado para evitar golpes y rayones.
Guardar en un lugar limpio y seco.
Evitar el contacto con agua, la exposición solar excesiva y los productos de limpieza con ácido.

Fotometría de referencia

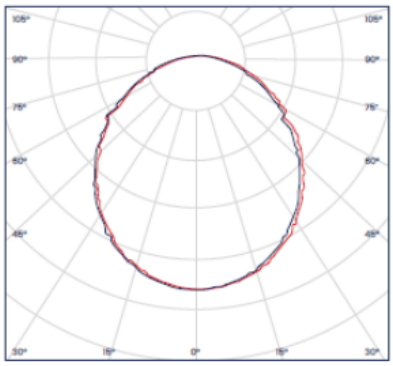

Curva general de la familia Mercury México.
Aplicación al MRX1209 por confirmar.

Fuente: ficha técnica de Mercury México, referencia MRX1209.