TECNOLED MR
Ilumina ahorrando

LÁMPARA DE EMERGENCIA CON BATERÍA RECARGABLE

# ML-BULEM-11W

## LÁMPARA LED

### Características

| | |
|---|---|
| Material | ABS |
| Terminado | Blanco |
| Pantalla | Pc |
| Índice de protección | IP20 |
| Lúmenes | 1,400 Lm |
| Temperatura | 6500K |

### Parámetros Eléctricos

| | |
|---|---|
| Tensión Nominal [V~] | 100-240 Vca |
| Consumo de Potencia [W] | 11 W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50-60 Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 0.11 - 0.04 A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

### Beneficios

| | |
|---|---|
| Garantía | 2 Años de Garantía * |



## 3 INTENSIDADES EN MODO EMERGENCIA

| Brillo alta | Brillo medio | Brillo bajo |
|---|---|---|
| 3 Horas | 6 Horas | 9 Horas |
| 330 lm | 140 lm | 60 lm |


### Beneficios


Un máximo de hasta 9 horas de uso en modo "emergencia" con la carga completa.
Atenuación de 3 pasos.
Soporta conexión mixta de línea neutra y línea viva, facilitando la instalación.
Protección de carga y descarga + sistema de gestión de carga, proporciona un alto nivel de seguridad.



Incluye gancho portátil

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

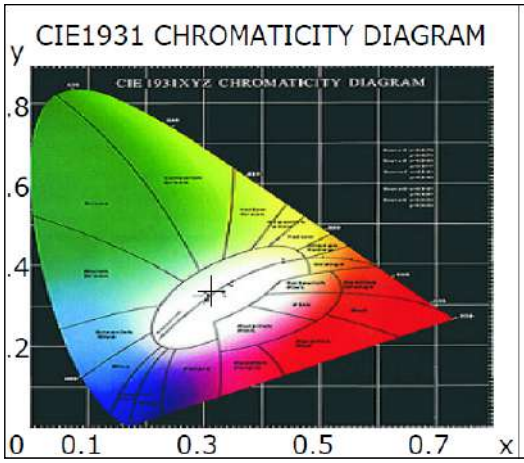

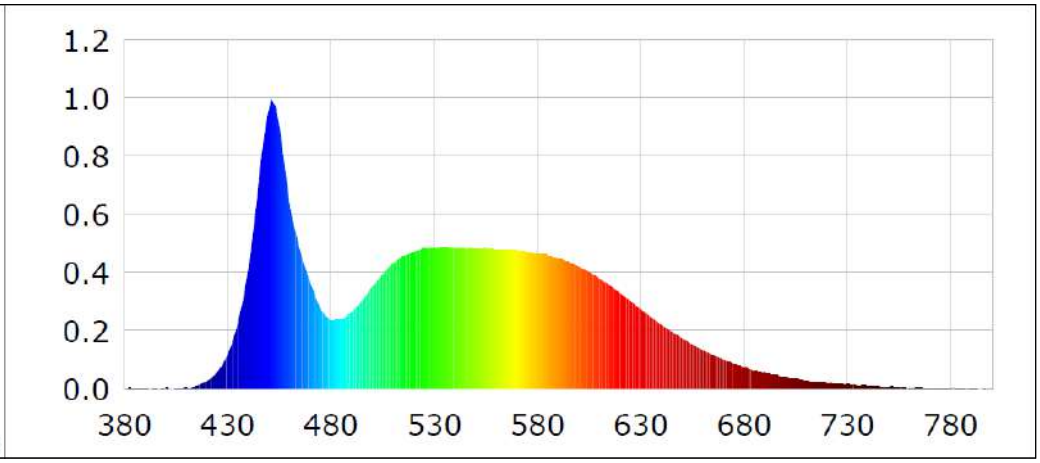
### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6414K (duv=0.00858)

CRI: Ra= 81.4, avgR(1~14)= 73.6, avgR(1~15)= 73.5

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1488.88 lm
Efficiency: 139.80 lm/W
Radiant Power: 4.665 W
EEI: 0.10
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Flux: 2790.02 Plm
Pupil Lumens Per Watt: 261.97 Plm/W
Pupil Factor (Kp): 1.874

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.60V
Current: 0.1380A
Power: 10.65W
Power Factor: 0.6060
Frequency: 59.99Hz