Mundo Lucido
Ilumina tu Vida

FICHA TÉCNICA

LUMINARIO DE LEDS

ALUMBRADO DE VIALIDADES

MODELO: NP100AG

MARCA:	MUNDO LUCIDO
MODELO:	NP100AG
POTENCIA:	100 W
TEMPERATURA DE COLOR (TCC):	6500 K
VOLTAJE:	120 - 240 V ~
FLUJO LUMINOSO:	9 000 lm
CORRIENTE:	1 A
ÁNGULO DE APERTURA:	90°
ALTURA DE INSTALACIÓN RECOMENDADA:	5 - 8 m
ÁREA DE ILUMINACIÓN:	110 m^2
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP65
VIDA ÚTIL:	30 000 horas
CONSTRUCCIÓN:	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN

DIMENSIONES BÁSICAS

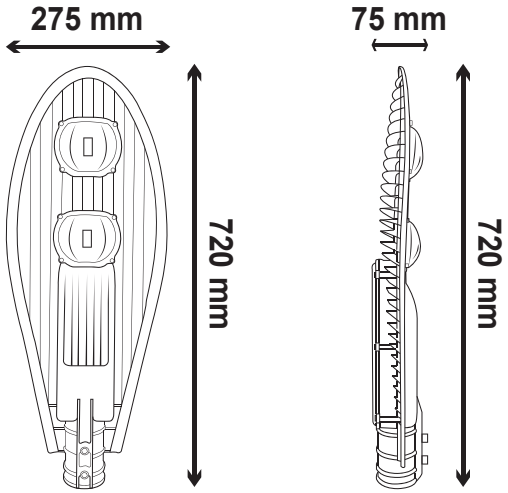

DISTRIBUCIÓN DE LUZ

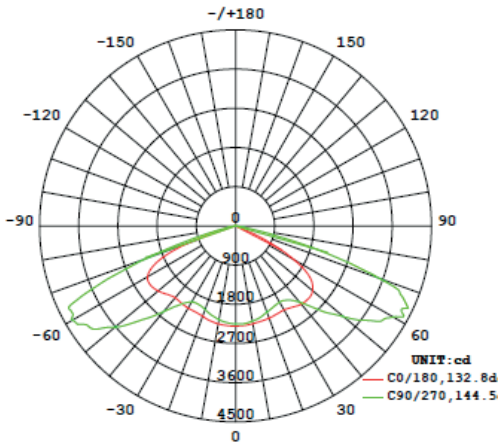

APLICACIONES

ESTACIONAMIENTOS
CALLES
AVENIDAS
ALUMBRADO PÚBLICO
PARQUES
ESCUELAS
PATIOS
CARRETERAS

ENTRADA PARA TUBO DE 2" 1/2 DE ANCHO

LUZ FRÍA

FOTO SENSOR

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

AHORRO DE ENERGÍA

PRODUCTO CERTIFICADO ANCE CERTIFIED PRODUCT

NOM