Luminaria vial LED 100 W

ARTE-STL006





Renders de referencia de la familia Arteike

19,471 lm	194.71 lm/W	4000 K	IP67 / IK08
FLUJO LUMINOSO	EFICACIA	TEMPERATURA	PROTECCIÓN

Especificaciones

Alimentación	**100-277 V CA · 50/60 Hz**
Nivel de protección declarado	**10 kV**
Clase de aislamiento	**Clase I**
Factor de potencia	**>0.99**
LED / reproducción cromática	**Philips / CRI >80**
Distribución fotométrica	**Tipo II M (media), asimétrica**
Altura máxima recomendada[1]	**8 m / 9 m**
Dimensiones	**610 × 100 × 260 mm**
Peso	**4.7 kg**
Cuerpo	**Aluminio UNI EN 1706**
Garantía integral[2]	**10 años**
Garantía de los LED[2]	**100,000 h**

Vista frontal

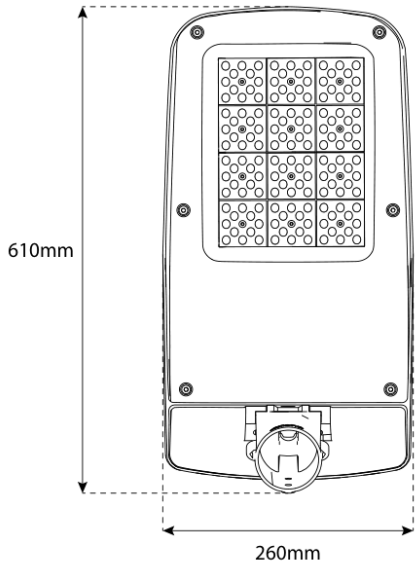

[1] El fabricante indica 8 m / 9 m para ambos modelos, sin precisar el criterio.

[2] Garantías declaradas en la ficha técnica de Arteike.

Distribución fotométrica

Tipo II M (media), asimétrica

Curva fotométrica del ARTE-STL006

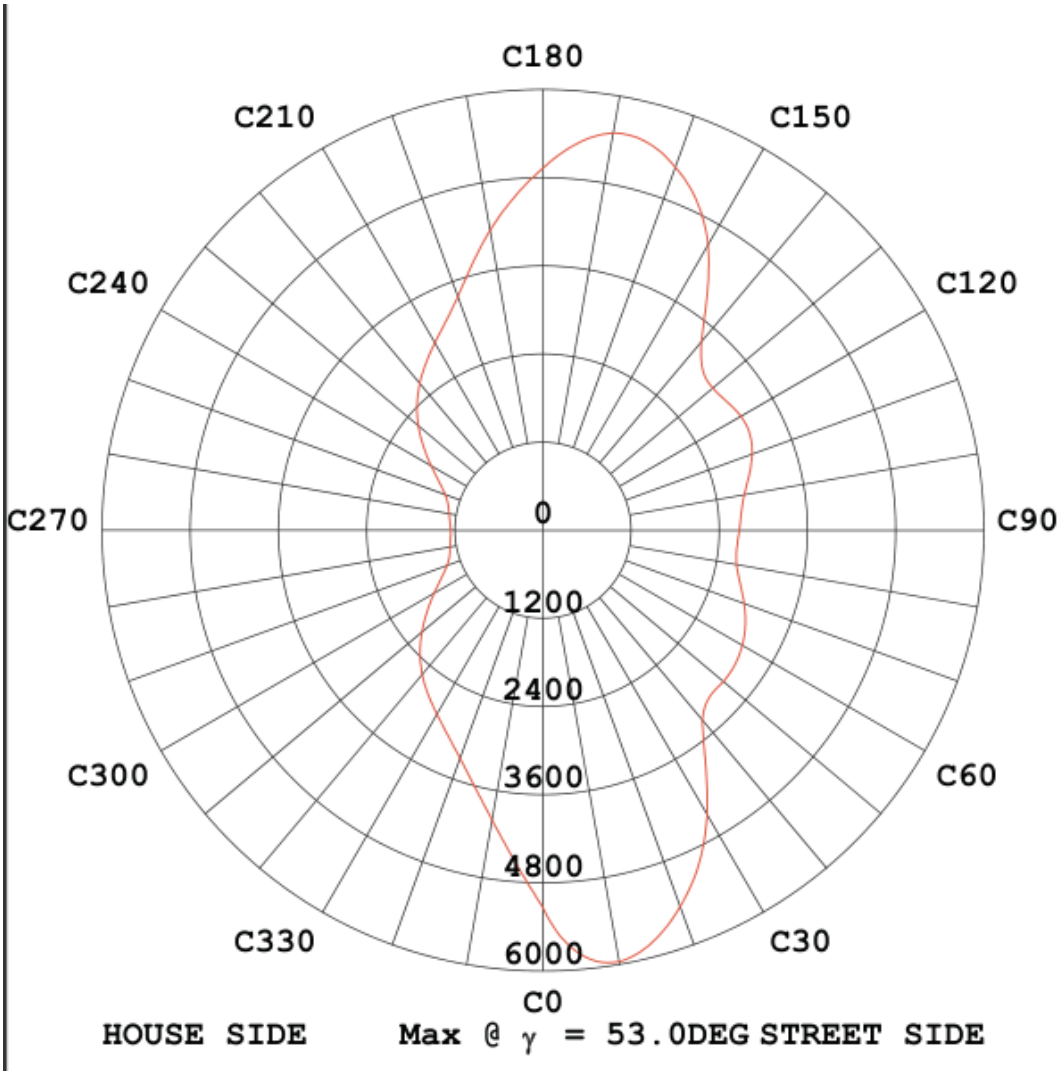

Distintivos indicados por el fabricante

10 años de garantía integral

PAESE NOM

Fuente: ficha técnica de Arteike.