TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

LUMINARIA PARA VIALIDAD

STPN-200W

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Gris
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65
Base (Poste):	2.5 Pulgadas
Dimensiones:	738*275*76 mm
Lúmenes:	30,000 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo	60° x 110°
Tipo de curva de distribución:	Asimétrica

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]:	85-305 V~
Consumo de Potencia [W]:	200W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.35-0.65 A
Temperatura de Operación:	-10° a 50°

Beneficios


Garantía:	5 Años de Garantía*
Certificación:	NOM




MAX INTENSITY CONE SURFACE DISTRIBUTION DIAGRAM

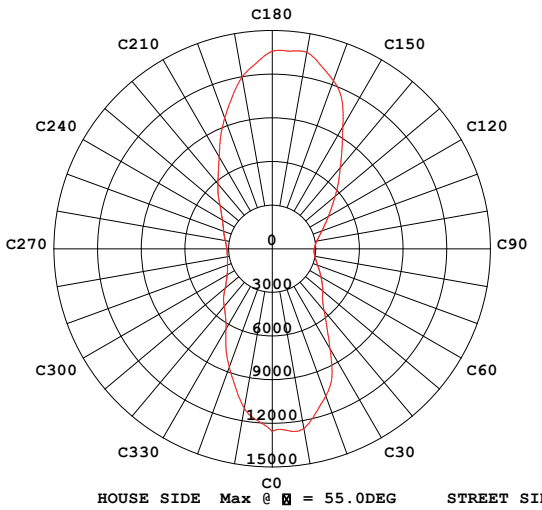


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

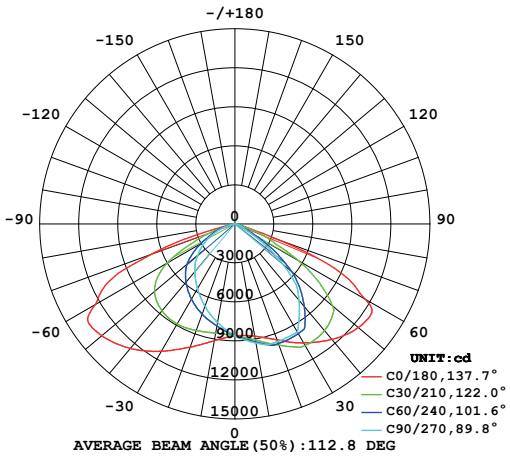



NOM

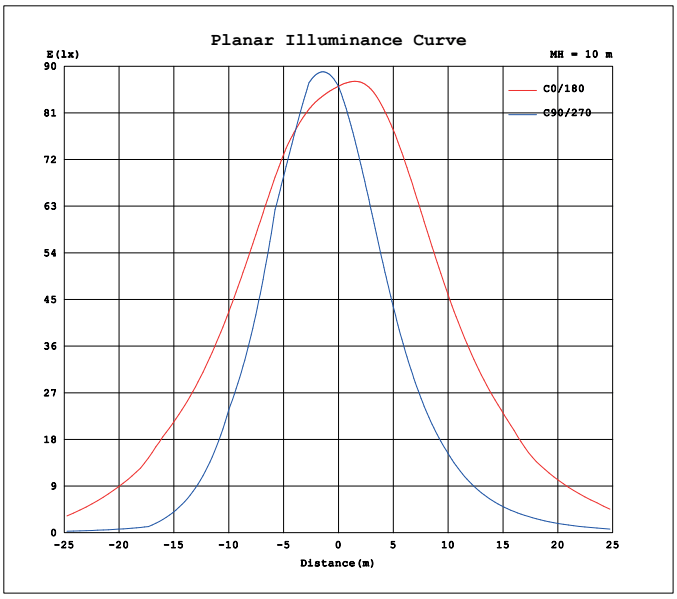

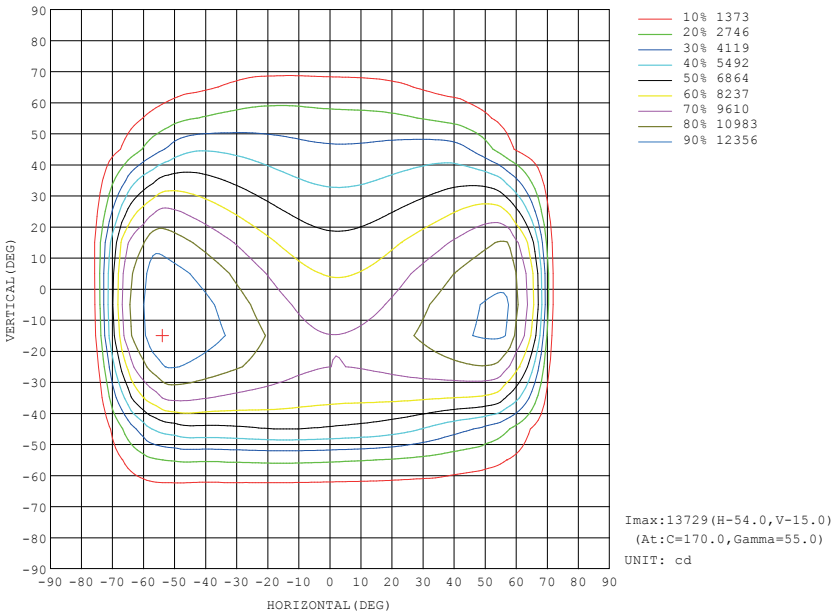

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

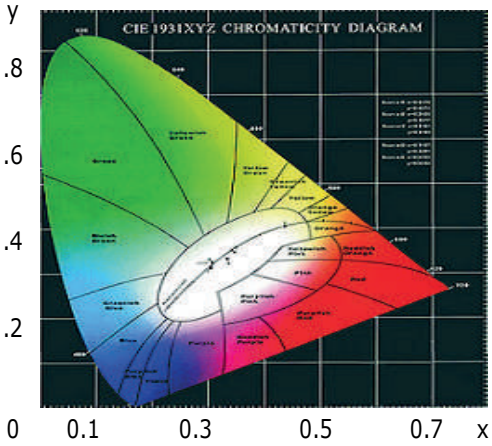

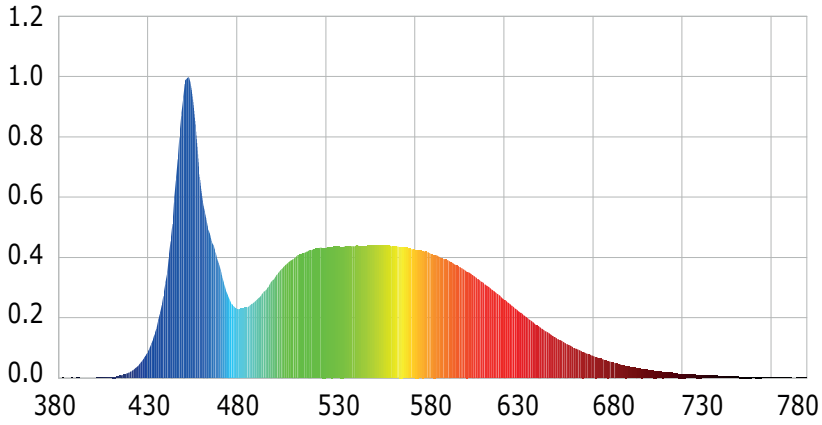

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 6454K (duv=0.00669)

CRI: Ra= 83.2, avgR(1~14)= 75.6, avgR(1~15)= 75.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 30034.52 lm
EEI: 0.09
Pupil Flux: 56878.18 Plm

Efficiency: 150.25 lm/W
Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 284.53 Plm/W

Radiant Power: 95.600 W

Pupil Factor (Kp): 1.894

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.50V
Power Factor: 0.9940

Current: 1.5950A
Frequency: 60.00Hz

Power: 199.90W