CUBIC

PUNTA DE POSTE

Ficha técnica


POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR
100 W	12,000 lm	6,000 K

Especificaciones

Tipo de LED	LED SMD Epistar
Vida útil del LED	50,000 horas
Material	Aluminio inyectado
Difusor	Acrílico policarbonato
Color / acabado	Negro mate
Temperatura de operación	-20 a 50 °C
Aplicación	Exterior
Garantía	5 años
Protección	IK08 / IP65
Voltaje	85-265 V~ 50/60 Hz
Ángulo de dispersión	120°
Humedad máxima	65%
Factor de potencia	0.95
DA	<20%
Corriente	0.5 A
Montaje	Punta de poste para 2 ½"
Dimensiones	65 cm de alto × Ø 41 cm
Norma indicada	NOM 003



Dimensiones

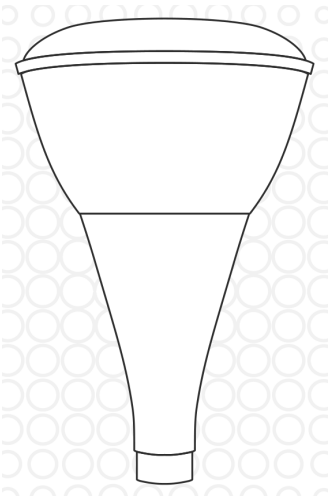

65 cm de alto × Ø 41 cm

Aplicaciones

Luminaria LED para parques, plazas, jardines, andadores y zonas peatonales.

La información técnica es referencial y puede estar sujeta a cambios.