



LUMINARIO DE LEDS

ALUMBRADO DE VIALIDADES

MODELO: SUB100A




Con Foto Celda




Para tubo de 2" 1/4

MARCA:	MUNDO LUCIDO
MODELO:	SUB100A
POTENCIA:	100 W
TEMPERATURA DE COLOR (TCC):	6500 K
VOLTAJE:	120 - 240 V ~
FLUJO LUMINOSO:	10 000 lm
FACTOR DE POTENCIA:	0.95
ÁNGULO DE APERTURA:	90°
ALTURA DE INSTALACIÓN RECOMENDADA:	8 - 10 m
ÁREA DE ILUMINACIÓN:	120 m²
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP65
VIDA ÚTIL:	50 000 horas
CONSTRUCCIÓN:	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN

DIMENSIONES BÁSICAS

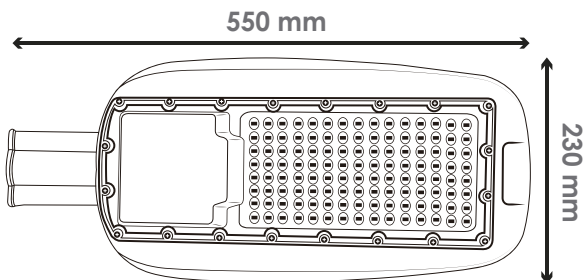

DISTRIBUCIÓN DE LUZ

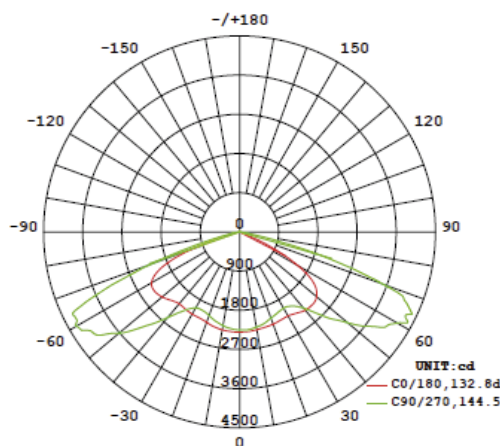

APLICACIONES

ESTACIONAMIENTOS
CALLES
AVENIDAS
ALUMBRADO PÚBLICO
PARQUES
ESCUELAS
PATIOS
CARRETERAS



LUZ
FRÍA



FOTO
SENSOR



AMIGABLE CON EL
MEDIO AMBIENTE



AHORRO DE
ENERGÍA

