TECNOLED PLUS MR

LUMINARIA PARA VIALIDAD

STGL-100W

Especificaciones Técnicas





Características


Material:	Al
Terminado:	Gris
Índice de protección:	IP65
Base (Poste):	2.45 Pulgadas
Dimensiones:	593*265*78 mm
Lúmenes:	15,000 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo	100° x 50°
Tipo de curva de distribución:	Asimétrica


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	~~85-305~~ V~
Consumo de Potencia [W]:	100W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.17-0.32 A
Temperatura de Operación:	-10 a 50°

Beneficios


Garantía:	5 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

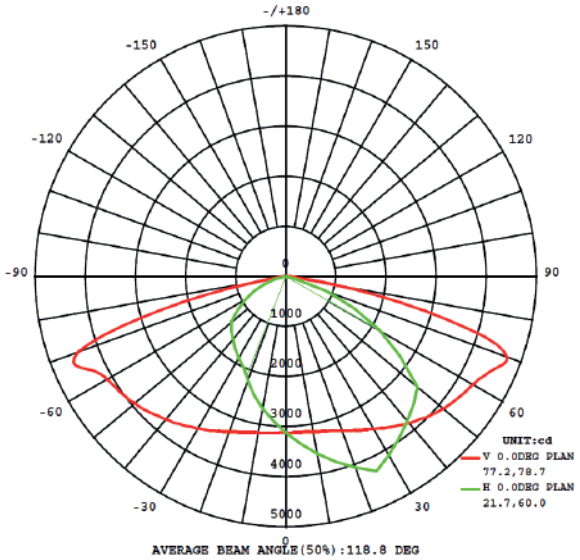


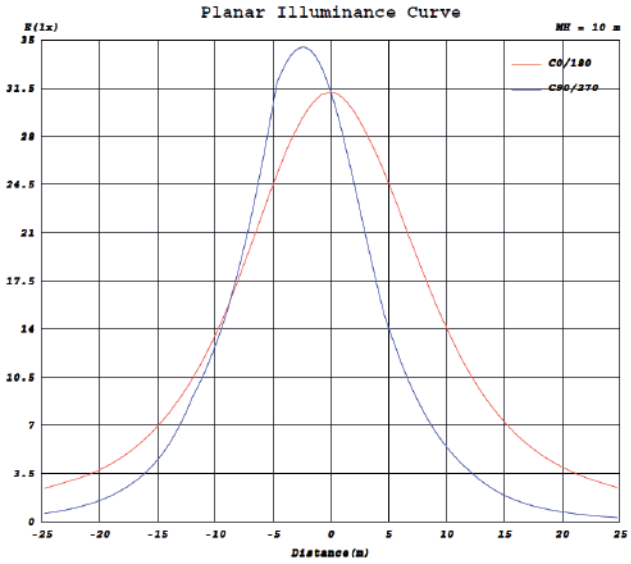



Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM

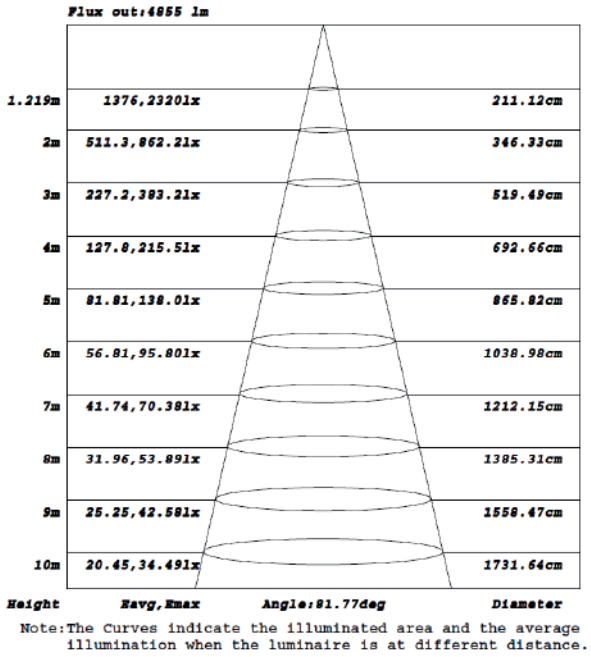

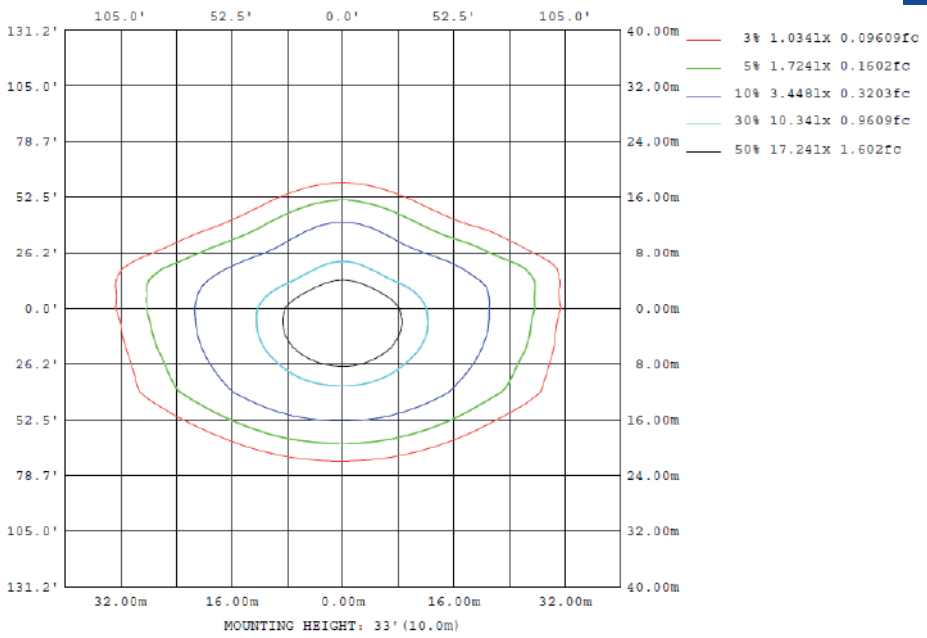

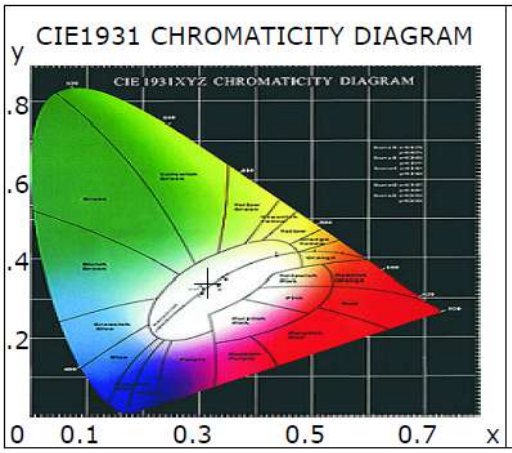

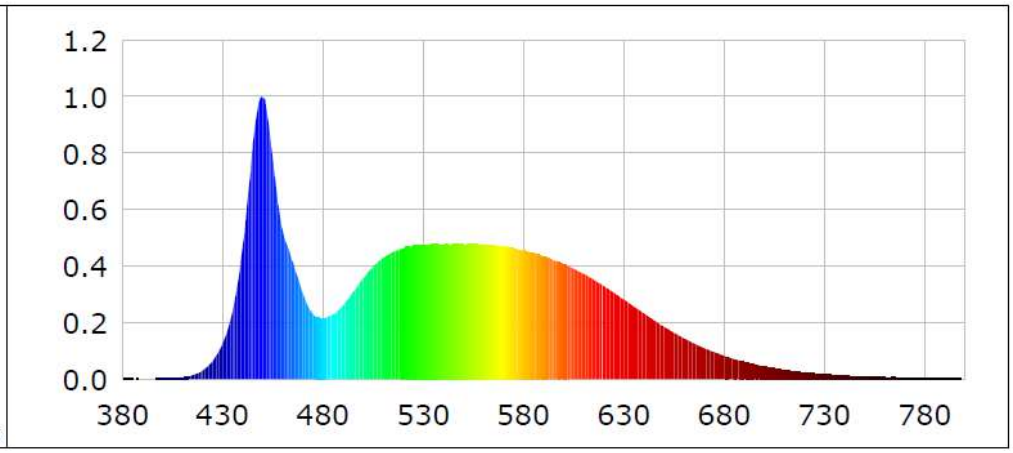

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6300K (duv=0.00833)

CRI: Ra= 81.7, avgR(1~14)= 73.8, avgR(1~15)= 73.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 15077.59 lm
Efficiency: 154.85 lm/W
Radiant Power: 47.483 W
EEI: 0.09
Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)
Pupil Flux: 27949.42 Plm
Pupil Lumens Per Watt: 287.04 Plm/W
Pupil Factor (Kp): 1.854

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.50V
Current: 0.4520A
Power: 97.37W
Power Factor: 0.9820
Frequency: 60.00Hz