TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

LUMINARIA PARA VIALIDAD

STPN-50W-FT

Especificaciones Técnicas


Características	
Material:	Al
Terminado:	Gris
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65
Base (Poste):	2.5 Pulgadas
Dimensiones:	444*160*76 mm
Lúmenes:	7,500 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo	60° x 110°
Tipo de curva de distribución:	Asimétrica


Parámetros Eléctricos	
Tensión Nominal [V~]:	85-305 V~
Consumo de Potencia [W]:	50W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.58-0.16 A
Temperatura de Operación:	-10 a 50°

Beneficios	
Garantía:	5 Años de Garantía*
Certificación:	NOM




FOTOCELDA INCLUIDA

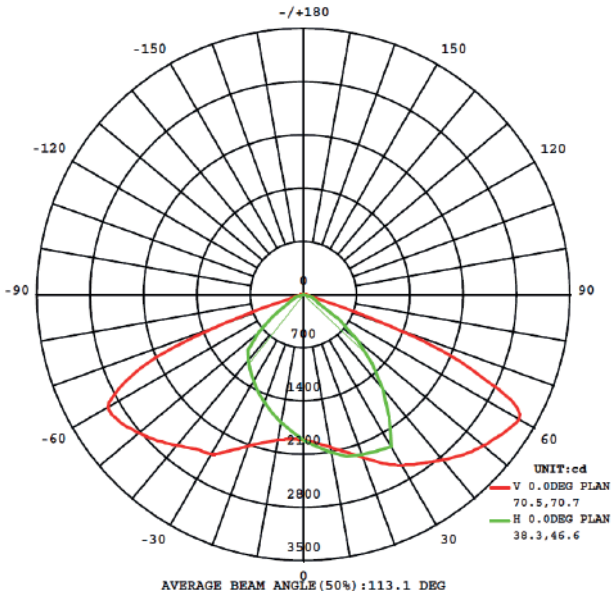


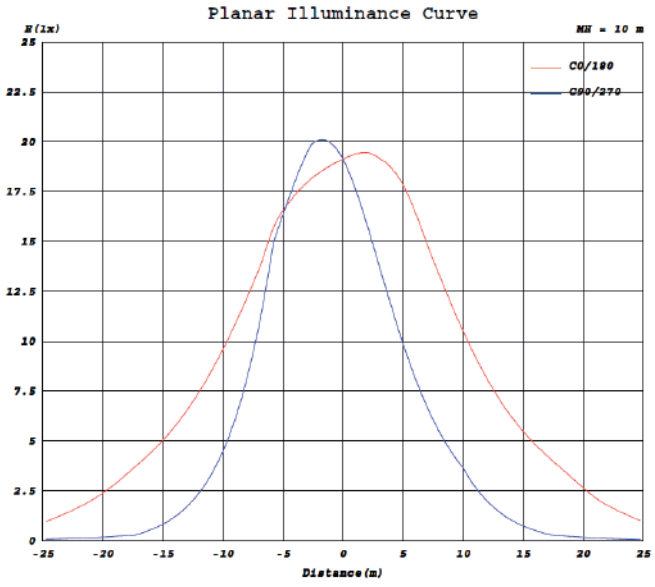



NOM

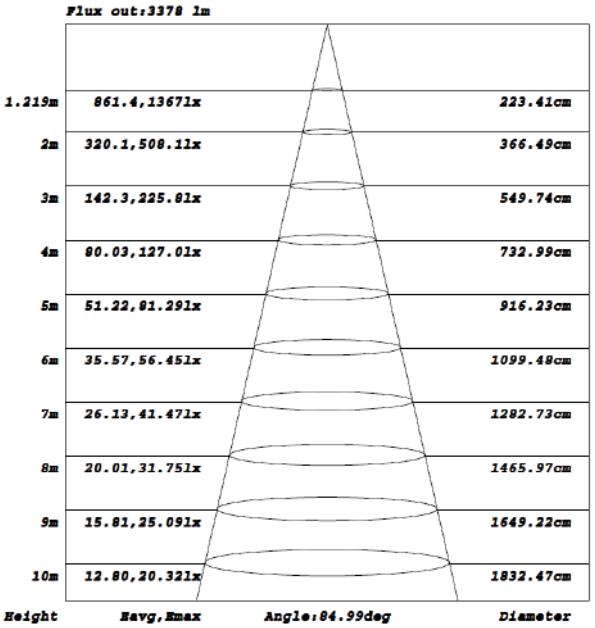

Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

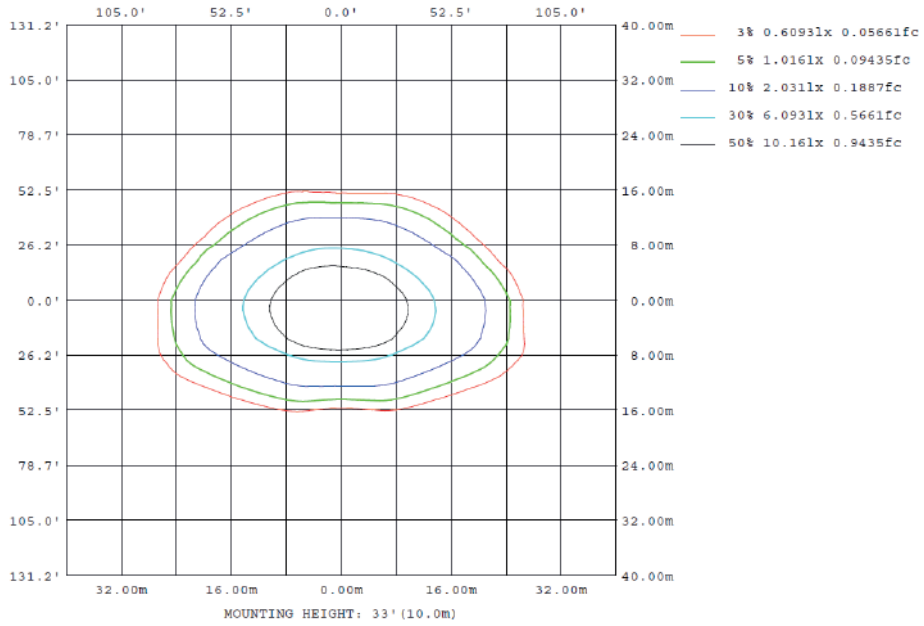

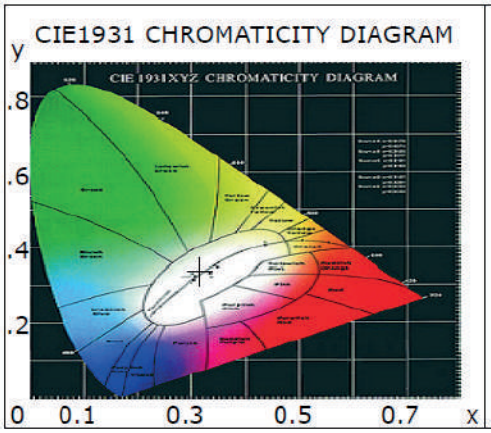

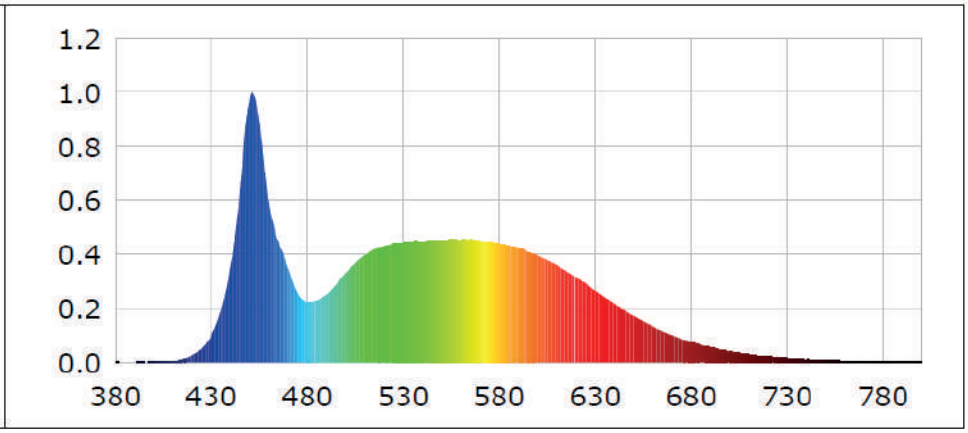

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6330K (duv=0.00731)

CRI: Ra= 82.0, avgR(1~14)= 74.2, avgR(1~15)= 74.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 7761.91 lm
EEI: 0.08
Pupil Flux: 14494.02 Plm

Efficiency: 161.14 lm/W
Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 300.89 Plm/W

Radiant Power: 24.463 W

Pupil Factor (Kp): 1.867

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V
Power Factor: 0.9630

Current: 0.3920A
Frequency: 60.00Hz

Power: 48.17W

NOM