

arteike®



NOM | IP67 | IK10

ARTE-SSTL001 Solar Street Light

ARTE-SSTL es el último sistema de iluminación de Arteike, con un panel solar monocristalino y alta eficacia lumínica que es una obra maestra por parte de Arteike.

Arteike integra la tecnología mas avanzada, utilizando una batería LiFePO4 poderosa y un controlador solar inteligente MPPT en un diseño delgado y compacto, mejorando su rendimiento y eficiencia. Además de simplificar su instalación y aumentar la experiencia del usuario.



Panel Solar
Monocristalino



Controlador
Inteligente
MPPT



Batería LiFePO4



Sensor de
Movimiento



LED de Exterior
Superior



IP67
Waterproof


10

Años de
Garantía

Potencia Mejorada e Integración de Diseño

Con el objetivo de tener siempre la mejor tecnología y la mejor experiencia para el usuario, la serie SOLAR hace uso de un panel solar monocristalino para maximizar la utilización de la energía solar.


Comparado con el panel policristalino tradicional, es capaz de mejorar la generación de energía que junto con su alta eficiencia, le ayuda a extender las horas de operación de la luminaria.

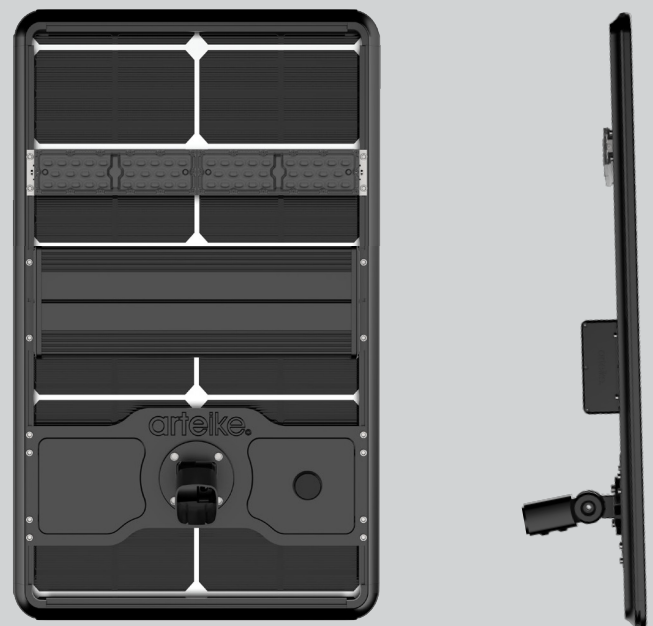

Estructura Resistente


Con un diseño anti-corrosivo de Aluminio UNI EN1706 y grado de protección IP67 e IK10, la serie Solar ha sido diseñada para ser extremadamente resistente y controlar cualquier ambiente en las que se encuentre. Ya sea lluvia, nieve o tormentas.

La serie SOLAR tiene todas las áreas cubiertas

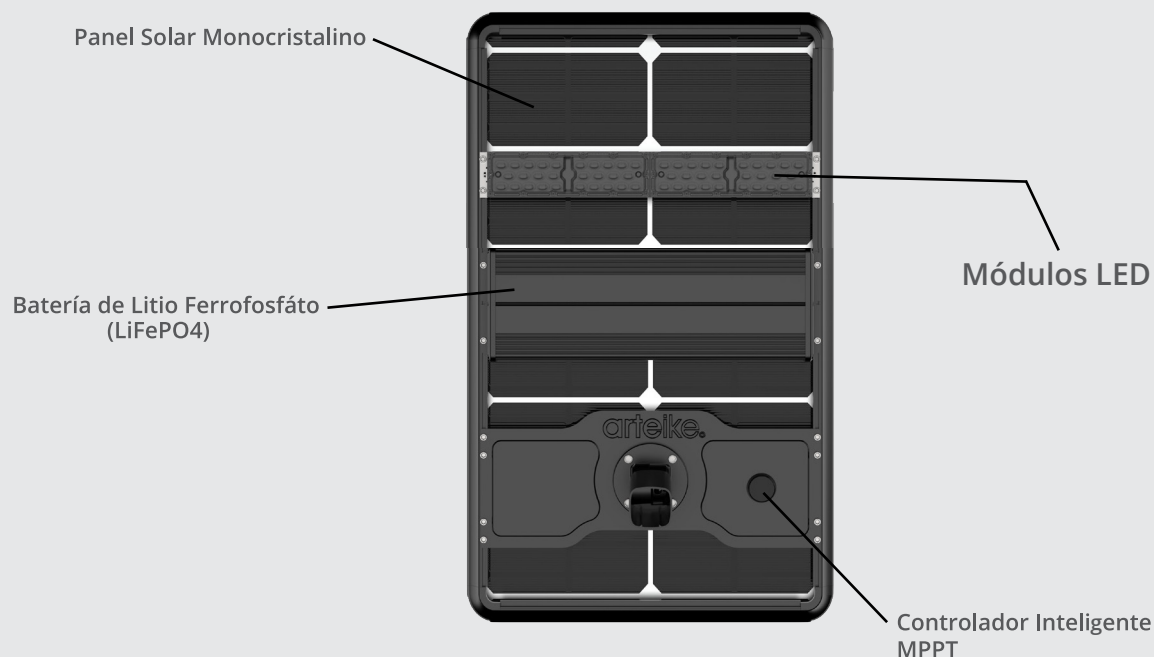

Sistema de Gestión de Batería


Adoptamos la batería eco-friendly Litio Ferrofosfato (LiFePO4) sin la utilización de ningún material metálico.

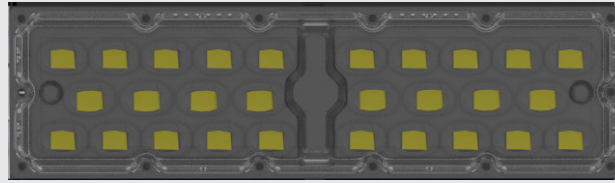

LED de Alta Eficiencia

Gracias a la alto desempeño de nuestros LEDs, obtenemos una alta eficacia luminosa de 200lm/W. Permitiendo uso por un largo tiempo.

Con el diseño de nuestros lentes ópticos, nos permite eliminar el exceso de contaminación lumínica y tener mayor control sobre la dirección de la luz.

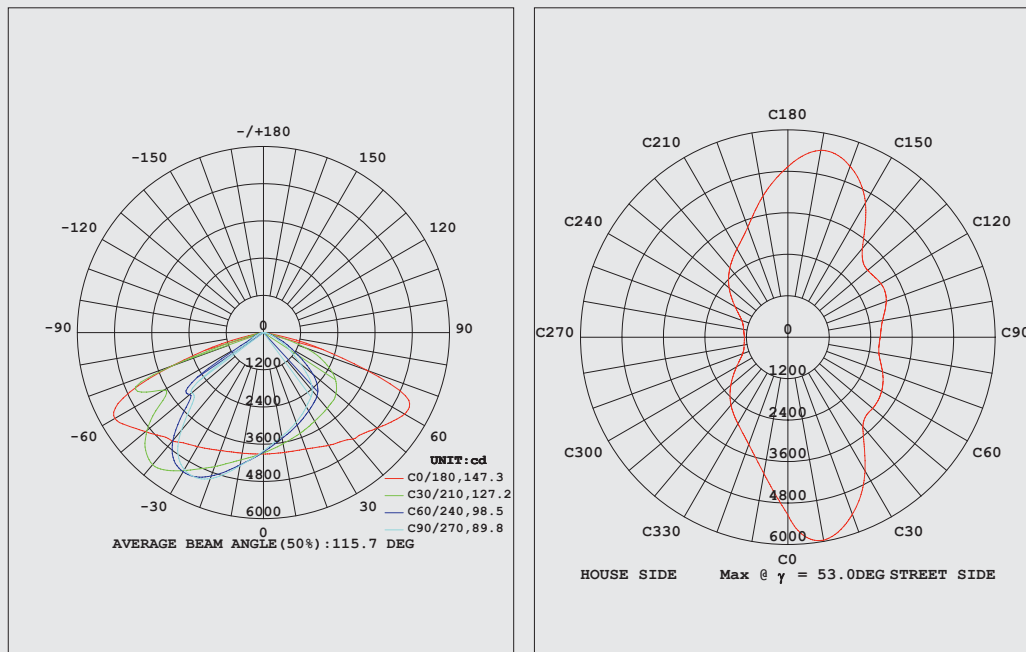

Gráfica de flujo luminico

La serie SOLAR cuenta con un sistema integrado de detección de movimiento, que automáticamente regulan la fuente de luz desde 100% de luz hasta el modo de ahorro para incrementar la vida de la batería


100% de Brillo con movimiento



50% de Brillo cuando no hay movimiento



Dimensiones Físicas

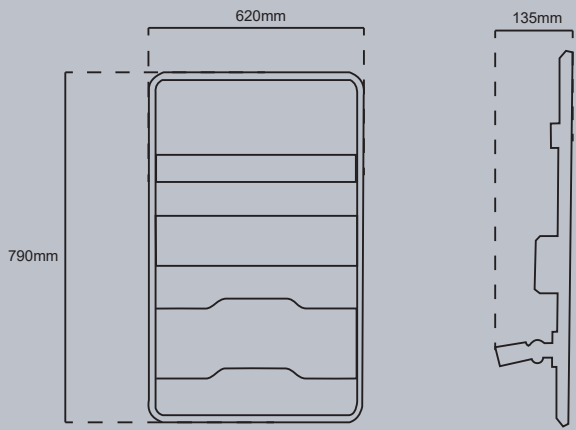

DATOS TÉCNICOS	
Modelo	ARTE-SSTL003
Características Físicas	
Potencia del Panel	18V 100W
Amperes por hora de la Batería	40AH 12.8V 512WH
Controlador / Cargador MPPT	✓
Grado de Protección IK	10
Grado de Protección IP	67
Dimensiones de Producto (mm)	790x135x620
Peso (kg)	11.5
Características Lumínicas	
Potencia (W)	40W
Eficacia Lumínica	212.5lm/W
Tipo de LED	CREE
Color de Temperatura (K)	4000K
Lumens (lm)	8,500lm
Modo de Trabajo	100% de luz cuando hay movimiento. 50% de luz cuando no hay movimiento. (Duración de batería 12 horas a 100%)
Color Rendering Index (CRI)	>80
Altura máxima recomendada	8m / 9m
Garantía de Luminaria (Años)	10
Panel Solar (Años)	30
Batería (Años)	7
LEDs (Horas)	100,000

NOM