

arteike®

SOLAR STREET LIGHT

ARTE-SSTL002



20-30W

Potencia




IP66
Waterproof

IK

Protección
IK10

10

Años de
garantía

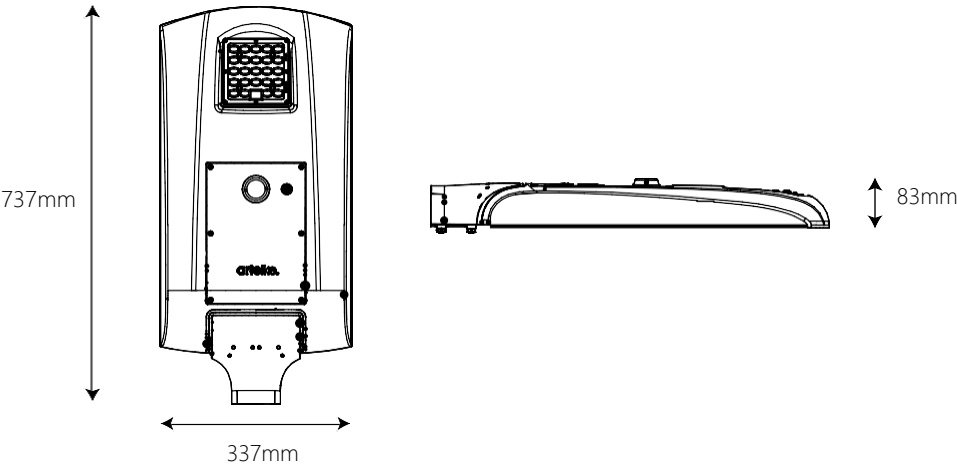

DATOS TÉCNICOS	
MODELO	ARTE-SSTL002
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Potencia de Panel	18V 50W (Tecnología TOPCon)
Amperes por Hora de la Batería	20AH 12.8V 256WH (4,000 Ciclos)
Controlador	MPPT
Modo de Trabajo	100% 13 horas (Sensor de 50% opcional)
Potencia	20-30W
Eficacia Luminica	220 lm/W
Lumens	4,400-6,600lm
Color de Temperatura (K)	4000K
Color Rendering Index (CRI)	>80
Grado de Protección IP	66
Grado de Protección IK	10
Garantía Integral (Años)	10
Garantía de Batería (Años)	10
Garantía de Panel Solar (Años)	30
LEDs (Horas)	100,000
Dimensiones del Producto	737mm x 83mm x 337mm

DISEÑO
ANTICORROSIVO

CUERPO DE ALUMINIO
EN1706

LEDs

Controlador
MPPT

Panel Solar


A PRUEBA DE AGUA
IP66

GRADO DE PROTECCIÓN
IK10

MANUAL DE INSTALACIÓN


1

Colocar la luminaria en el poste
de manera horizontal

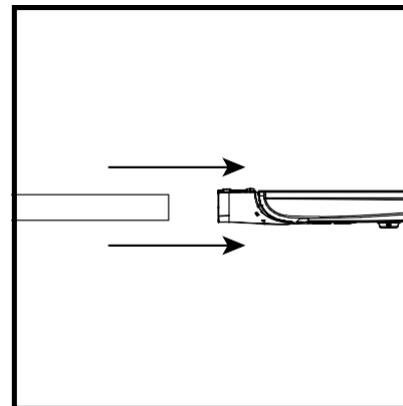


2

Colocar los tornillos

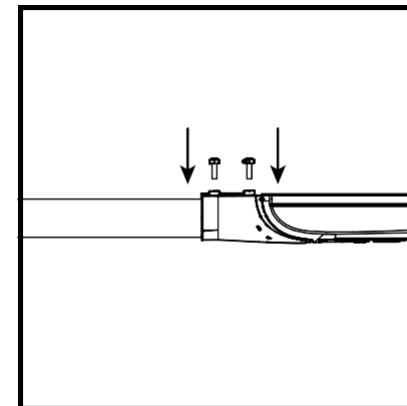


3

Apriete los tornillos con fuerza
para asegurar la luminaria.

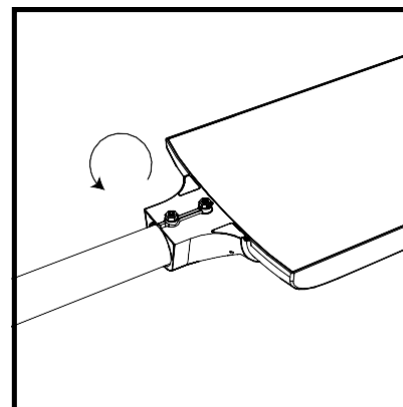

4

Instalación completa.

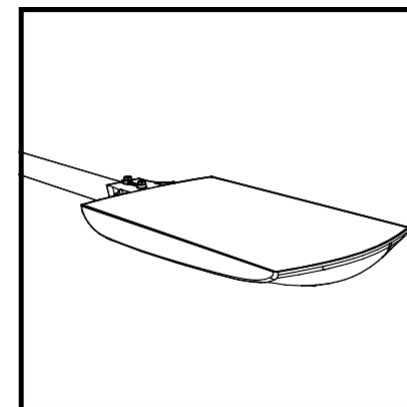

arteike®
www.arteike.com

CE RoHS NOM