TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

WPAJ80W-3CCT

TONO DE LUZ AJUSTABLE

4000K 5000K 6500K

WALL-PACK AJUSTABLE

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	216*280*112 mm
Lúmenes	10,500 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	90°



Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	80W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.80 - 0.26 A
Temperatura de Operación	-10°C - 45°C

Beneficios

Garantía	5 Años de Garantía *
Certificación	NOM



INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
IN C PLANS

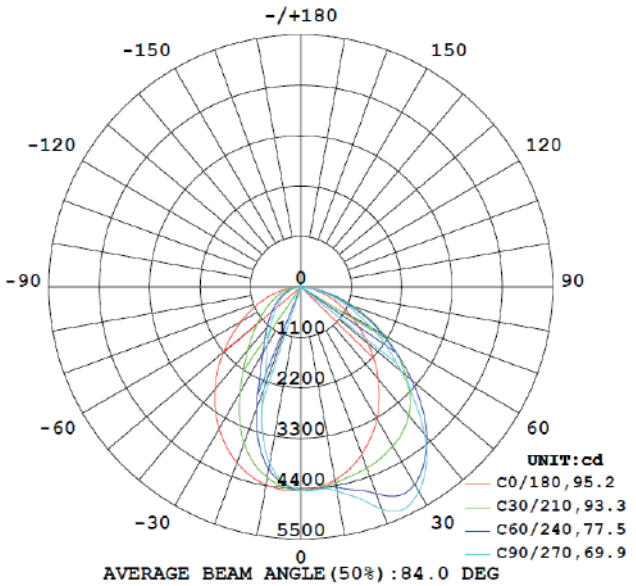



AVERAGE BEAM ANGLE(50%):84.0 DEG


Características y Valores Aproximados


*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM

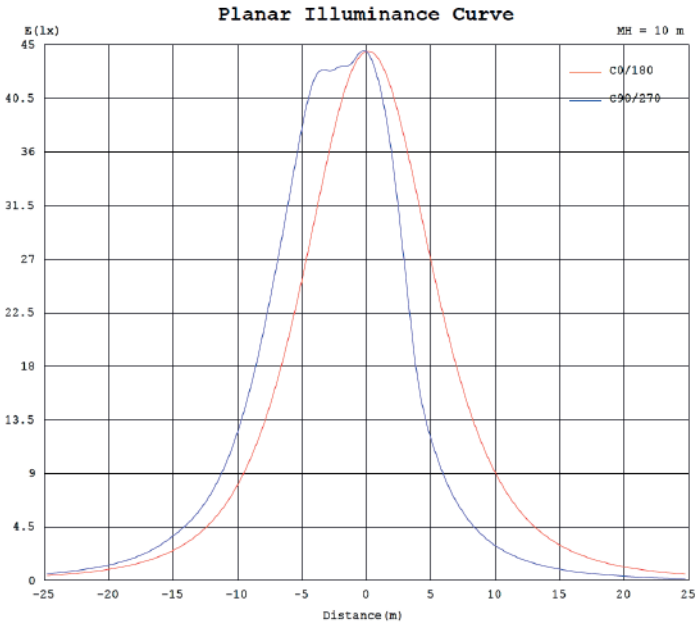

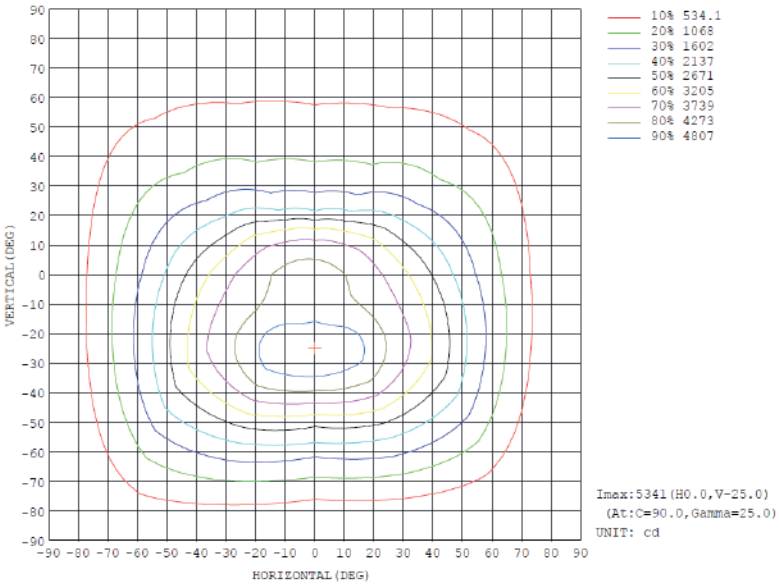

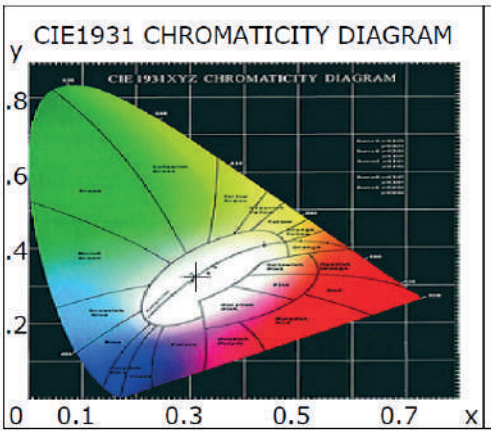

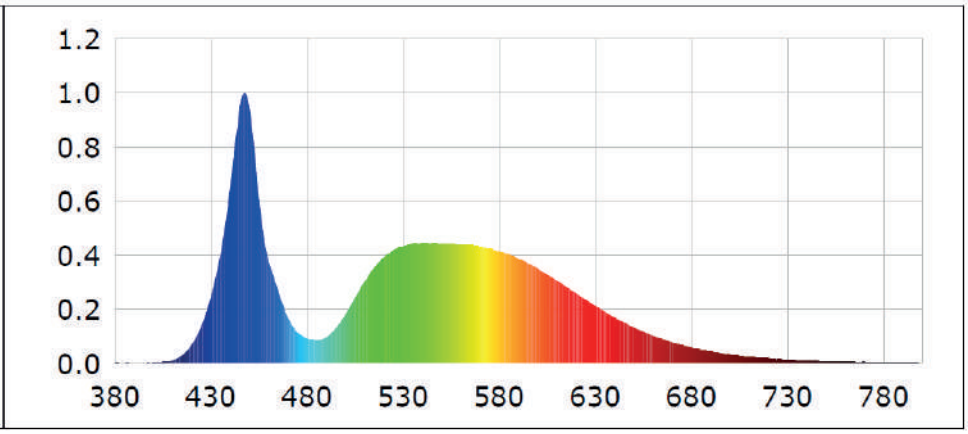

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6562K (duv=0.00301)

CRI: Ra= 72.4, avgR(1~14)= 63.7, avgR(1~15)= 63.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 10494.25 lm
EEI: 0.11
Pupil Flux: 18247.81 Plm

Efficiency: 129.05 lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 224.40 Plm/W

Radiant Power: 32.585 W

Pupil Factor (Kp): 1.739

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.60V
Power Factor: 0.9960

Current: 0.6450A
Frequency: 60.00Hz

Power: 81.32W