TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

WP25W-3CCT

TONO DE LUZ AJUSTABLE

4000K 5000K 6000K

WALL-PACK

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	140*213*82 mm
Lúmenes	2,500 Lm
Temperatura	4000K
Ángulo	90°



Incluye Fotocelda





Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	110-277V~
Consumo de Potencia [W]	25W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.22-0.09 A
Temperatura de Operación	-10°C - 45°C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

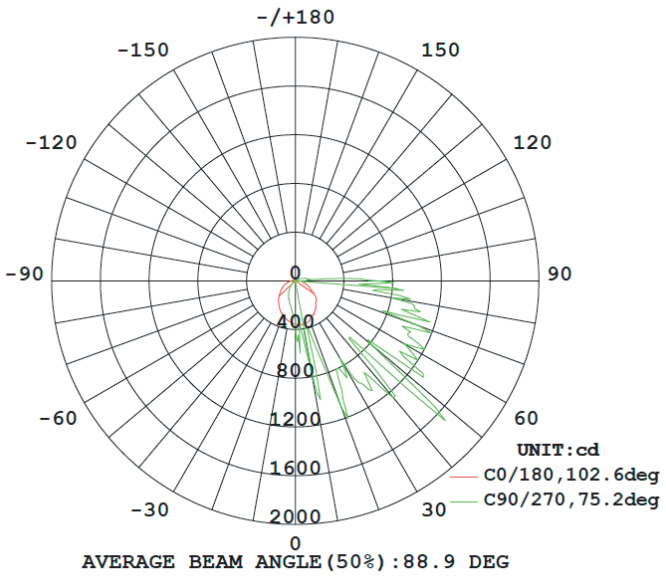

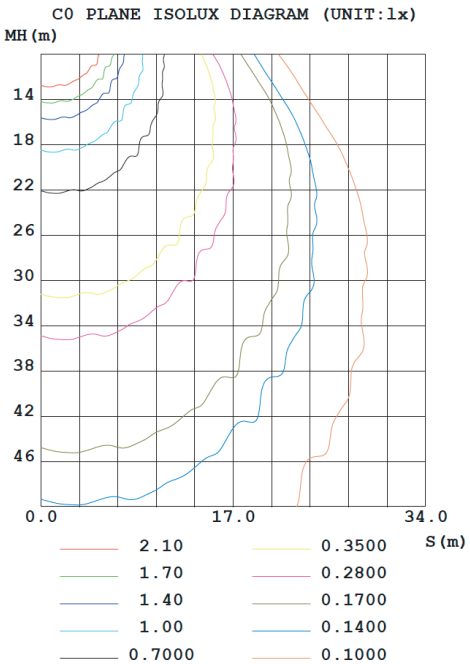



Características y Valores Aproximados. Importante revisar la póliza de garantía de cada producto


NOM

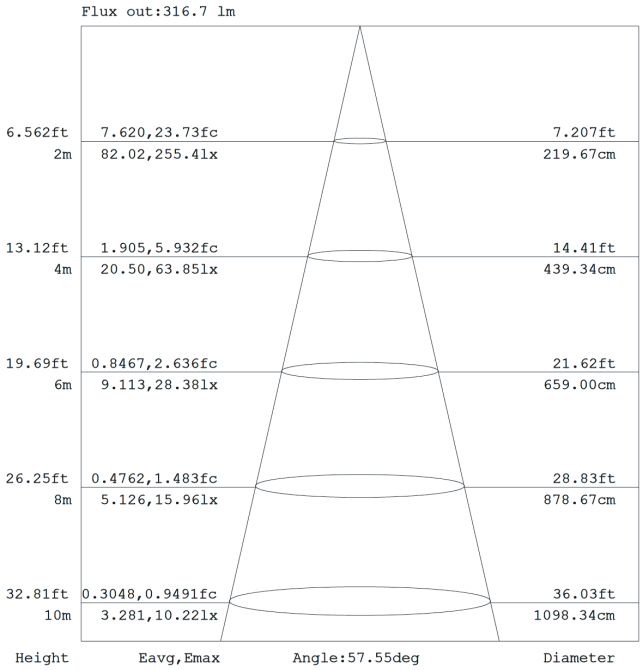

Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

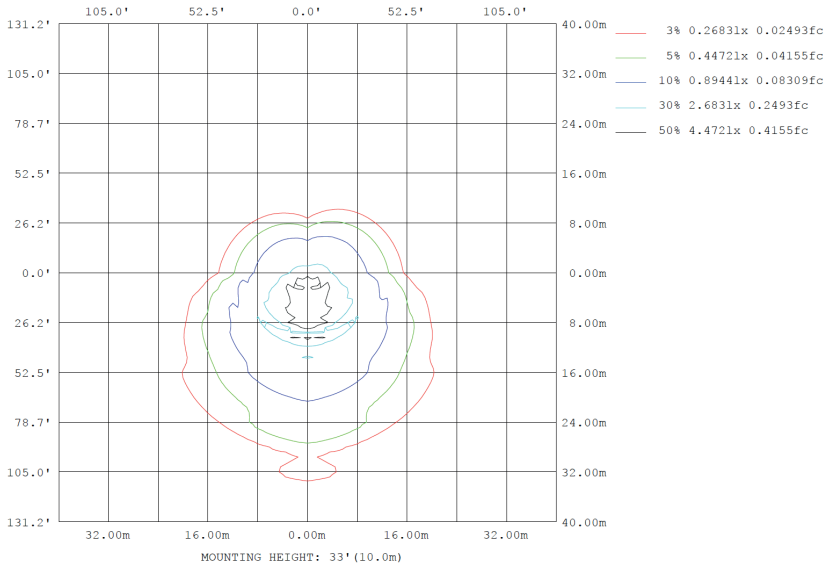

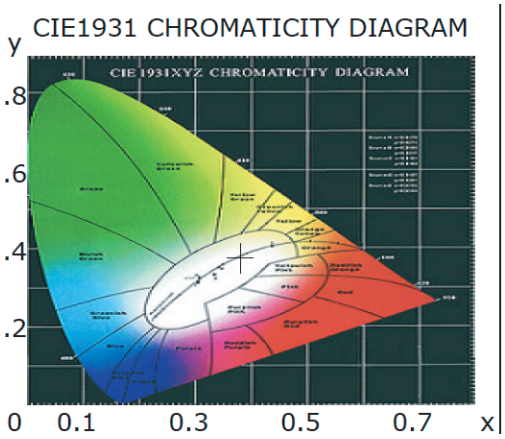

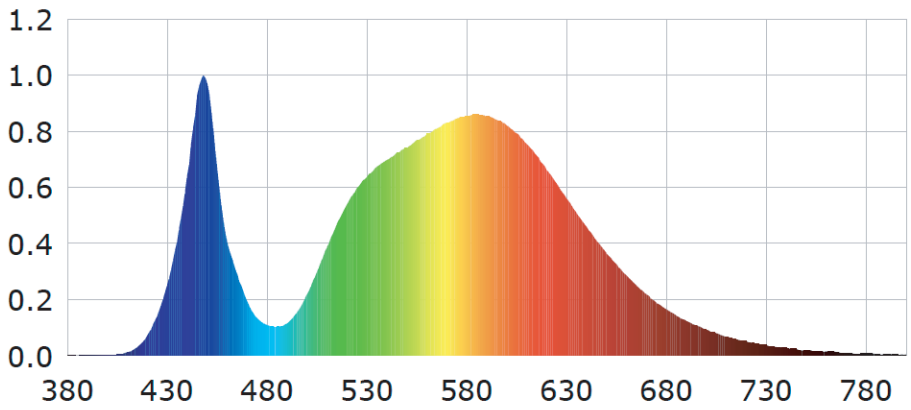

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 4014K (duv=0.00121)

CRI: Ra= 72.2, avgR(1~14)= 63.9, avgR(1~15)= 63.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2629.68 lm
EEI: 0.13
Pupil Flux: 3621.41 Plm

Efficiency: 108.93 lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 150.02 Plm/W

Radiant Power: 7.573 W

Pupil Factor (Kp): 1.377

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V
Power Factor: 0.6490

Current: 0.2930A
Frequency: 60.00Hz

Power: 24.14W