TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

LUMINARIO
ML-RGS150W

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65 (Uso interior)
Base:	Soporte de Fijación
Dimensiones:	315*315*95 mm
Lúmenes:	18,000 Lm
Temperatura:	6000K
Ángulo:	130°



Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	150W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.50-0.54 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°




Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

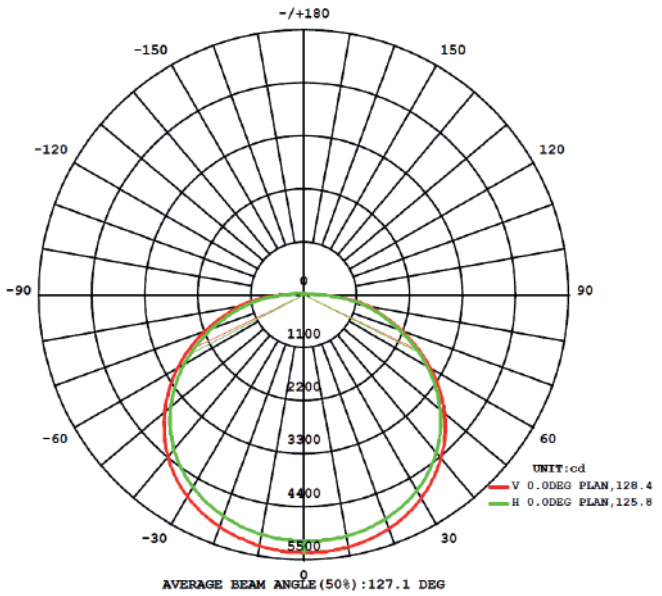


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION CURVE

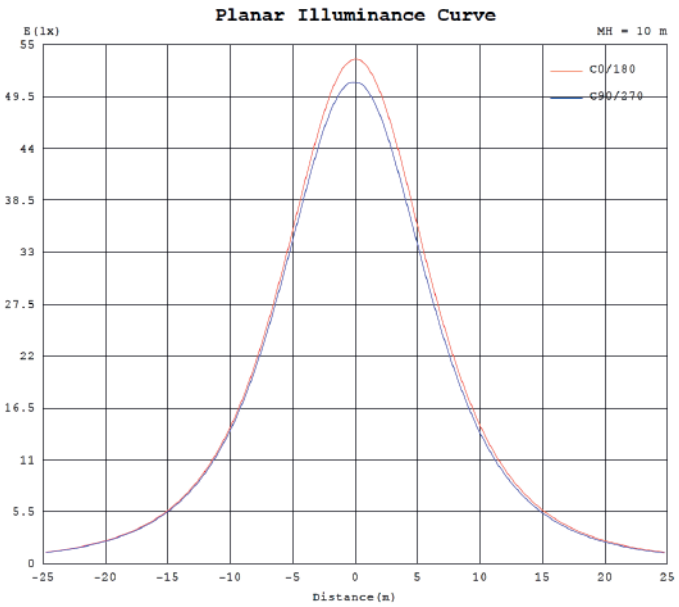



Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto


NOM

TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

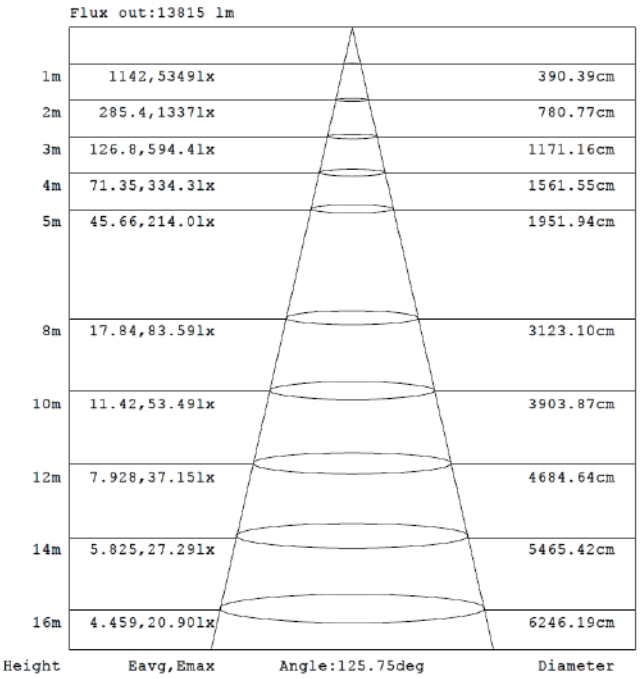

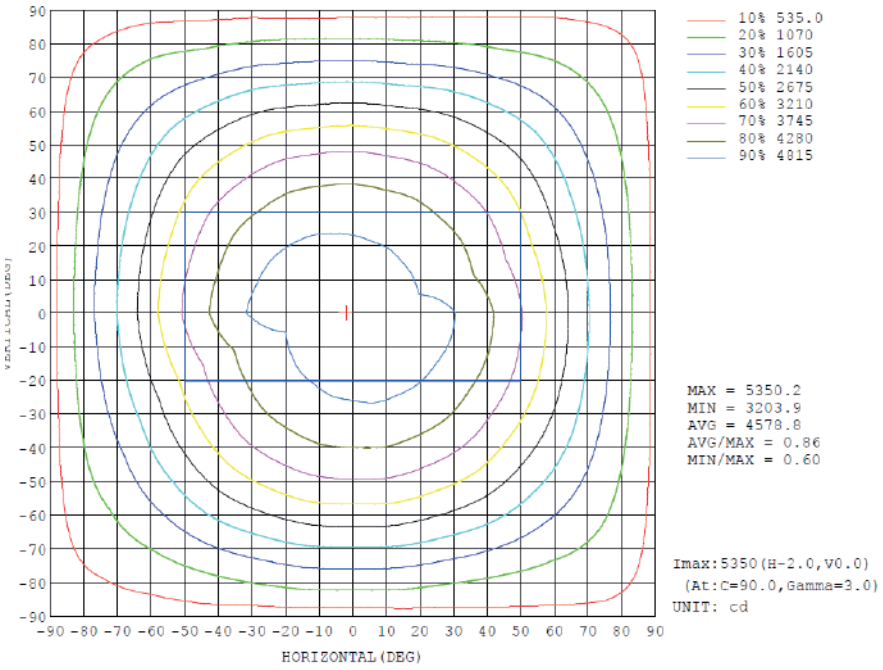

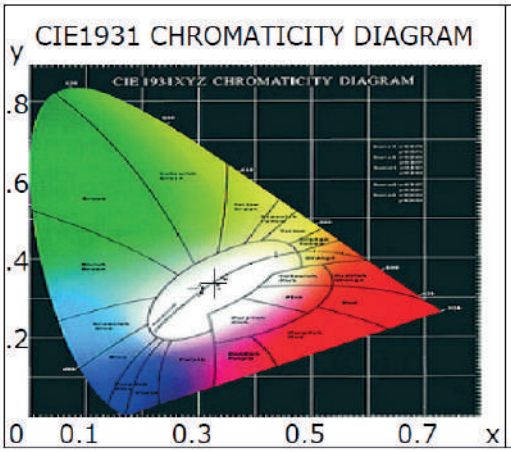

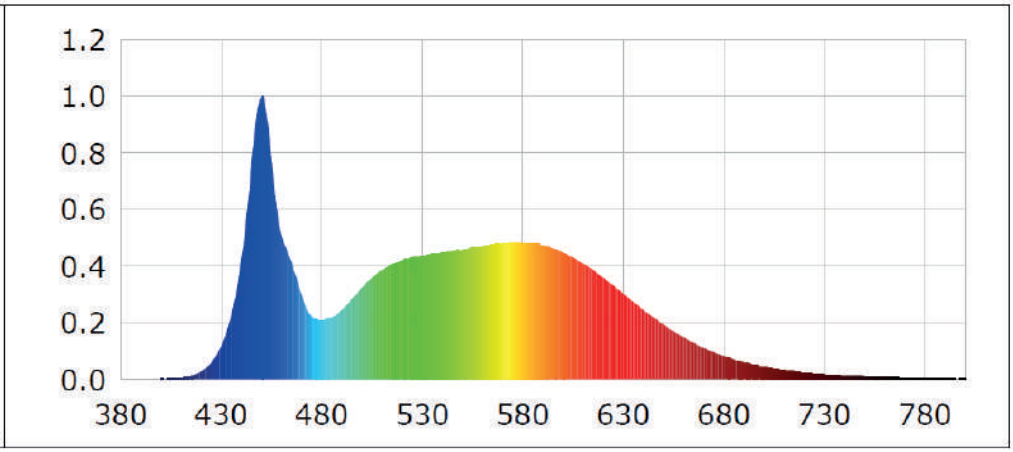

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=5738K (duv=0.00235)

CRI: Ra= 82.6, avgR(1~14)= 75.3, avgR(1~15)= 75.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 18495.29 lm
EEI: 0.11
Pupil Flux: 32992.84 Plm

Efficiency: 121.04 lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 215.92 Plm/W

Radiant Power: 57.989 W

Pupil Factor (Kp): 1.784

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.60V
Power Factor: 0.9910

Current: 1.2180A
Frequency: 60.00Hz

Power: 152.80Wws

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM