

Especificaciones Técnicas

Modelo: **ML-OFL-36W-BN**

Características

Material:	Fe
Terminado:	Negro
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP40
Base:	Para suspender
Dimensiones mm:	1181*70*42 mm
Lúmenes:	3,300 Lm
Temperatura:	5000K
Ángulo:	110°



Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]:	85-265 V~
Consumo de Potencia [W]:	36W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.42 - 0.13 A
Temperatura de Operación:	-10° a 45 °C



*Cables de suspension (ML-OFL-CA)
Medida: 1 Metro
Se venden por separado


Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM


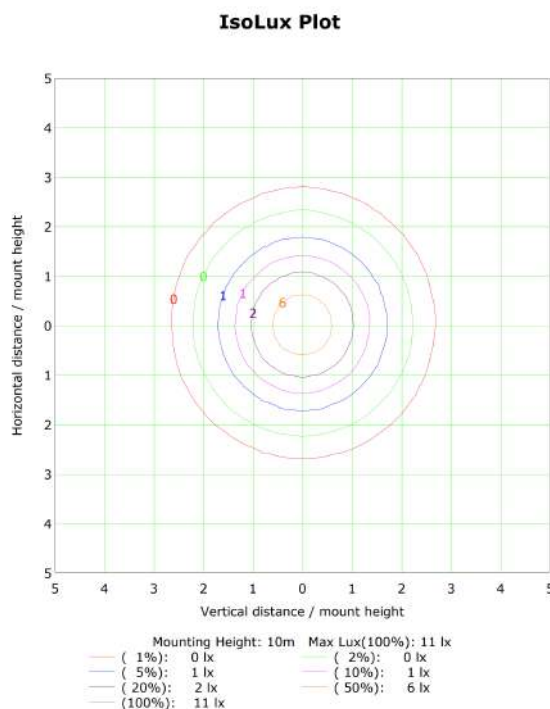
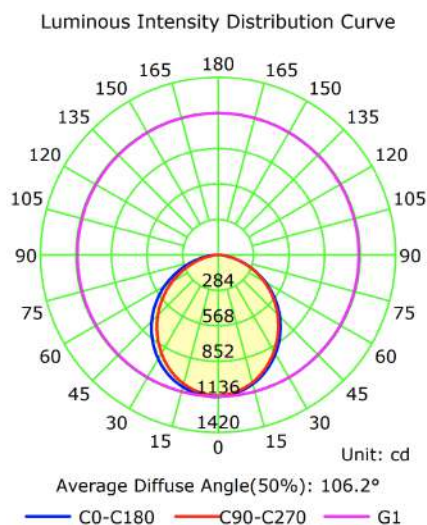


Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Illuminance at a Distance

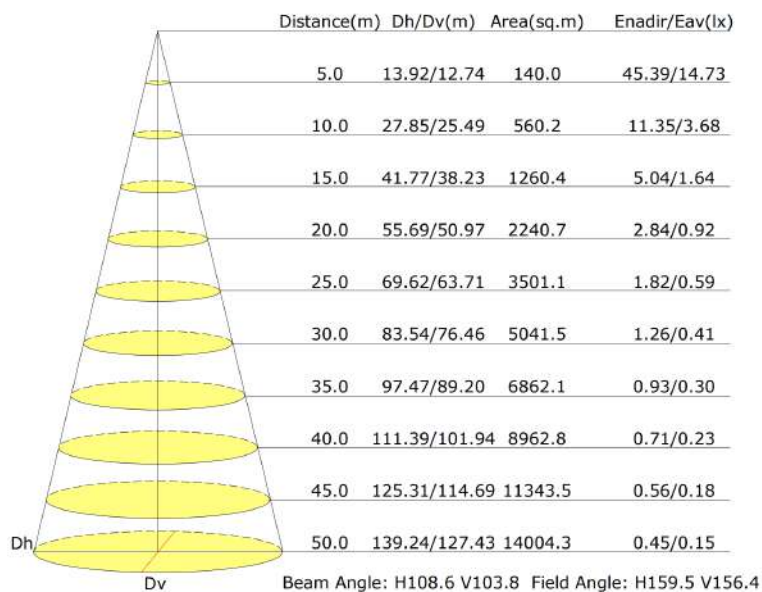

Vertical IsoLux Plot

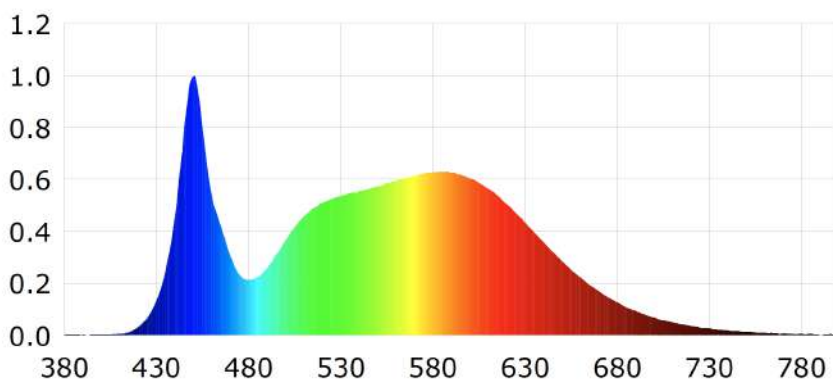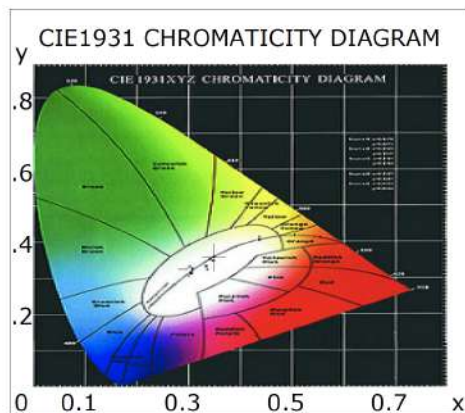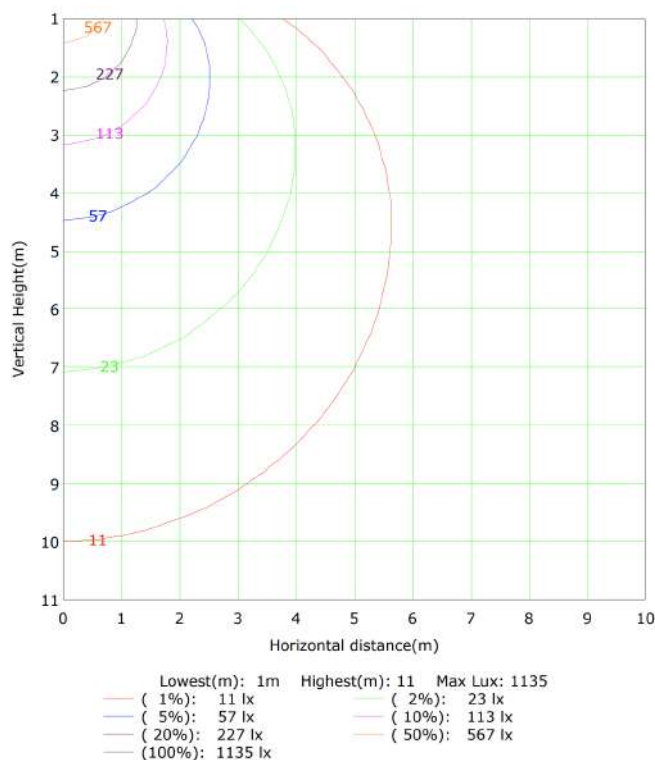

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=4864K (duv=0.00262)

CRI: Ra= 81.9, avgR(1~14)= 74.4, avgR(1~15)= 74.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3297.29 lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 5438.17 Plm

Efficiency: 90.41lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 149.11 Plm/W

Radiant Power: 10.070 W

Pupil Factor (Kp): 1.649

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.9680

Current: 0.2970A

Frequency: 60.00Hz

Power: 36.47W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto