
TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

LUMINARIO LED PARA OFICINA (sobreponer y suspender)

ML-OFL-36W-BB

Especificaciones Técnicas

Modelo: **ML-OFL-36W-BB**

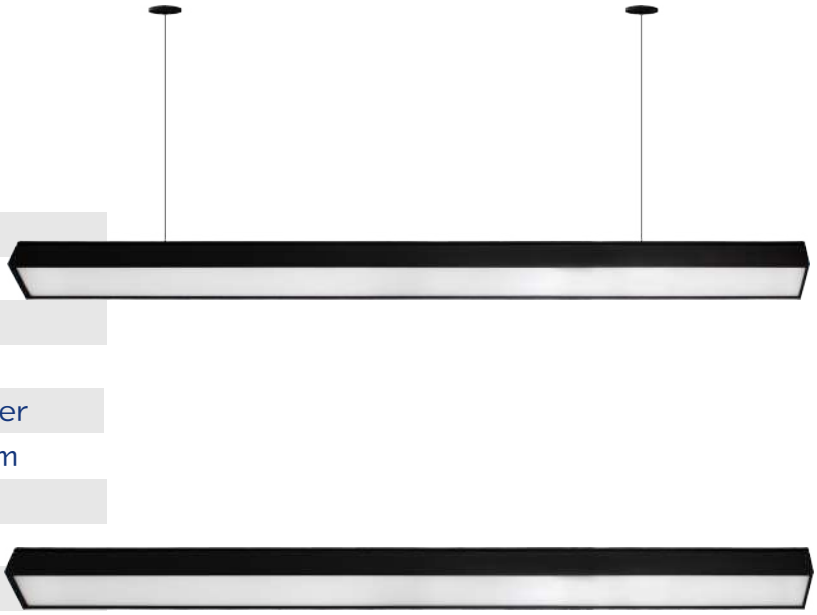

Características

Material:	Fe
Terminado:	Negro
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP40
Base:	Para suspender
Dimensiones mm:	1181*70*42 mm
Lúmenes:	3,300 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	110°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]:	85-265 V~
Consumo de Potencia [W]:	36W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.42 - 0.13 A
Temperatura de Operación:	-10° a 45 °C




*Cables de suspension (ML-OFL-CA)
Medida: 1 Metro
Se venden por separado

Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

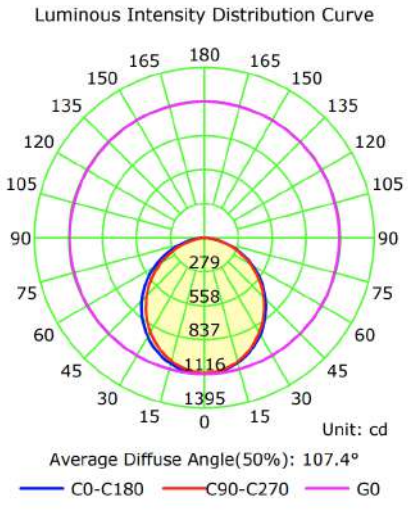

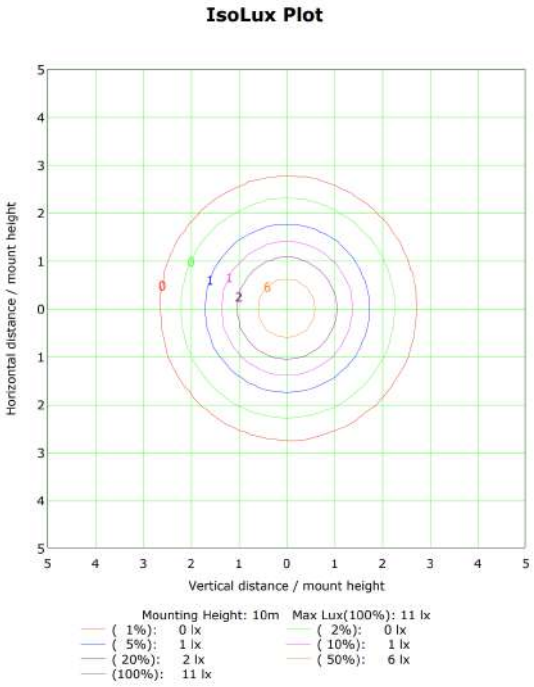

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto


NOM

TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

LUMINARIO LED PARA OFICINA (sobreponer y suspender)

ML-OFL-36W-BB


Illuminance at a Distance

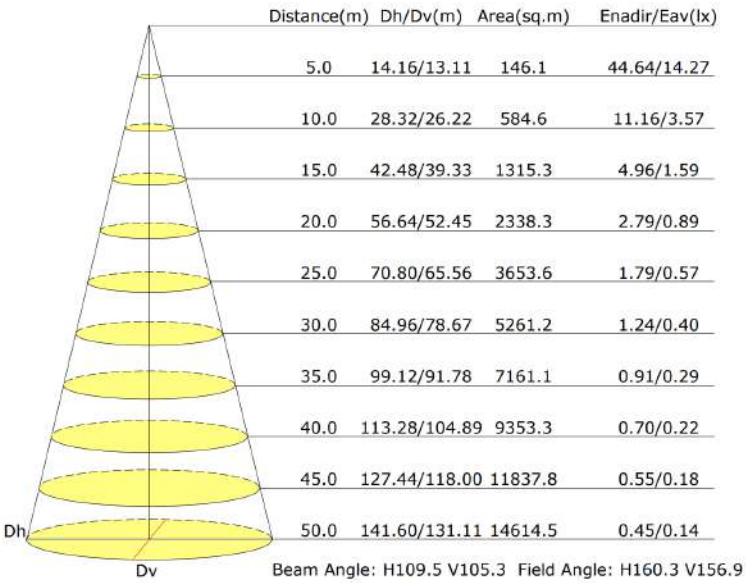


Distance(m)	Dh/Dv(m)	Area(sq.m)	Enadir/Eav(lx)
5.0	14.16/13.11	146.1	44.64/14.27
10.0	28.32/26.22	584.6	11.16/3.57
15.0	42.48/39.33	1315.3	4.96/1.59
20.0	56.64/52.45	2338.3	2.79/0.89
25.0	70.80/65.56	3653.6	1.79/0.57
30.0	84.96/78.67	5261.2	1.24/0.40
35.0	99.12/91.78	7161.1	0.91/0.29
40.0	113.28/104.89	9353.3	0.70/0.22
45.0	127.44/118.00	11837.8	0.55/0.18
50.0	141.60/131.11	14614.5	0.45/0.14


Beam Angle: H109.5 V105.3 Field Angle: H160.3 V156.9

Vertical IsoLux Plot

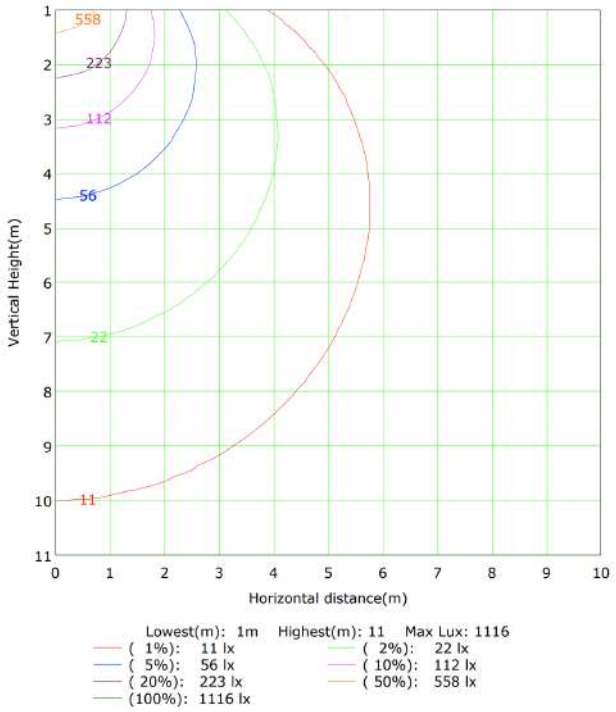

Lowest(m): 1m Highest(m): 11 Max Lux: 1116
(1%): 11 lx (2%): 22 lx
(5%): 56 lx (10%): 112 lx
(20%): 223 lx (50%): 558 lx
(100%): 1116 lx

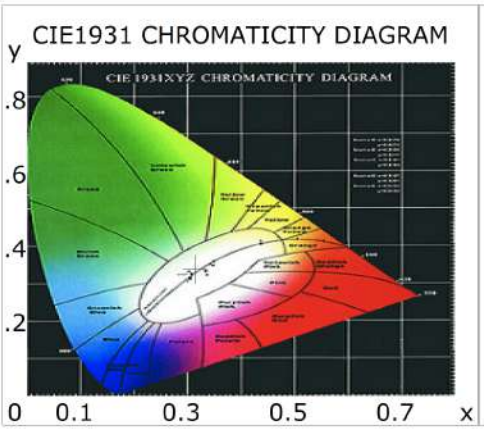

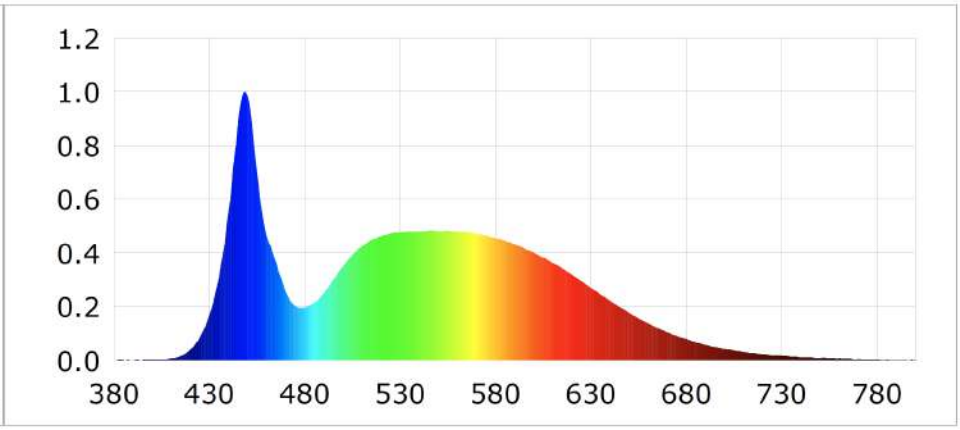

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6346K (duv=0.00862)

CRI: Ra= 79.9, avgR(1~14)= 72.0, avgR(1~15)= 71.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3351.27 lm
EEI: 0.15
Pupil Flux: 6157.45 Plm

Efficiency: 90.57 Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 166.42 Plm/W

Radiant Power: 10.497 W

Pupil Factor (Kp): 1.837

Parámetros eléctricos

Voltage: 240.10V
Power Factor: 0.9760

Current:0.1580A
Frequency: 60.00Hz

Power: 37.00W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM