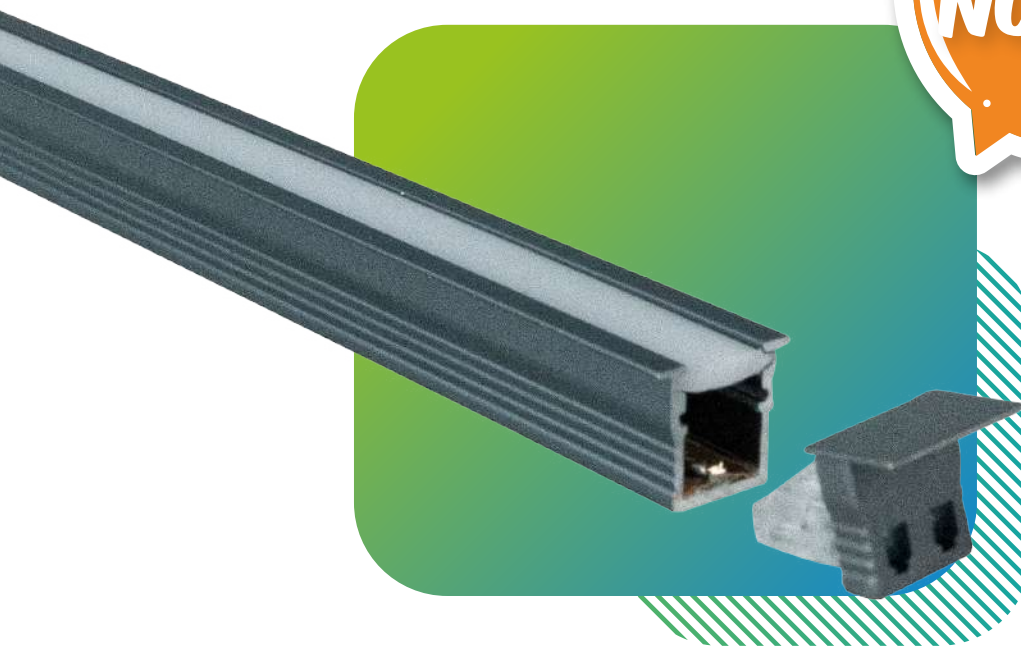



**MODELO:**
EG-BL-ALUFLEX10

Perfil de aluminio con tira LED de alta eficiencia integrada. Fabricado en aluminio para una óptima disipación térmica y prolongando la vida útil de la tira LED. Incluye difusor opal para una iluminación uniforme y sin deslumbramiento.

Ideal para:


- Centros Comerciales
- Hoteles, Restaurantes
- Comercios
- Pasillos
- Closets
- Gimnasios
- Museos
- Vestidores

www.energain.com.mx

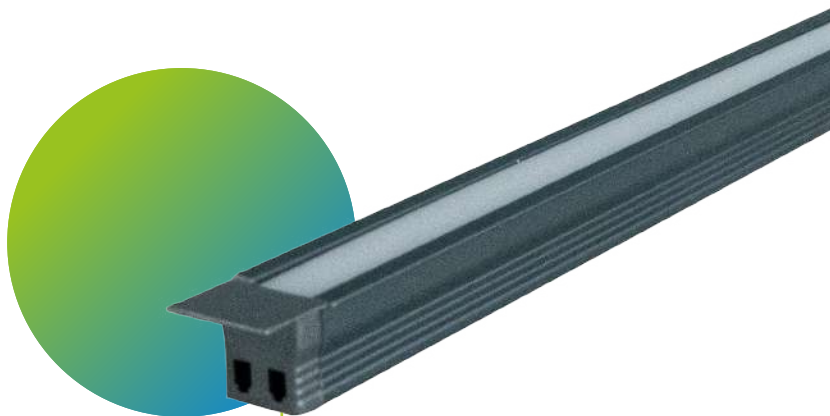

Medidas:

Alto: 1 cm
Ancho: 1.17 cm
Largo: 300 cm



Potencia Nominal 9 W/m

Tensión eléctrica de entrada 12 V cd

Corriente Eléctrica 0.7 A/m

Consumo de energía 0.009 KWh

Temperatura de color 3000 k

IP 20

Cantidad de LEDs 130 LEDs/m

Medida 1 x 1.17 x 300 cm

Material Aluminio + Cobre + PBC

* Accesorios se venden por separado

** Se recomienda utilizar los siguientes accesorios:

- EG-ALU-FP36W-12V Fuente de poder
- EG-ALU-FP100W-12V Fuente de poder
- EG-BL-ALUFLEX-10-ACC Endcap
- EG-ALU-ACC10 Accesorio para luz de gabinete
- EG-ALU-BOX6VIAS Caja de conexiones
- EG-ALU-CCTD Control independiente sensor táctil regulable
- EG-ALU-CSENSOR Control independiente sensor de movimiento
- EG-ALU-CCPUERTA Control central sensor para puerta simple
- EG-ALU-CCPUERTA2 Control central doble puerta
- EG-ALU-SCTD Control independiente sensor de puerta
- EG-ALU-SCSENSOR Control separado sensor de doble puerta

