GoLED®
ILUMINAMOS TUS PROYECTOS

Ficha técnica

Plafón LED de sobreponer

18 W

MRX1052 · LU018WSR01 · Uso interior



Imagen de referencia de la familia Mercury México

1,440 lm	80 lm/W	6500 K	IP20
Flujo luminoso	Eficacia luminosa	Temperatura de color	Protección

Especificaciones

Montaje	**Sobreponer**
Uso	**Interior**
Voltaje	**100–240 V CA**
Frecuencia	**50/60 Hz**
Corriente	**0.15–0.36 A**
Factor de potencia	**0.5**
Índice de reproducción cromática	**CRI 80**
Ángulo de apertura	**120°**
Distribución	**Direccional**
Compatible con sensor	**No**
Temperatura de trabajo	**−20 °C a 50 °C**
Vida útil	**Hasta 30,000 h**

Dimensiones y fotometría

Dimensiones declaradas

209 × 249 × 24 mm

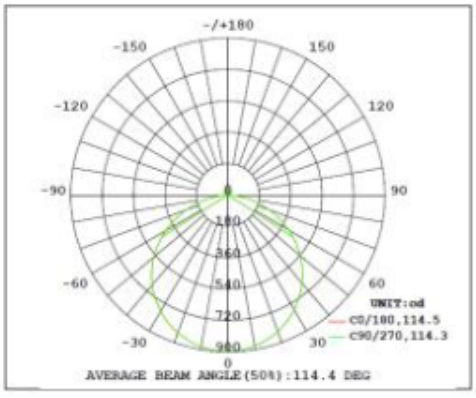

Curva de la familia Mercury México

Fuente técnica y gráfica: Mercury México.

5 años de garantía LED

Distintivo NOM

Dimensiones y distribución de luz

Plafón LED de sobreponer · 6500 K

Curva fotométrica original de Mercury México

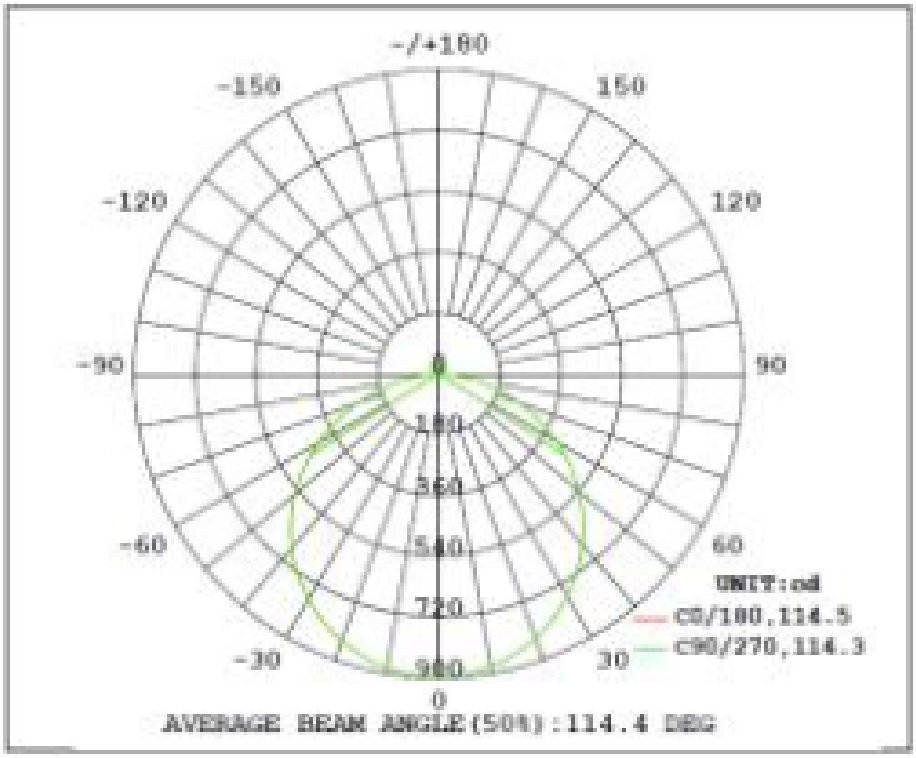

La ficha del fabricante muestra una curva para la familia de plafones.
Aplicación específica al MRX1052 pendiente de confirmar.

Dimensiones y empaque

Dimensiones del luminario en el orden indicado por el fabricante

209 × 249 × 24 mm

Peso unitario	**0,2 kg**
Piezas por caja máster	**20**
Dimensiones de caja máster	**0.455 × 0.3 × 0.235 m**
Peso de caja máster	**5,2 kg**

Uso y cuidado

Iluminación homogénea para interiores residenciales, comerciales y oficinas.
Manipular con cuidado para evitar rayones y golpes y conservar legible el marcado.
Almacenar en un lugar limpio y seco. Evitar la exposición solar excesiva y el contacto con agua.
Evitar productos de limpieza que contengan ácido.

Fuente: ficha técnica del plafón LED de sobreponer Mercury México, referencia MRX1052.