GoLED®
ILUMINAMOS TUS PROYECTOS

Ficha técnica

# Plafón LED de sobreponer

**24 W**

MRX1053 · LU024WSR01 · Uso interior



Vista del plafón sobreponer · Mercury México

| 1,920 lm | 80 lm/W | 6500 K | IP20 |
|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | Eficacia luminosa | Temperatura de color | Protección |

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Montaje | **Sobreponer** |
| Uso | **Interior** |
| Voltaje | **100–277 V CA** |
| Frecuencia | **50/60 Hz** |
| Corriente | **0.2–0.48 A** |
| Factor de potencia | **0.5** |
| Índice de reproducción cromática | **CRI >70** |
| Ángulo de apertura | **120°** |
| Distribución | **Direccional** |
| Compatible con sensor | **No** |
| Temperatura de trabajo | **−20 °C a 40 °C** |
| Vida útil | **Hasta 30,000 h** |

## Dimensiones y fotometría

Dimensiones declaradas

**285 × 249 × 24 mm**

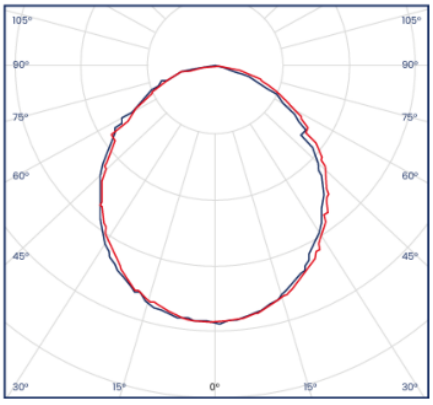


Curva original de Mercury México

Fuente técnica y gráfica: Mercury México.

**5 años de garantía LED**

Distintivo NOM

# Dimensiones y distribución de luz

Plafón LED redondo blanco de sobreponer · 6500 K

## Curva fotométrica original de Mercury México

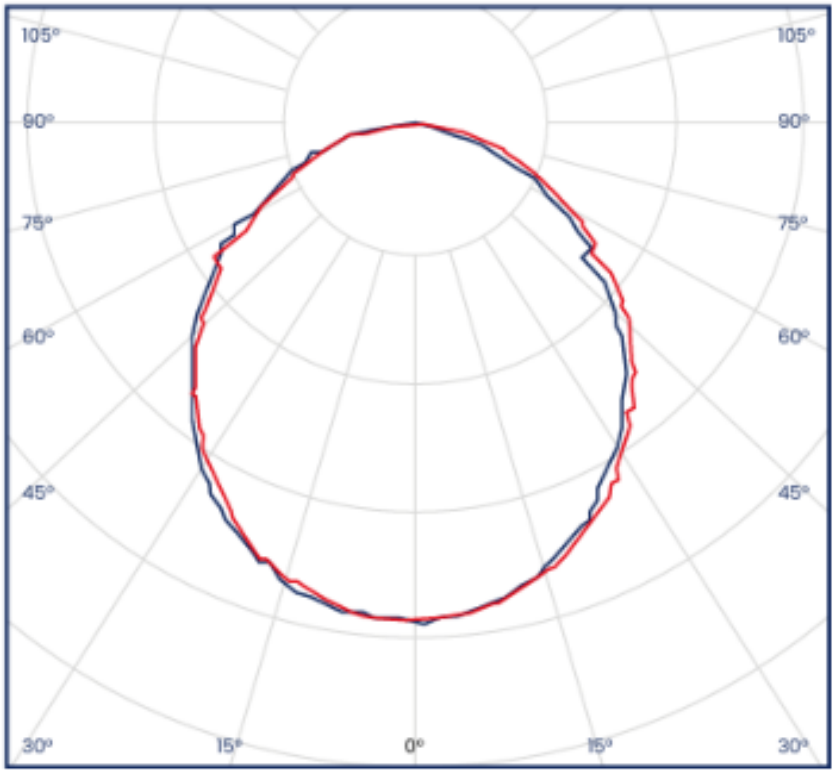


Curva reproducida de la ficha del modelo MRX1053.

## Dimensiones y empaque

Dimensiones del luminario en el orden indicado por el fabricante

**285 × 249 × 24 mm** — **28.5 × 24.9 × 2.4 cm**

| | |
|---|---|
| Peso unitario | **0,32 kg** |
| Piezas por caja máster | **20** |
| Dimensiones de caja máster | **0.585 × 0.3 × 0.305 m** |
| Peso de caja máster | **8,6 kg** |

## Uso y cuidado

Iluminación homogénea para interiores residenciales, comerciales y oficinas.
Manipular con cuidado para evitar rayones y golpes y conservar legible el marcado.
Almacenar en un lugar limpio y seco. Evitar la exposición solar excesiva y el contacto con agua.
Evitar productos de limpieza que contengan ácido.

Fuente: ficha técnica del plafón LED de sobreponer Mercury México, referencia MRX1053.