TECNOLED MR
Ilumina ahorrando

RSE-200W3CCT

TEMPERATURA AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE
3000K 4000K 6500K

REFLECTOR

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	385*290*26 mm
Lúmenes	17,000 Lm
Temperatura	3000K (3000K, 4000K, 6500K)
Ángulo	112°






Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.00-0.83 A
Temperatura de Operación	-10 a 45°C

Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

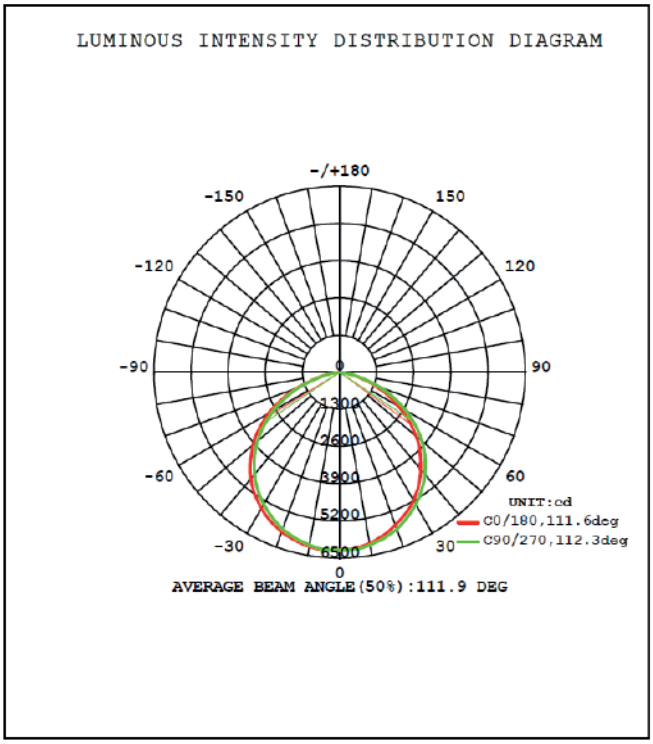


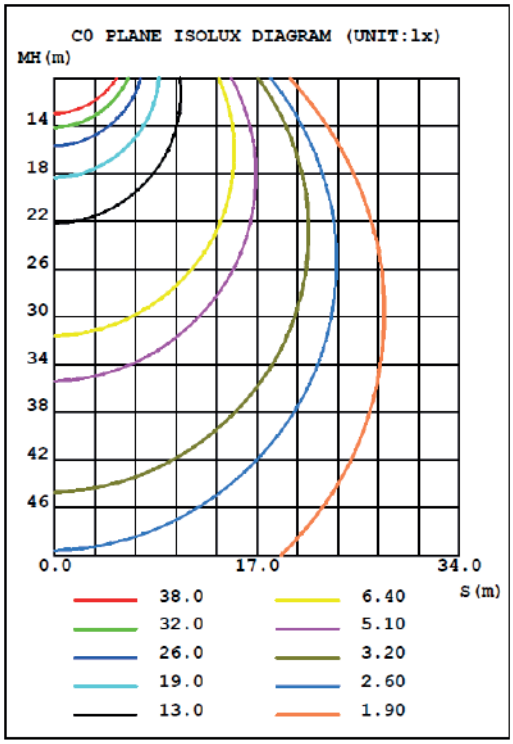



NOM


TECNOLED MR
Ilumina ahorrando

RSE-200W3CCT

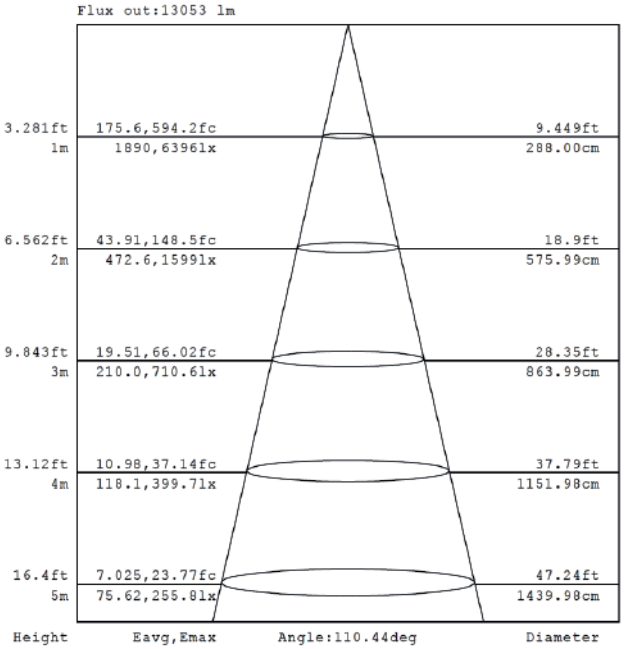

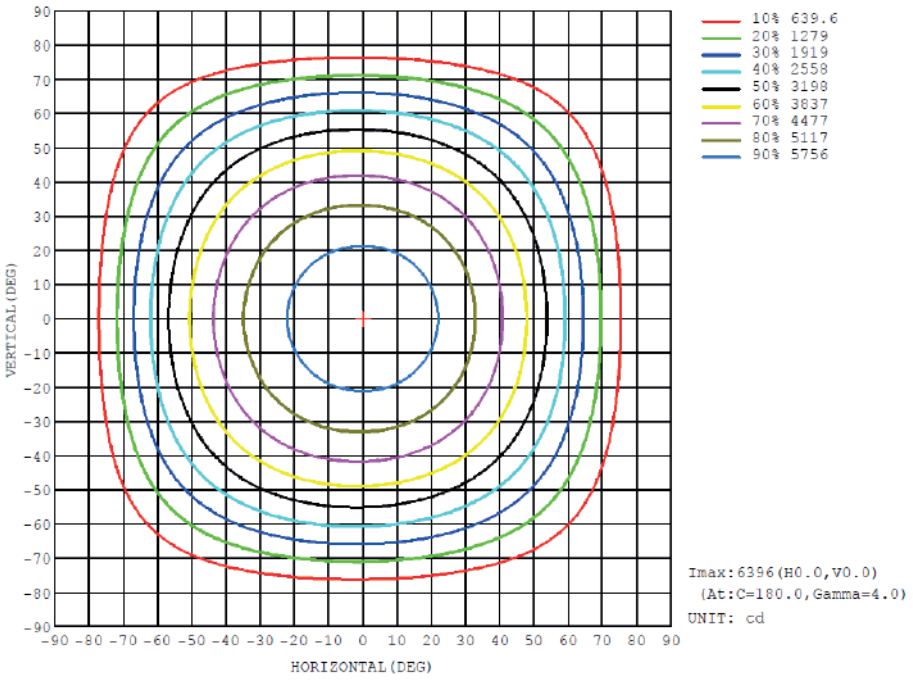

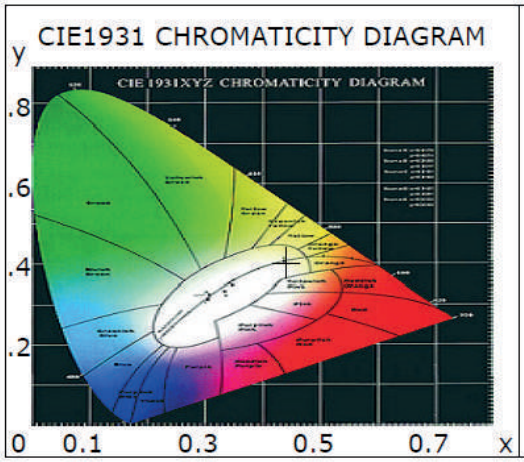

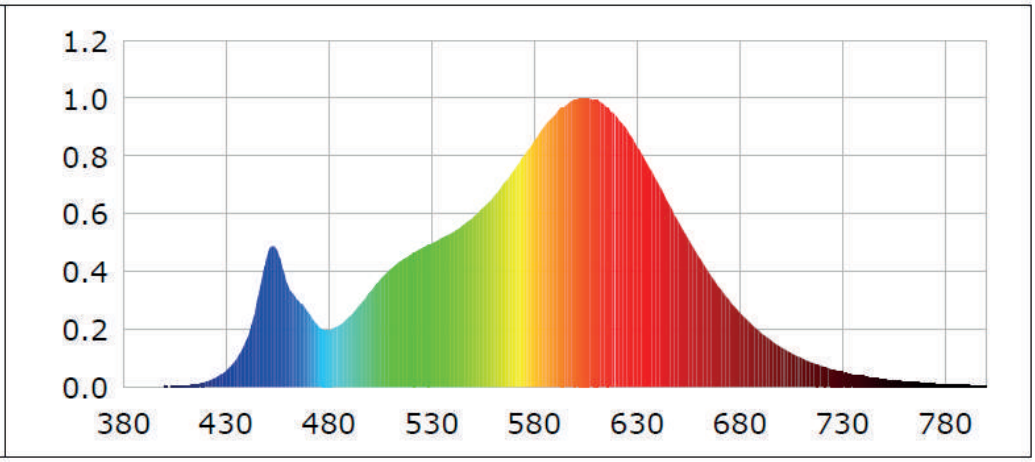

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=2965K (duv=0.00095) CRI: Ra= 83.2, avgR(1~14)= 78.1, avgR(1~15)= 77.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 17023.18 lm
EEI: 0.16
Pupil Flux: 21439.82 Plm

Efficiency: 83.00 lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 104.53 Plm/W

Radiant Power: 51.199 W

Pupil Factor (Kp): 1.259

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.10V
Power Factor: 0.9440

Current: 1.7240A
Frequency: 60.00Hz

Power: 205.10W

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM