TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

RS180-20WBB

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al - Pc
Terminado	Negro
Pantalla	Policarbonato
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	117*101*36 mm
Lúmenes	2,200 Lm
Temperatura	6000K
Ángulo	180°




Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	110-265V~
Consumo de Potencia [W]	20W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.18 - 0.07 A
Temperatura de Operación	-10 a 45°C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

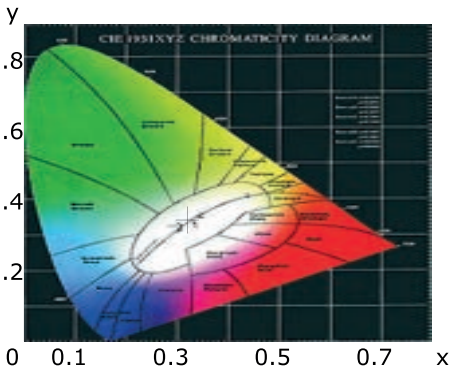

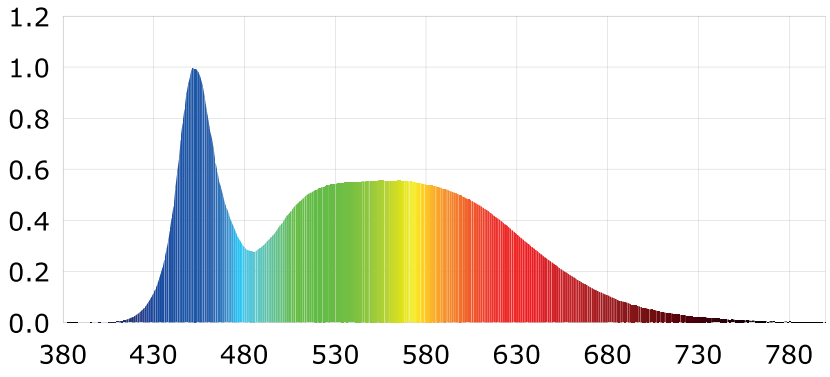

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6016K CRI: Ra= 83.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:2398.08 Lm
EEI: 0.12
Pupil Flux: 4412.68 Plm

Efficiency: 113.76 Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 209.33 Plm/W

Radiant Power: 7.559 W

Pupil Factor (Kp): 1.840

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V
Power Factor: 0.6130

Current: 0.2710A
Frequency: 60.00Hz

Power:21.08W

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM