

REFLECTOR

Características

Material	Al
Terminado	Gris Oscuro
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP66
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	430*330*70 mm
Lúmenes	33,500 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	60°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	300W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	3.52-1.08 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C



Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

Luminous Intensity Distribution Curve

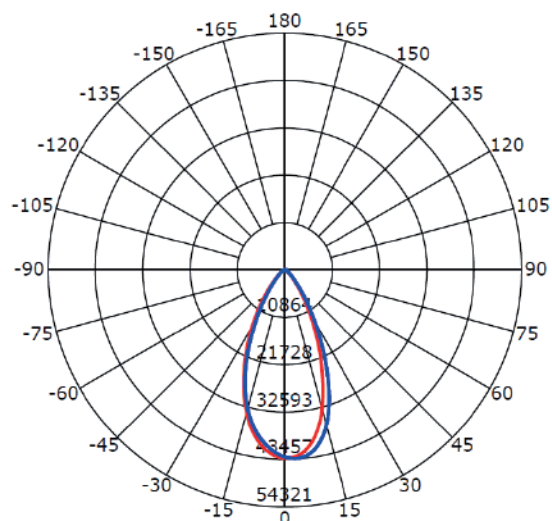





Beam Angle(50%) C0-180,C90-270: 46.7 deg,48.2 deg

C0-180 — C90-270 —

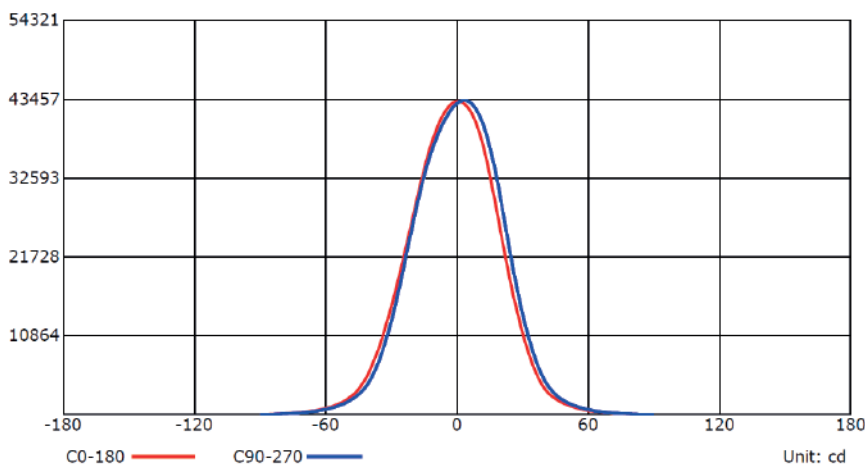

Características y valores aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

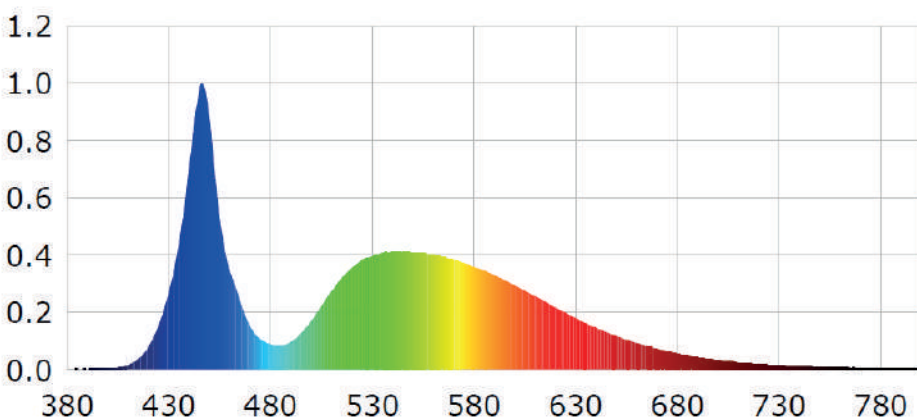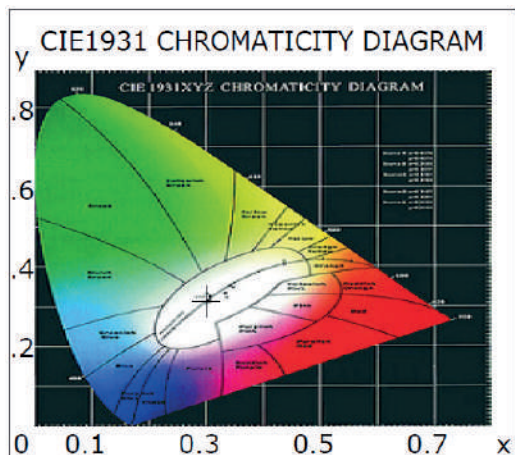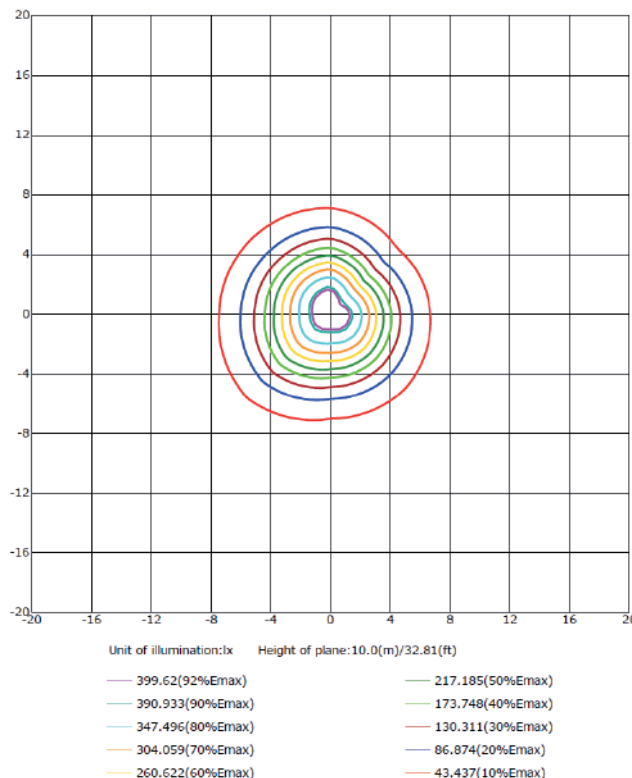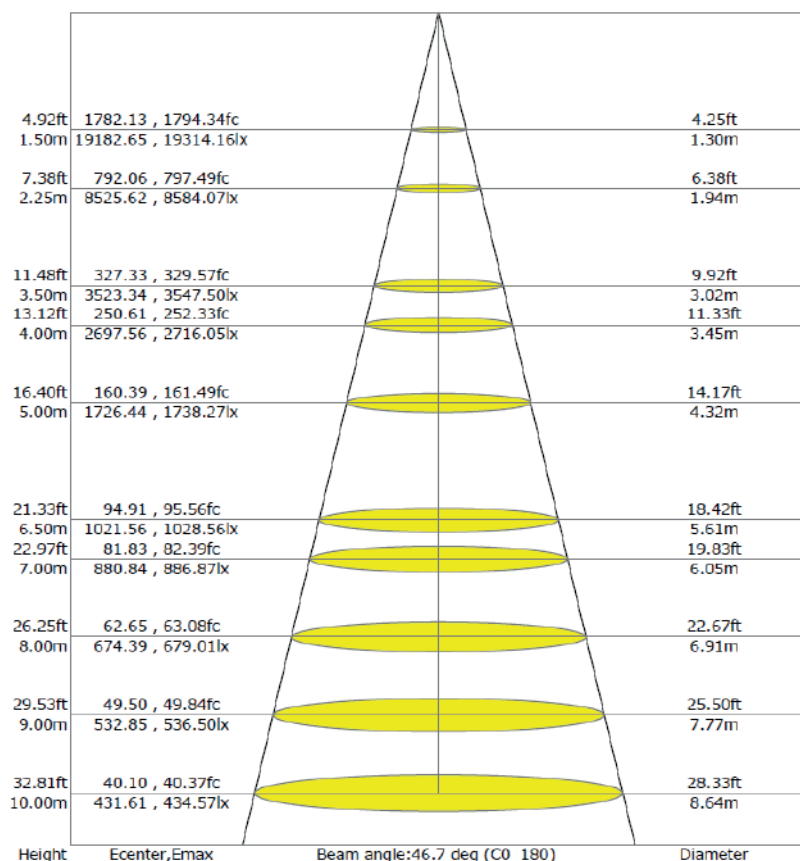

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=7358K (duv=0.00295)

CRI: Ra= 71.2, avgR(1~14)= 62.3, avgR(1~15)= 62.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 33309.55 lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 59773.31 Plm

Efficiency: 104.95 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 188.32 Plm/W

Radiant Power: 106.657 W

Pupil Factor (Kp): 1.794

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.00V

Power Factor: 0.9980

Current: 2.5310A

Frequency: 60.00Hz

Power: 317.40W