TECNOLED MR
Ilumina ahorrando

RSE-30W3CCT

TEMPERATURA AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K 4000K 6500K

REFLECTOR

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	149*116*26 mm
Lúmenes	2,700 Lm
Temperatura	3000K (3000K, 4000K, 6500K)
Ángulo	112°




Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	30W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.30-0.12 A
Temperatura de Operación	-10 a 45°C

Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

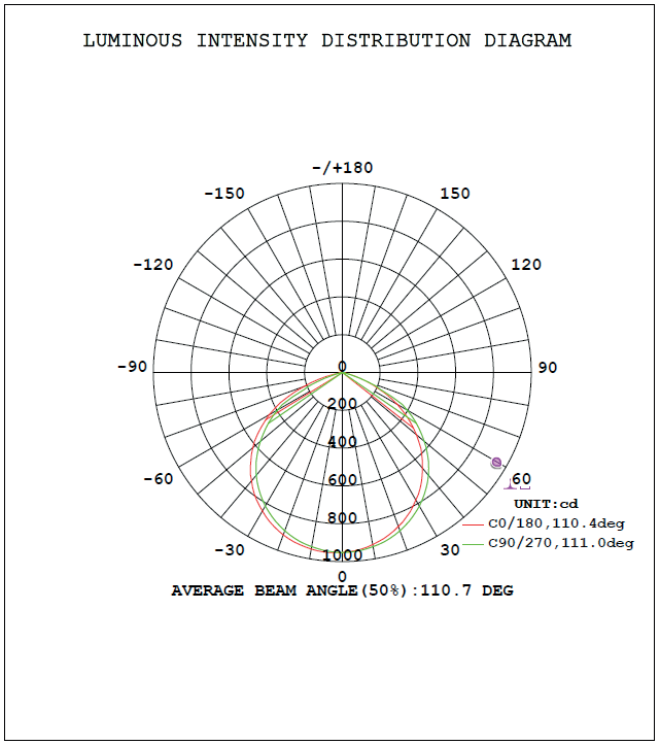


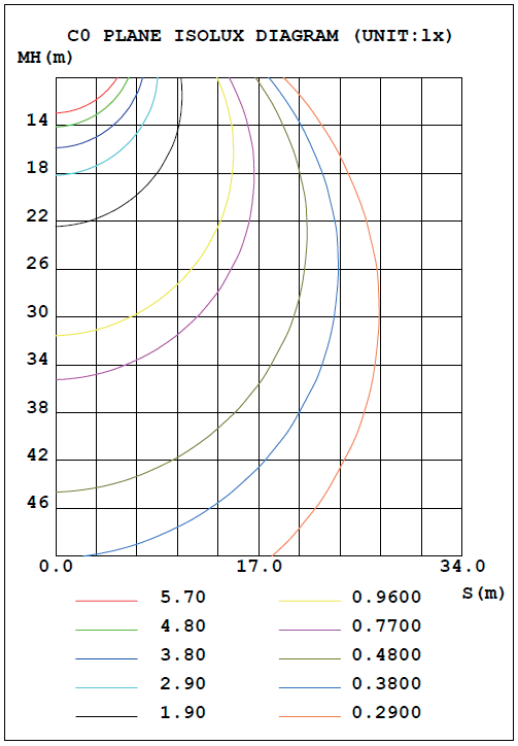



NOM


TECNOLED MR
Ilumina ahorrando

RSE-30W3CCT

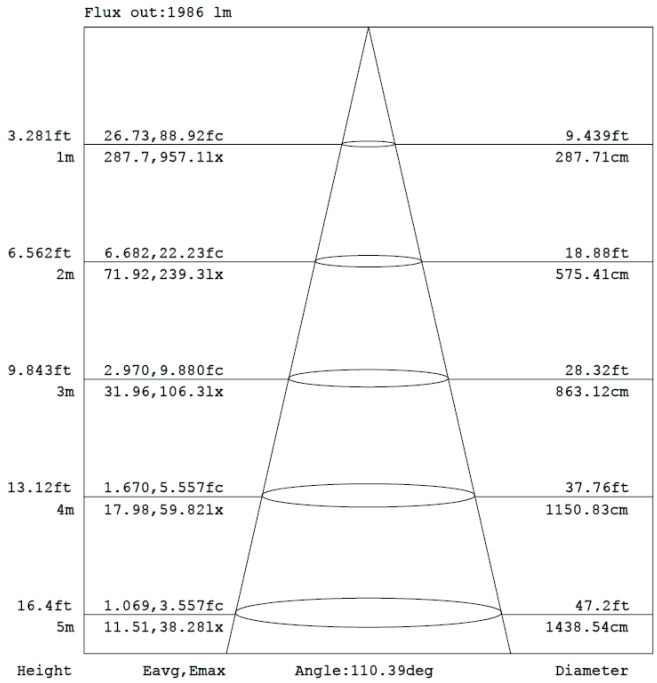

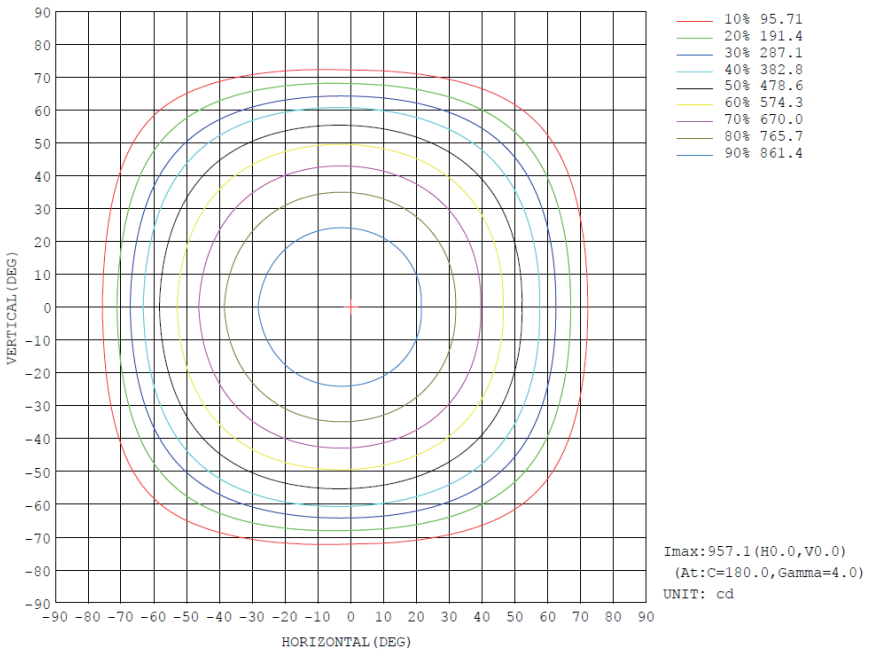

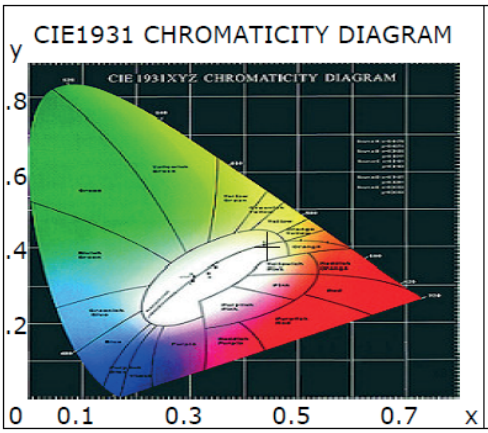

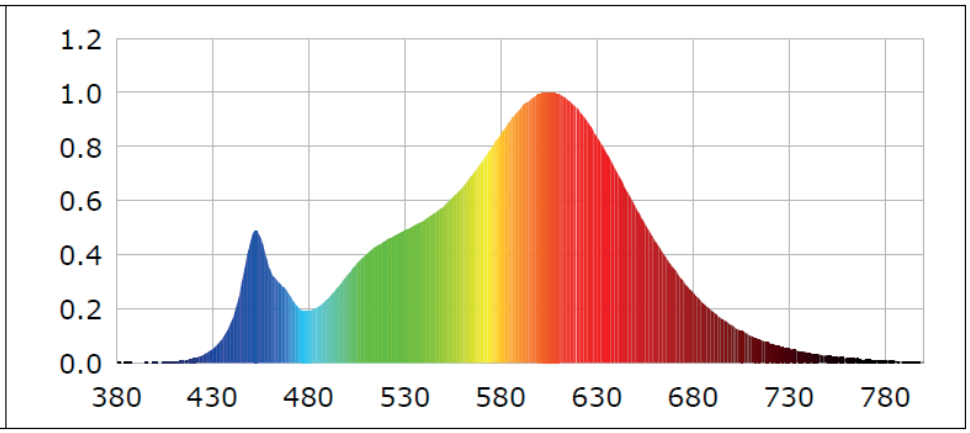

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=2934K (duv=0.00078) CRI: Ra= 83.2, avgR(1~14)= 78.1, avgR(1~15)= 77.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2706.07 lm
EEI: 0.15
Pupil Flux: 3385.14 Plm

Efficiency: 91.89 Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 114.95 Plm/W

Radiant Power: 8.153 W

Pupil Factor (Kp): 1.251

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V
Power Factor: 0.9500

Current: 0.2440A
Frequency: 59.99Hz

Power: 29.45W

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM