TECNOLED MR
Ilumina ahorrando

RSE-50W3CCT

TEMPERATURA AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE
3000K 4000K 6500K

REFLECTOR

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	184*140*26 mm
Lúmenes	4,500 Lm
Temperatura	3000K (3000K, 4000K, 6500K)
Ángulo	112°




Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	50W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.50-0.20 A
Temperatura de Operación	-10 a 45°C

Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

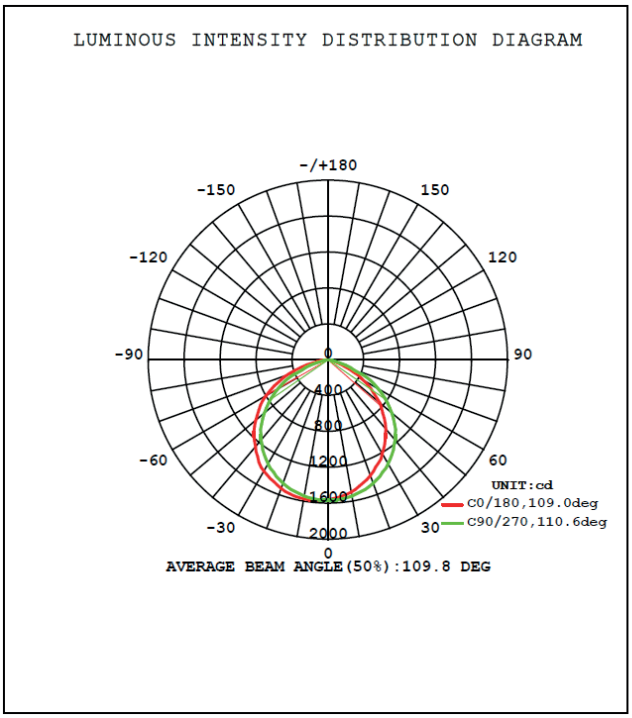


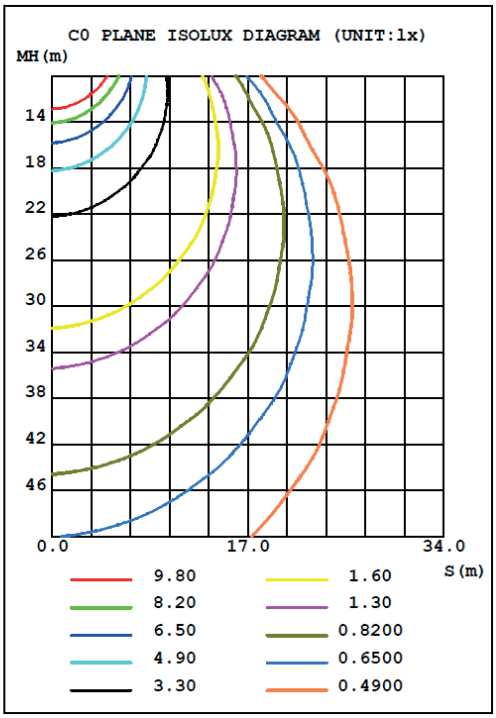



NOM


TECNOLED MR
Ilumina ahorrando

RSE-50W3CCT

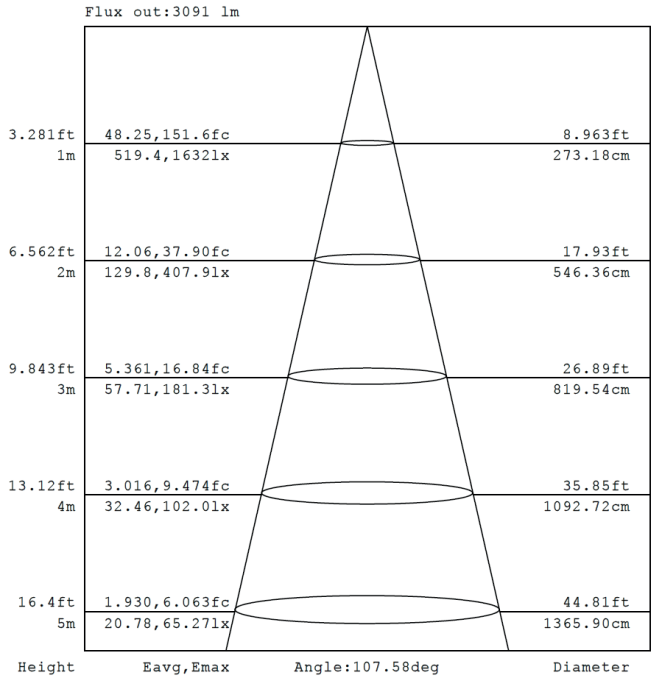

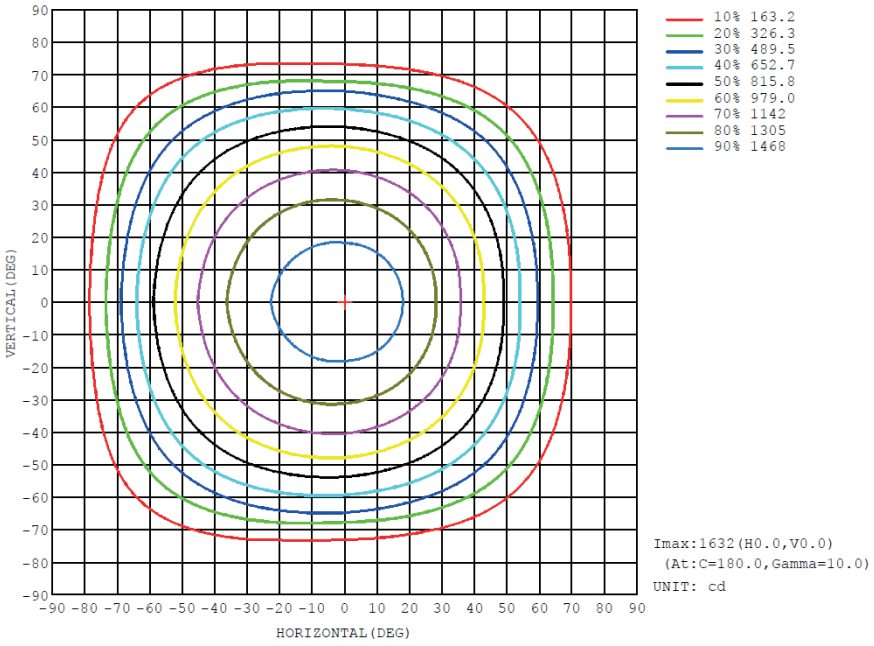

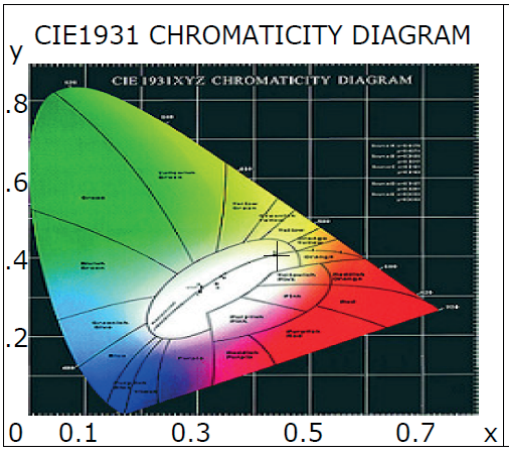

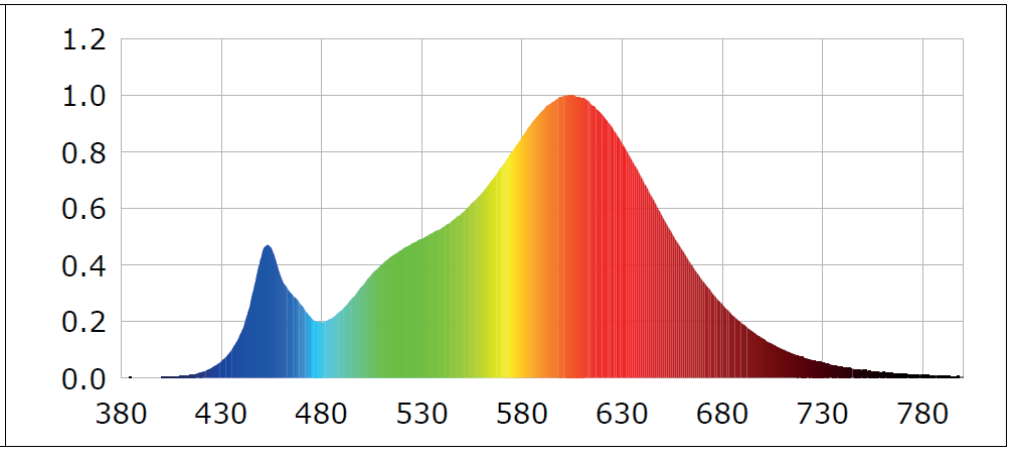

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=2950K (duv=0.00102) CRI: Ra= 82.8, avgR(1~14)= 77.6, avgR(1~15)= 77.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 4504.57 lm
EEI: 0.15
Pupil Flux: 5643.37 Plm

Efficiency: 88.32 Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 110.65 Plm/W

Radiant Power: 13.546 W

Pupil Factor (Kp): 1.253

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V
Power Factor: 0.9510

Current: 0.4220A
Frequency: 60.00Hz

Power: 51.00W

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM