

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	425*325*165 mm
Lúmenes	15,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	110°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	150W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.76 - 0.49A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía 3 Años de Garantía*



Certificación NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

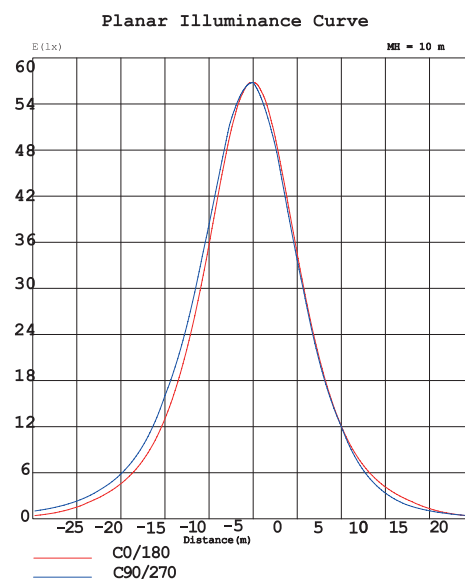
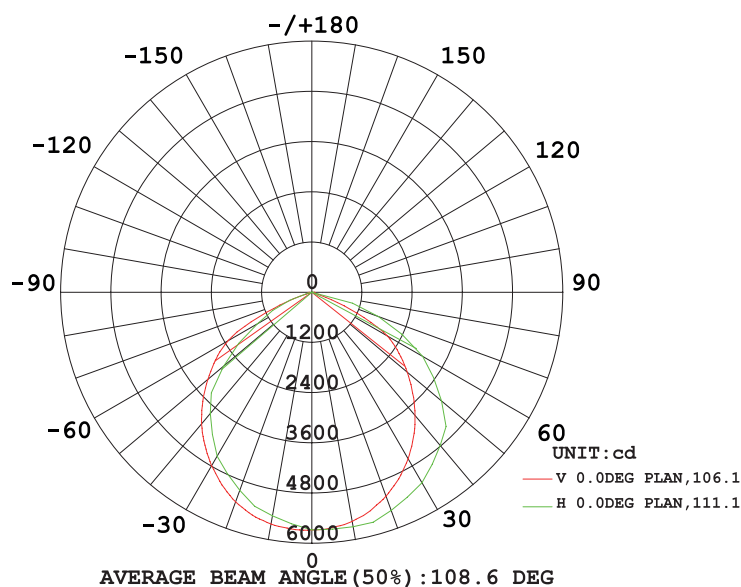


Características y valores aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

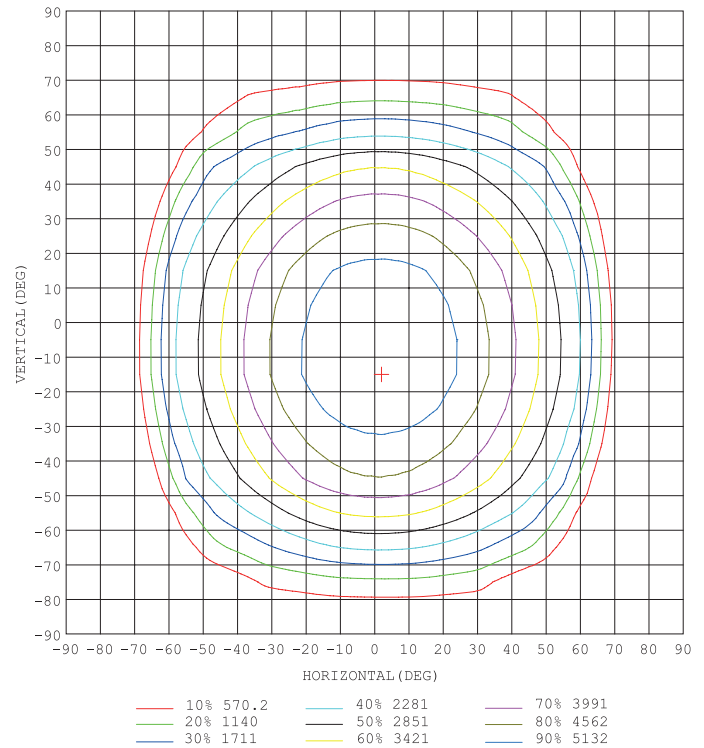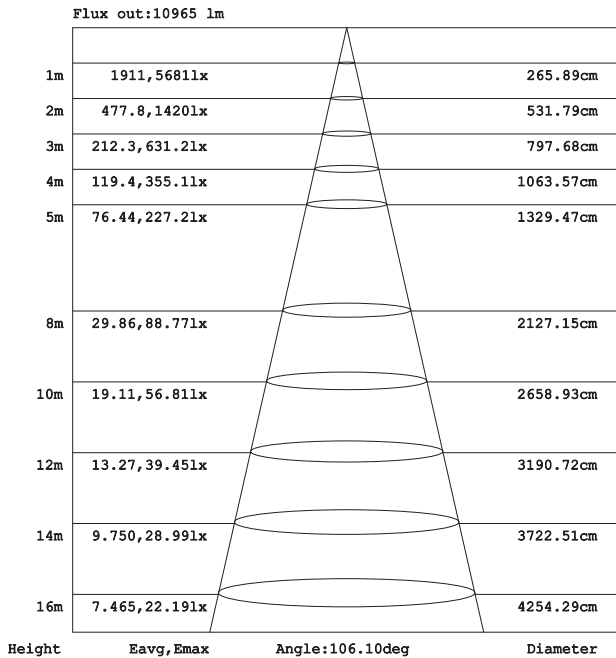

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

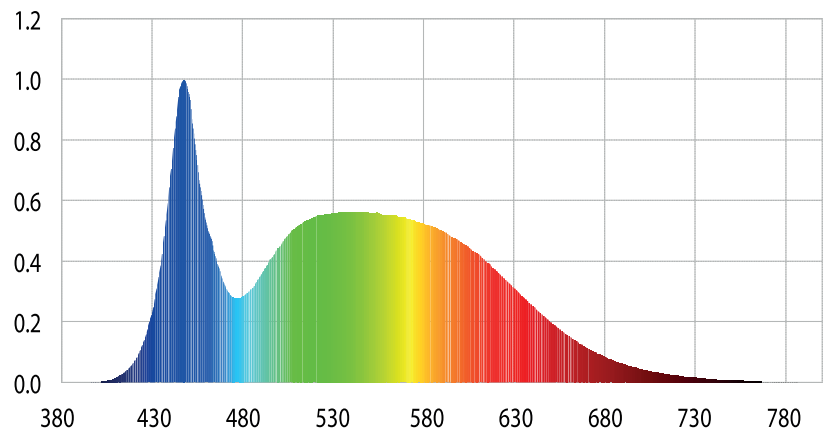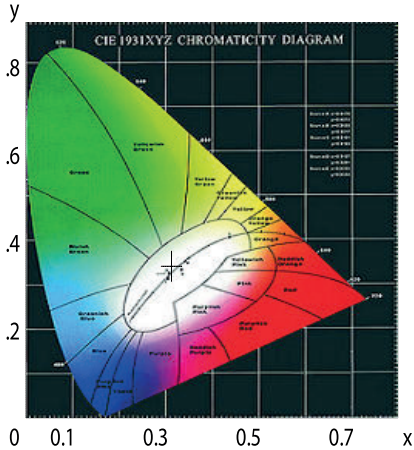

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6352K (duv=0.01104)

CRI: Ra=80.8, avgR(1~14)= 72.7, avgR(1~15)= 72.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 15337.49 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 28592.14 Plm

Efficiency: 100.05Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 186.51 Plm/W

Radiant Power: 48.075W

Pupil Factor (Kp): 1.864

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V

Power Factor: 0.9980

Current: 1.2100A

Frequency: 60.00Hz

Power: 153.30W