TECNOLED PLUS MR

REFLECTOR CON SENSOR

RSDX-30W-BB-SR

Sensor de movimiento

REFLECTORES RSDX

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	147*110*34 mm
Lúmenes	3,600 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	110°



Al detectar presencia la luminaria se enciende y permanece **activa durante aproximadamente 15 segundos** antes de apagarse y el sensor tiene un alcance aproximando de **10 metros.**


Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	110-277 V~
Consumo de Potencia [W]	30W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.27 - 0.10 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

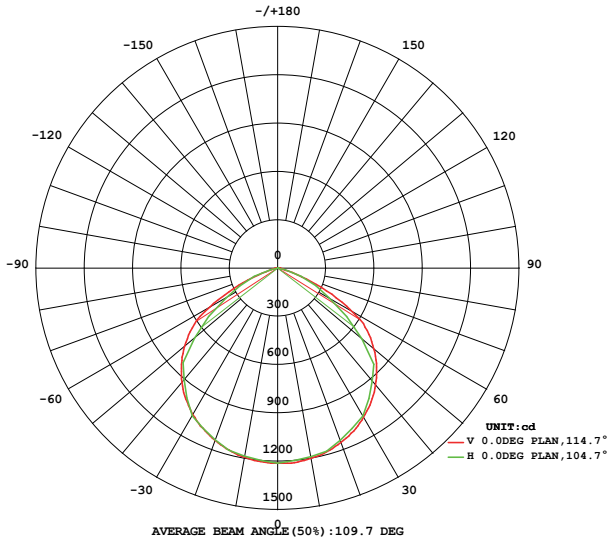


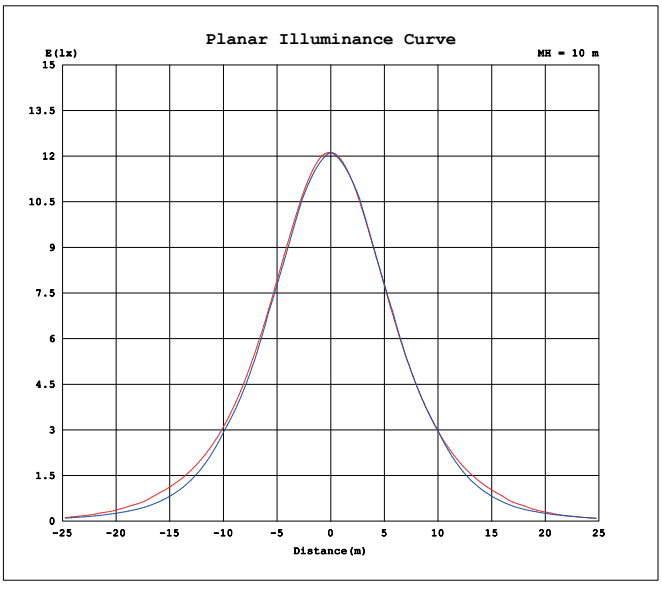



*Características y Valores Aproximados, importante revisar la póliza de garantía de cada producto.

NOM

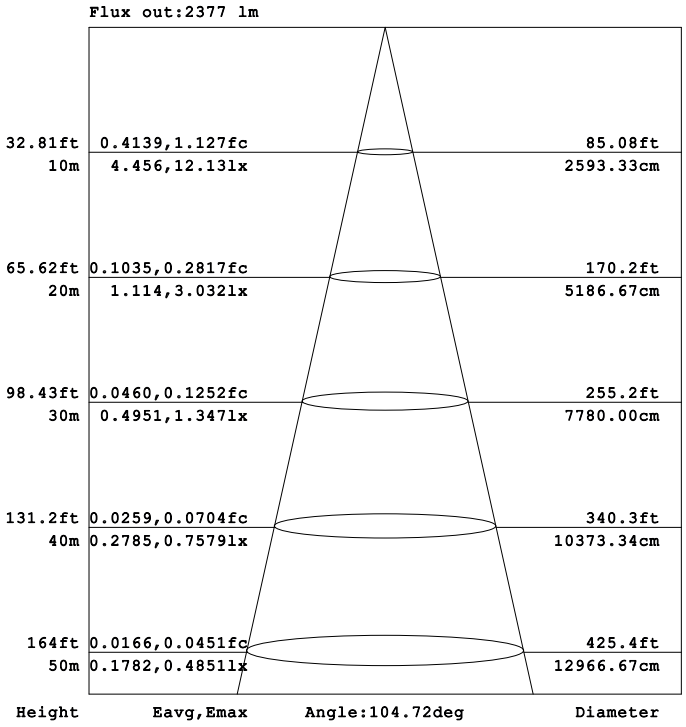

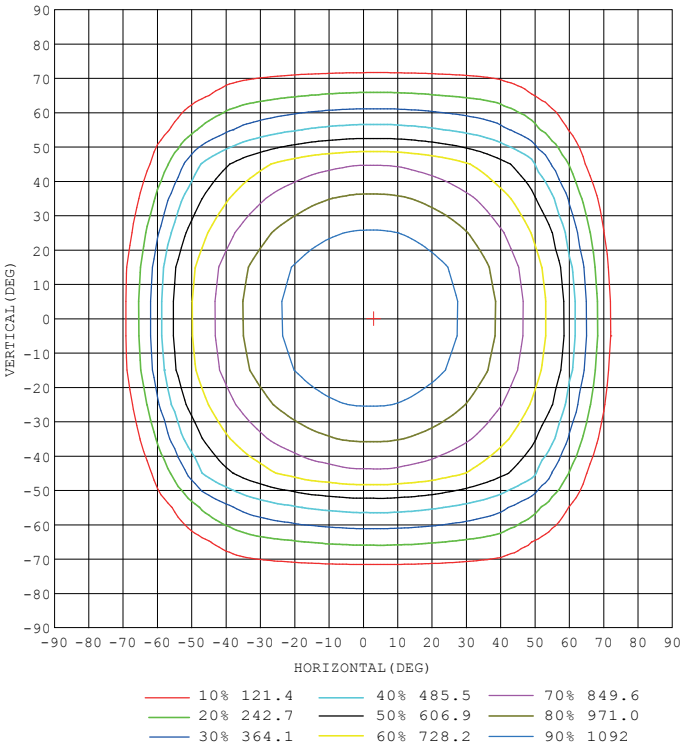

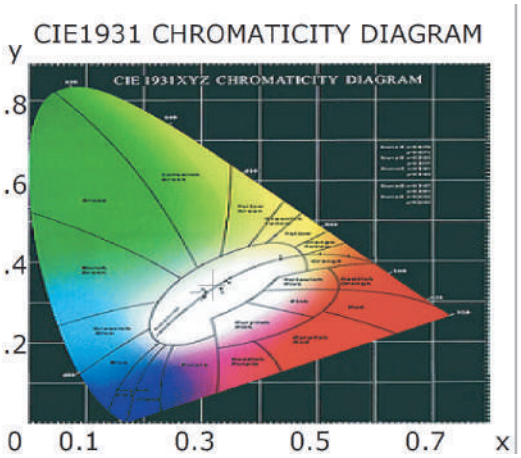

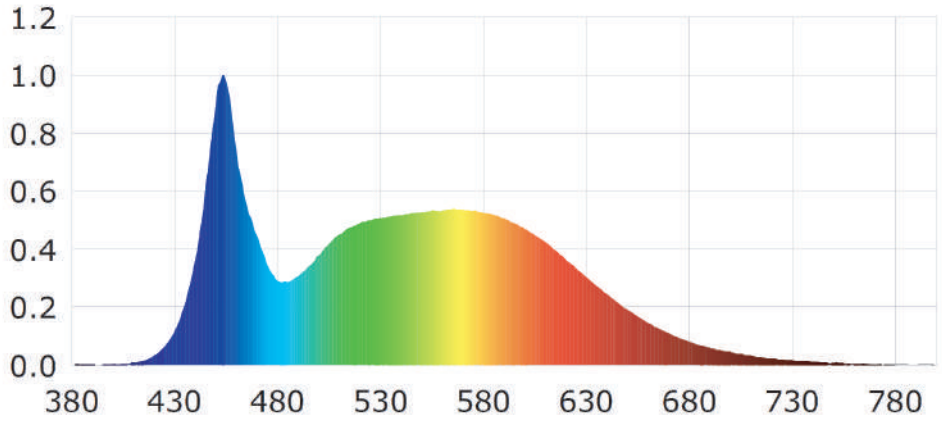

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6290K (duv=0.00768)

CRI: Ra= 80.9, avgR(1~14)= 73.4, avgR(1~15)= 73.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3491.94 lm
EEI: 0.12
Pupil Flux: 6458.16 Plm

Efficiency: 114.30 lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 211.40 Plm/W

Radiant Power: 10.812 W

Pupil Factor (Kp): 1.849

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.70V
Power Factor: 0.6320

Current: 0.2190A
Frequency: 60.00Hz

Power: 30.55W

*Características y Valores Aproximados, importante revisar la póliza de garantía de cada producto.