TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

CTNW-500W

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	410*510*100 mm
Lúmenes	65,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	100°





Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	500W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	5.88-1.63 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

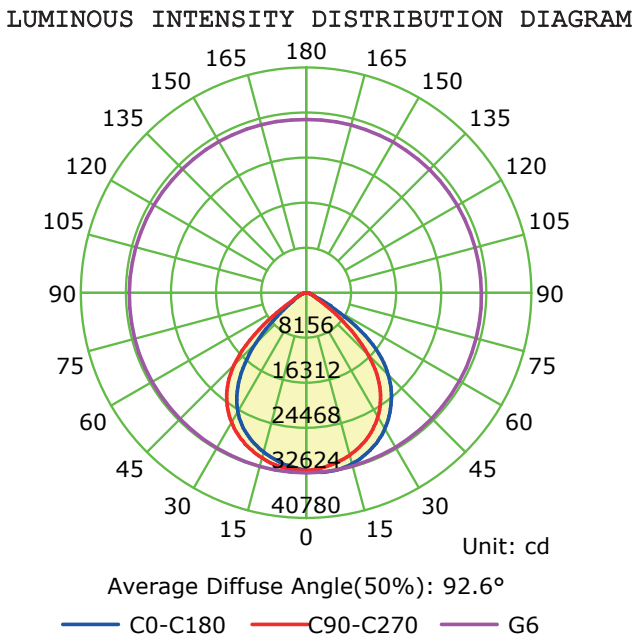

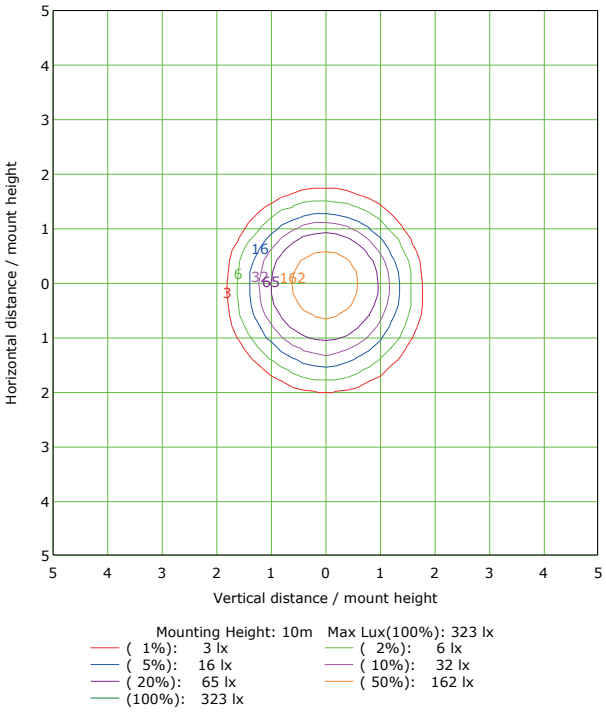


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto


NOM

TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

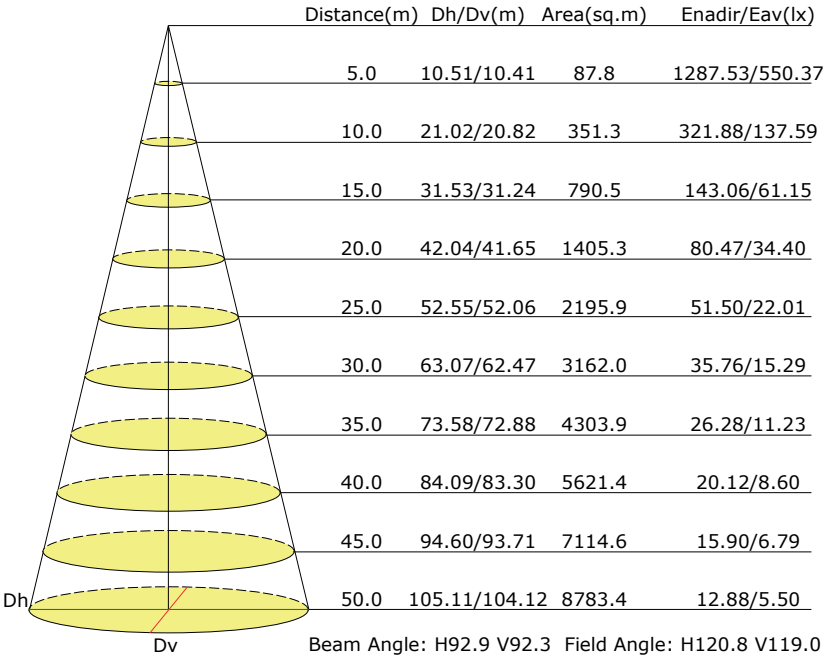



Distance(m)	Dh/Dv(m)	Area(sq.m)	Enadir/Eav(lx)
5.0	10.51/10.41	87.8	1287.53/550.37
10.0	21.02/20.82	351.3	321.88/137.59
15.0	31.53/31.24	790.5	143.06/61.15
20.0	42.04/41.65	1405.3	80.47/34.40
25.0	52.55/52.06	2195.9	51.50/22.01
30.0	63.07/62.47	3162.0	35.76/15.29
35.0	73.58/72.88	4303.9	26.28/11.23
40.0	84.09/83.30	5621.4	20.12/8.60
45.0	94.60/93.71	7114.6	15.90/6.79
50.0	105.11/104.12	8783.4	12.88/5.50

Beam Angle: H92.9 V92.3 Field Angle: H120.8 V119.0

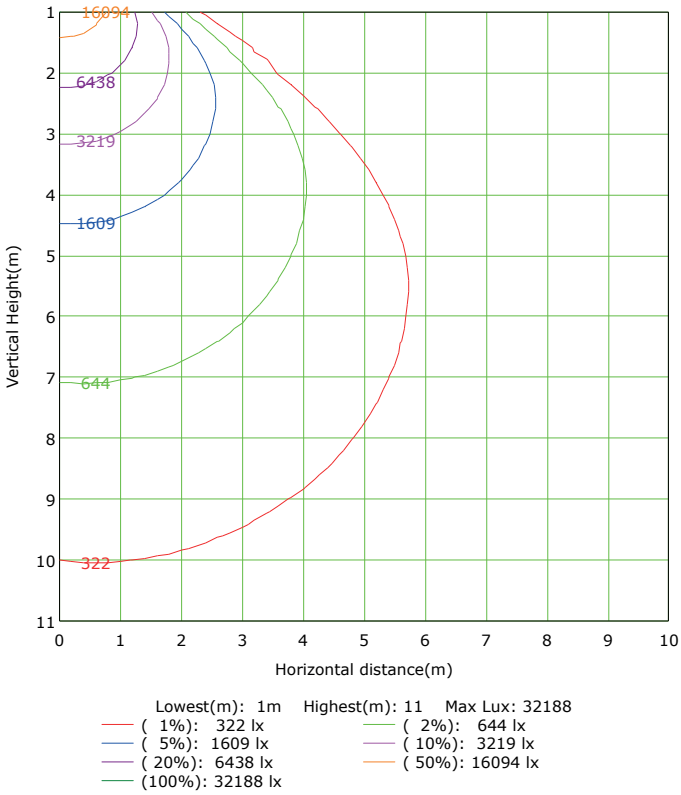

Lowest(m): 1m Highest(m): 11 Max Lux: 32188
(1%): 322 lx
(5%): 1609 lx
(20%): 6438 lx
(100%): 32188 lx
(2%): 644 lx
(10%): 3219 lx
(50%): 16094 lx

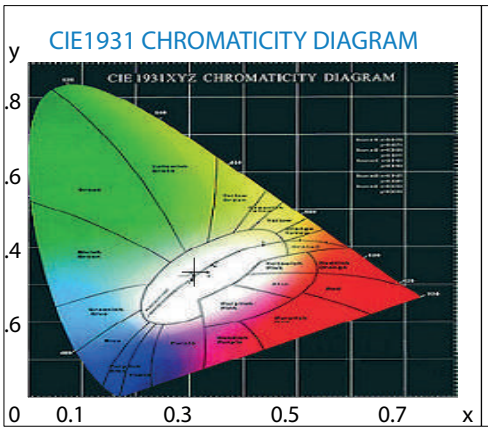

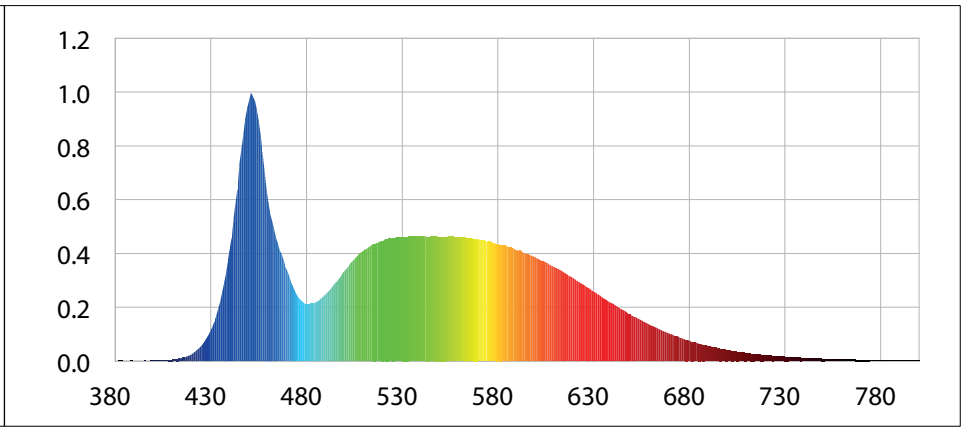

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6598K (duv=0.00855)

CRI: Ra= 81.3, avgR(1~14)= 73.2, avgR(1~15)= 73.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:67890.27 Lm
EEI: 0.10
Pupil Flux:128110.28 Plm

Efficiency: 132.08Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 249.24 Plm/W

Radiant Power: 215.067 W

Pupil Factor (Kp): 1.887

Parámetros eléctricos

Voltage:220.00V
Power Factor: 0.9800

Current: 2.3820A
Frequency: 60.00Hz

Power: 514.00W

NOM