TECNOLED PLUS MR

REFLECTOR LED CTNEC-200W

Especificaciones Técnicas



Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	329*218*34 mm
Lúmenes	22,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	120°




Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.00 - 0.72 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C



Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

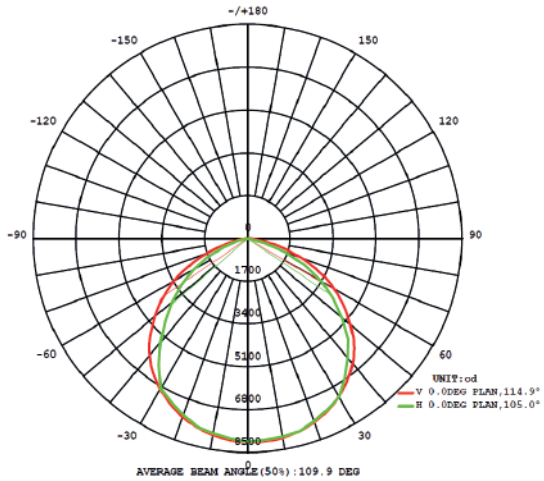


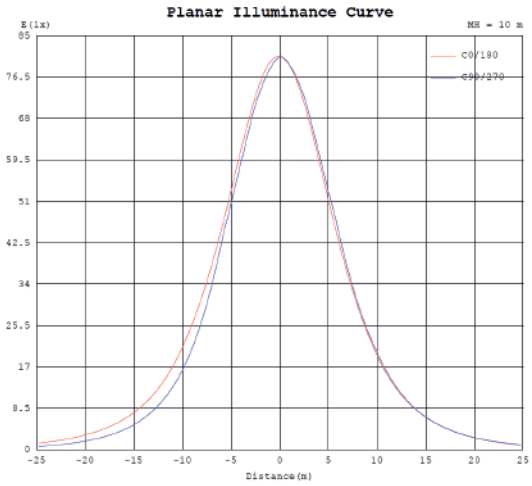



Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM

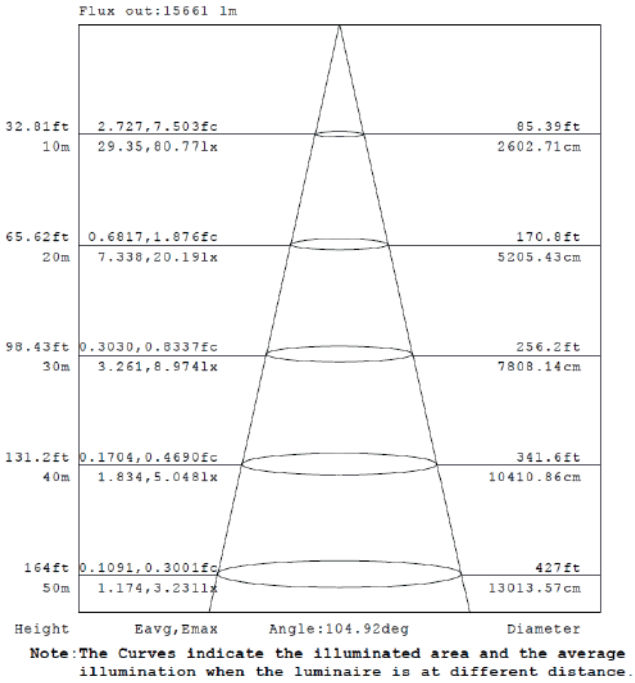

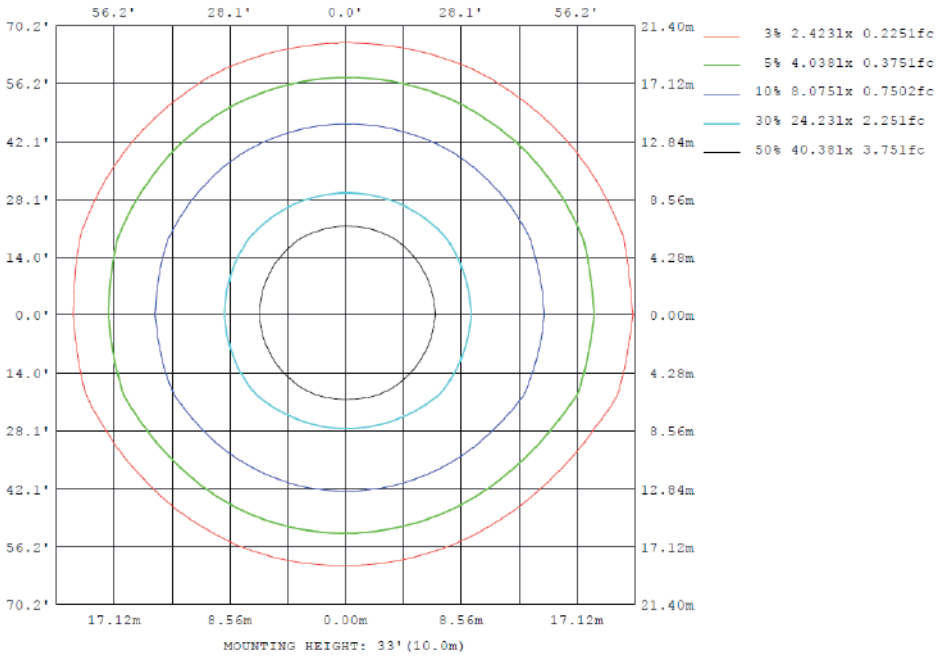

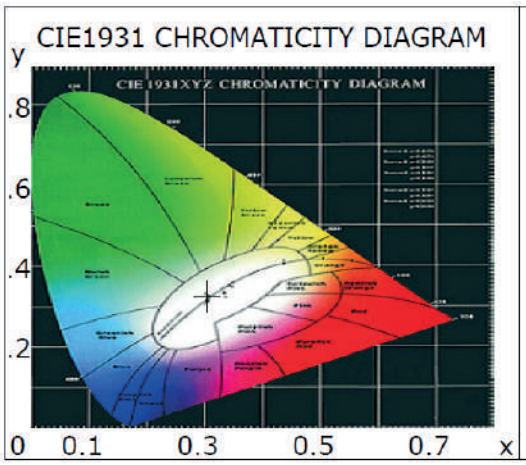

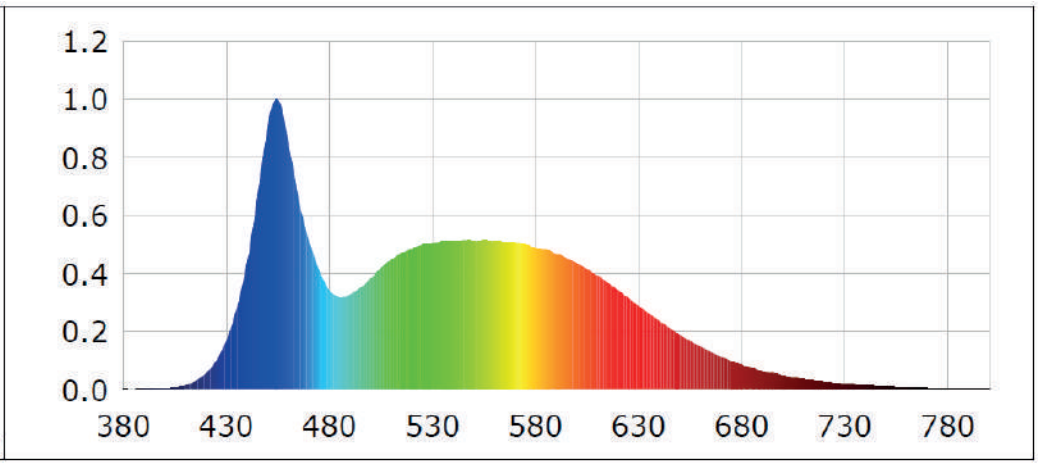

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6898K (duv=0.00732)

CRI: Ra= 83.1, avgR(1~14)= 75.7, avgR(1~15)= 75.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 22767.18 lm
Efficiency: 120.59 lm/W
Radiant Power: 73.991 W
EEI: 0.11
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Flux: 44406.13 Plm
Pupil Lumens Per Watt: 235.20 Plm/W
Pupil Factor (Kp): 1.950

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.10V
Current: 1.1370A
Power: 188.80W
Power Factor: 0.7540
Frequency: 60.00Hz