TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

RST-20W-BC

REFLECTORES RST

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	100*94*26 mm
Lúmenes	2,100 Lm
Temperatura	3500K
Ángulo	110°




Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	20W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.2 - 0.07A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

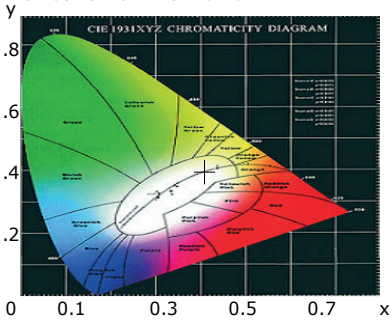

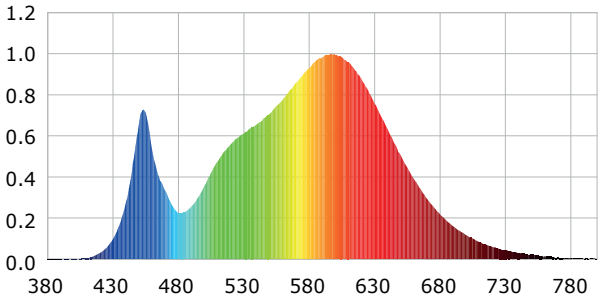

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3464K (duv=0.00248)

CRI: Ra= 80.6, avgR(1~14)= 73.8, avgR(1~15)= 73.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2515.64 lm
EEI: 0.12
Pupil Flux: 3424.42 Plm

Efficiency: 116.90 Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 159.13 Plm/W

Radiant Power: 7.346 W

Pupil Factor (Kp): 1.361

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V
Power Factor: 0.6320

Current: 0.2680A
Frequency: 60.00Hz

Power: 21.52W

Características y Valores Aproximados
*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM