

REFLECTORES RST

Características



Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	124*120*27 mm
Lúmenes	3,500 Lm
Temperatura	3500K
Ángulo	110°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	30W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.3 - 0.10A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

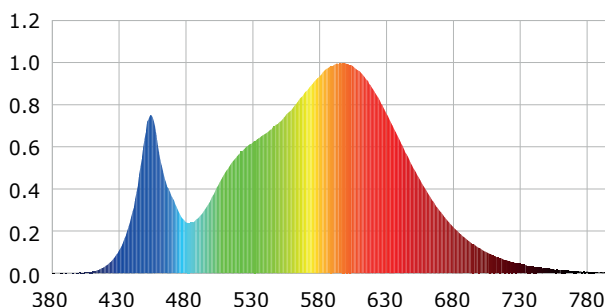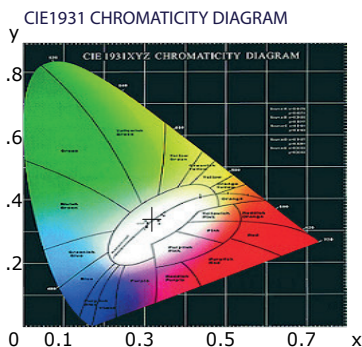

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3516K (duv=0.00209)

CRI: Ra= 80.9, avgR(1~14)= 74.1, avgR(1~15)= 73.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3505.09 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 5591.83 Plm

Efficiency: 110.54 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 152.44 Plm/W

Radiant Power: 10.283 W

Pupil Factor (Kp): 1.379

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.9420

Current: 0.2650A

Frequency: 60.00Hz

Power: 31.71W

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto