

REFLECTORES RST

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	179*149*28 mm
Lúmenes	5,300 Lm
Temperatura	3500K
Ángulo	110°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	50W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.5 - 0.18A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM



CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

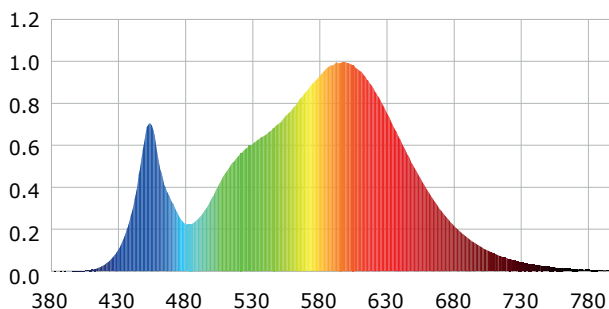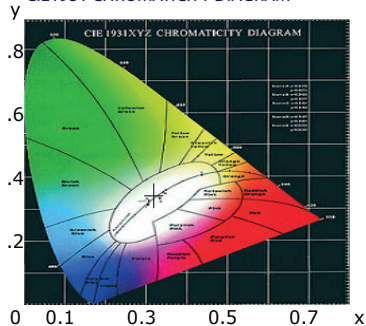

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 3455K (duv=0.00248)

CRI: Ra= 80.3, avgR(1~14)= 73.5, avgR(1~15)= 73.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 5205.92 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 7062.63 Plm

Efficiency: 108.01 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 146.53 Plm/W

Radiant Power: 15.189 W

Pupil Factor (Kp): 1.357

Parámetros eléctricos

Voltage: 216.90V

Power Factor: 0.9730

Current: 0.3900A

Frequency: 60.00Hz

Power: 48.20W

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto