GoLED®
ILUMINAMOS TUS PROYECTOS

Ficha técnica

Reflector LED Project

MRX1148 · LU200WPS01 · Uso exterior

200 W



Vista del reflector Project · imagen de catálogo

30,000 lm	150 lm/W	6500 K	IP65 / IK08
Flujo luminoso	Eficacia luminosa	Temperatura de color	Protección


Especificaciones

Uso	**Exterior**
Distribución	**Direccional**
Voltaje	**120–277 V CA**
Frecuencia	**50/60 Hz**
Corriente	**2,11–0,75 A**
Factor de potencia	**0.9**
Índice de reproducción cromática	**IRC 80**
Ángulo de apertura	**90°**
Temperatura de trabajo	**−20 °C a 50 °C**
Vida útil	**Hasta 50,000 h**

Dimensiones y fotometría

Dimensiones declaradas

321.7 × 289.8 × 34.5 mm

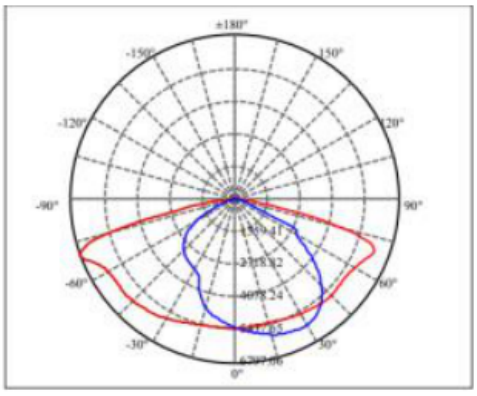

Curva de referencia de la familia

La descripción menciona «solar» y la tabla indica 120–277 V CA. Alimentación solar por confirmar.

Fuente técnica y gráfica: Mercury México.


5 años de garantía LED

Distintivo NOM

Dimensiones y distribución de luz

Reflector LED Promax Project · 6500 K

Curva fotométrica original de Mercury México

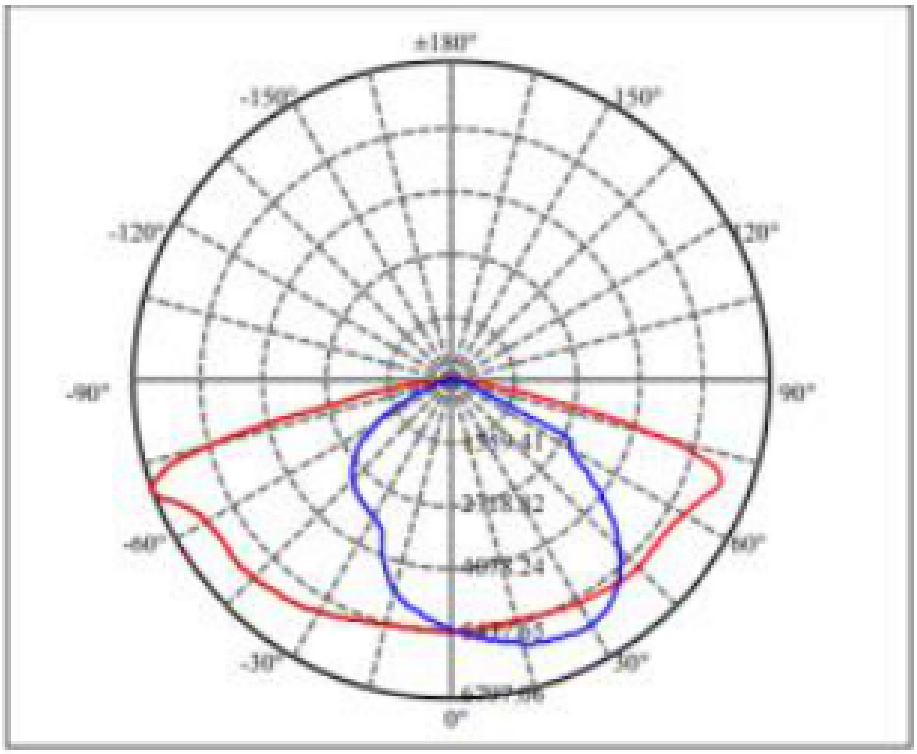

Curva general de la familia Promax Project. Aplicación al MRX1148 por confirmar.

Dimensiones y empaque

Dimensiones del luminario en el orden indicado por el fabricante

321.7 × 289.8 × 34.5 mm — **32.17 × 28.98 × 3.45 cm**

Peso unitario	**1.7 kg**
Piezas por caja máster	**10**
Dimensiones de caja máster	**45.5 × 29.5 × 37.5***
Peso de caja máster	**14 kg**

* Unidad de la caja máster por confirmar con el proveedor.

Uso y cuidado

Iluminación homogénea para exteriores residenciales y comerciales.
Manipular con cuidado para evitar rayones y golpes y conservar legible el marcado.
Almacenar en un lugar limpio y seco. Evitar la exposición solar excesiva y el contacto con agua.
Evitar productos de limpieza que contengan ácido.

Fuente: ficha técnica del reflector LED Promax Project Mercury México, referencia MRX1148.