TECNOLED MR
Ilumina ahorrando

DLT-RSEC-100WRG

REFLECTOR RGB
Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	270*210*30 mm
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.00 - 0.42 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía *
Certificación	NOM

Especificaciones


El control remoto del reflector RGB cuenta con los 3 colores básicos (Rojo, Verde y Azul) al combiar estos colores podemos elegir un color base como se muestra en la imágen.
Una vez seleccionado el color permanecerá sin cambio hasta elegir un nuevo color.
Si el reflector RGB se apaga o se desconecta de la corriente eléctrica regresará a su color de inicio.

Funciones del control remoto

FLASH: cambios rápidos de colores en secuencia rojo, verde, y azul.
STROBE: crea combinaciones secuenciales de colores con transiciones instantáneas
FADE: crea combinaciones secuenciales de colores con asimilando desvanecimientos entre cada transición de color
SMOOTH: crea combinaciones secuenciales de colores de forma suave usando solo los colores primarios.

*Características y Valores Aproximados
*Importante revisar la póliza de garantía



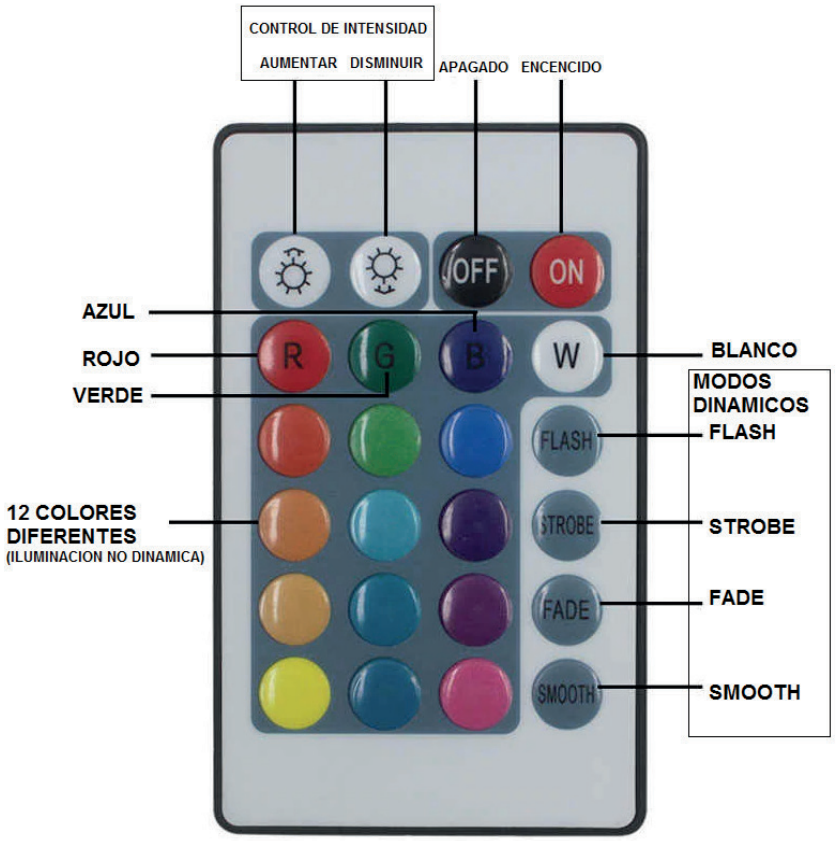

*ALCANCE DEL CONTROL: 3 mtrs.

NOM