GoLED®
ILUMINAMOS TUS PROYECTOS

Ficha técnica

Regleta LED integrada

MRX1500 · Base de aluminio · Difusor tipo cristal

60 W

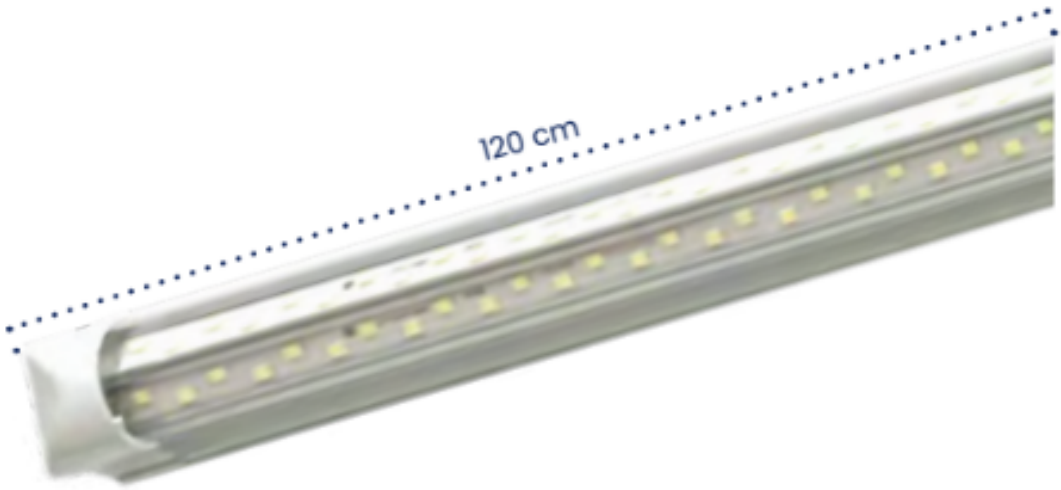

Vista del producto y longitud indicadas en el catálogo

4,200 lm	6500 K	120 cm	70 lm/W
Flujo luminoso	Luz blanca	Longitud	Eficacia calculada

Especificaciones

Tipo de luminaria	**Tubo / regleta LED integrada**
Potencia	**60 W**
Flujo luminoso	**4,200 lm**
Temperatura de color	**6500 K**
Base de la regleta	**Aluminio**
Difusor	**Tipo cristal**
Cantidad por caja máster	**30 piezas**

Eficacia calculada a partir de 4,200 lm ÷ 60 W.

Datos eléctricos y de instalación

Voltaje, tipo de conexión, protección IP y garantía sin especificar en el catálogo adjunto.

Fuente: recorte de catálogo proporcionado para el SKU MRX1500.

Dimensiones y detalles

Regleta LED integrada · Luz blanca de 6500 K

Longitud de la regleta

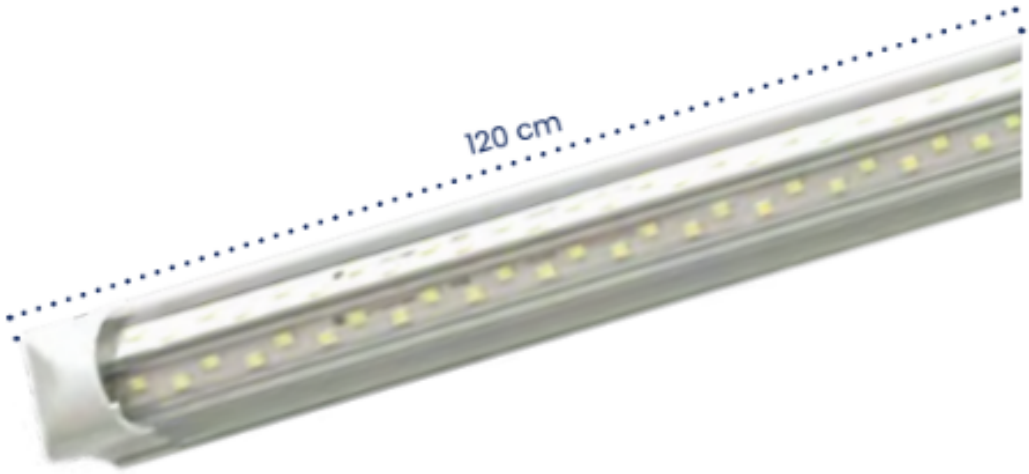

Longitud declarada para el MRX1500

120 cm (47.24″)

Detalle del perfil



Base de aluminio

Difusor tipo cristal

Ancho y alto por confirmar.

La imagen de detalle es ilustrativa.

Fuente: catálogo del MRX1500 e imágenes proporcionadas como referencia.