GoLED®
ILUMINAMOS TUS PROYECTOS

Ficha técnica

Manguera LED decorativa

10 W/m

MRX1298 · TI120V5002 · Rollo de 50 m



Fotografía de referencia del rollo encendido en luz cálida

3000 K	50 m	8 mm	IP65
Luz cálida	Longitud del rollo	Medida transversal	Protección declarada

Especificaciones

Alimentación según fabricante	**120 V CA / 50–60 Hz**
Potencia	**10 W/m**
Factor de potencia	**0.9**
Ángulo de apertura declarado	**120°**
Compatibilidad con sensor	**No**
Temperatura de operación	**−20 °C a 50 °C**
Vida útil declarada	**Hasta 40,000 h**
Aplicación documentada	**Decorativa en interior**

Datos pendientes de confirmar con el proveedor

127 V CA, SMD 2835, 120 LED/m y material de la cubierta.

La ficha indica uso interior. Aptitud para exterior pendiente de confirmar.

Fuente técnica: Mercury México, referencia MRX1298.


3 años de garantía LED

Distintivo NOM

Dimensiones y distribución de luz

Manguera LED decorativa · Luz cálida de 3000 K

Curva fotométrica original de Mercury México

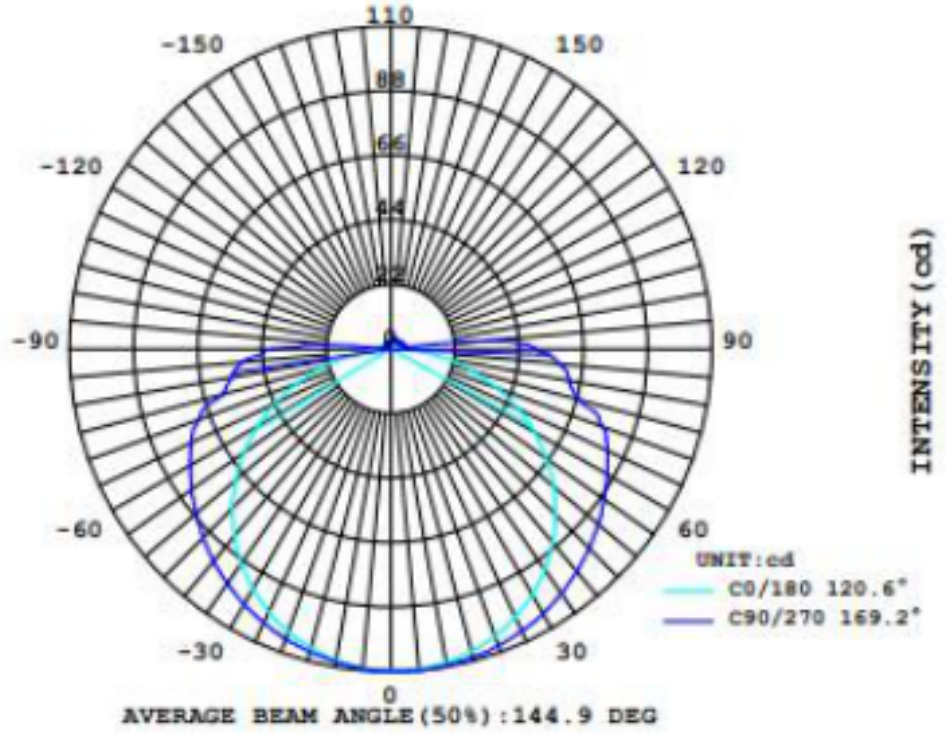

Curva de referencia de la familia de tiras LED. Aplicación al MRX1298 por confirmar.

Medidas y empaque

Medida transversal
8 mm (0.31″)

Longitud del rollo
50 m

Peso del rollo	**1,4 kg**
Contenido de caja máster	**1 rollo**
Dimensiones de caja máster	**240 × 240 × 60 mm**
Peso de caja máster	**1,65 kg**

Uso y cuidado

Iluminación decorativa en interiores residenciales, comerciales y oficinas.
Manipular con cuidado para evitar golpes y rayones. Guardar en un lugar limpio y seco.
Evitar el contacto con agua, la exposición solar excesiva y los limpiadores con ácido.

Fuente: ficha técnica de Mercury México, referencia MRX1298.