TECNOLED MR

DLT-TU-INT-18W

TUBO INTEGRADO

Características

Material	Al
Terminado	Transparente
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	1208*31*33 mm
Lúmenes	2,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	130°




Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21 - 0.06A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

Luminous Intensity Distribution Curve

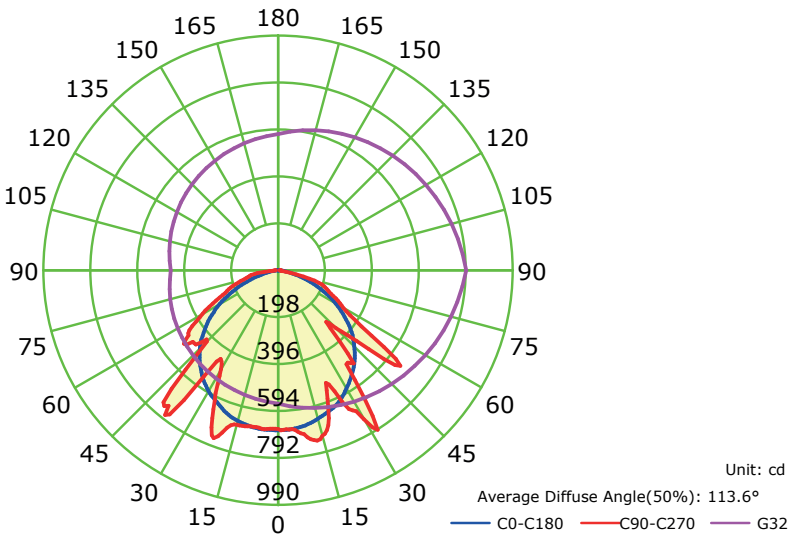

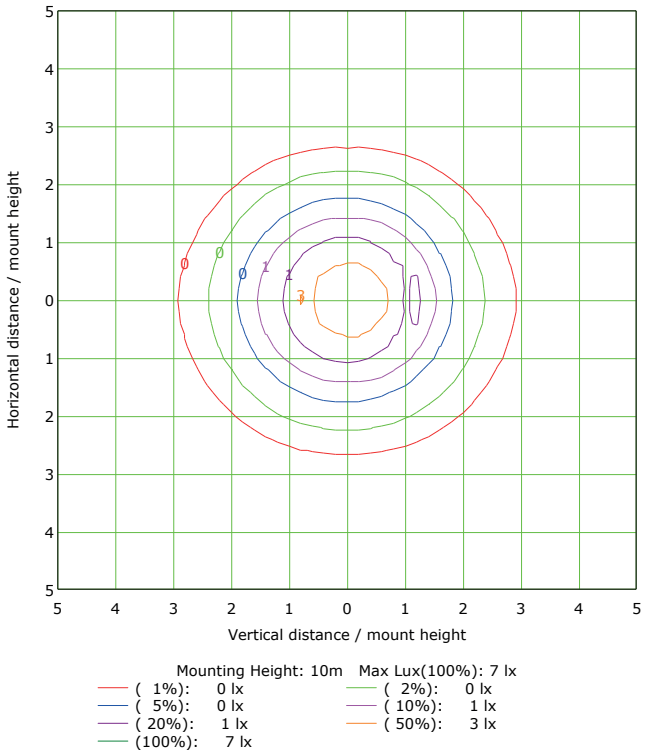



Características y Valores Aproximados


*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto


NOM

TECNOLED MR

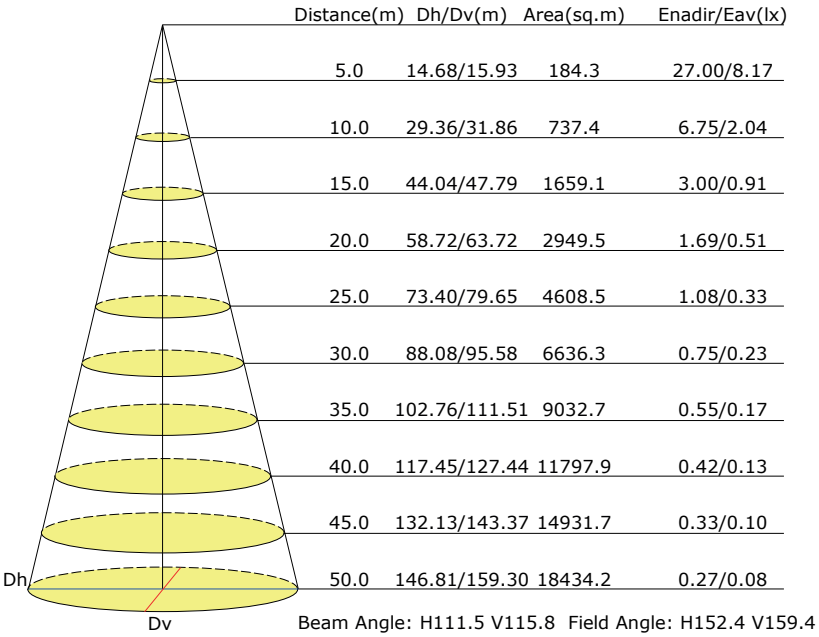

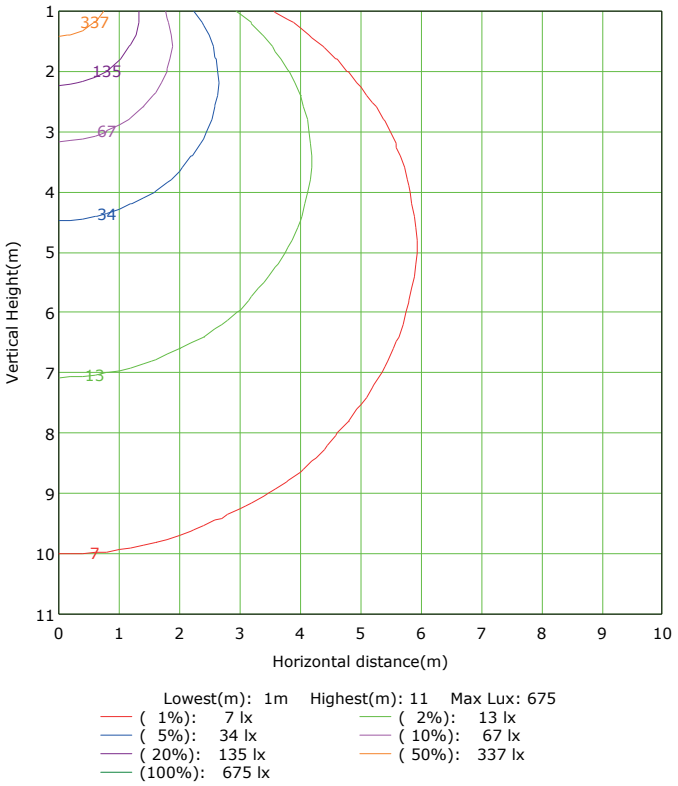

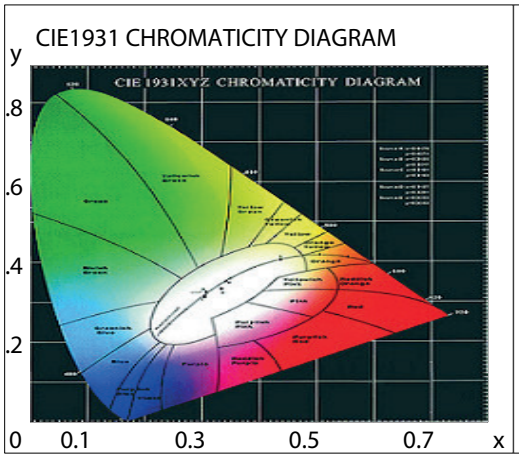

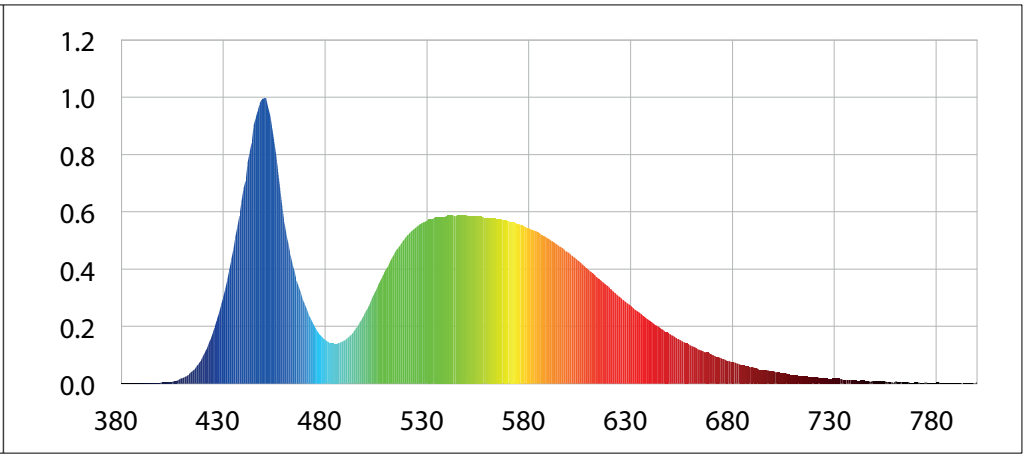

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6254K (duv=0.00827)

CRI: Ra= 71.9, avgR(1~14)= 63.5, avgR(1~15)= 63.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2044.04 lm
EEI: 0.12
Pupil Flux: 3538.90 Plm

Efficiency: 117.41 lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 203.27 Plm/W

Radiant Power:6.197 W

Pupil Factor (Kp): 1.731

Parámetros eléctricos

Voltage: 110.10V
Power Factor: 0.6060

Current: 0.2610A
Frequency: 60.00Hz

Power: 17.41W

NOM