TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

ML-TU-INT-18W

TUBO INTEGRADO T8

Características

Material	Al
Terminado	Transparente
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	1208*31*33 mm
Lúmenes	2,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	130°




Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21 - 0.06A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

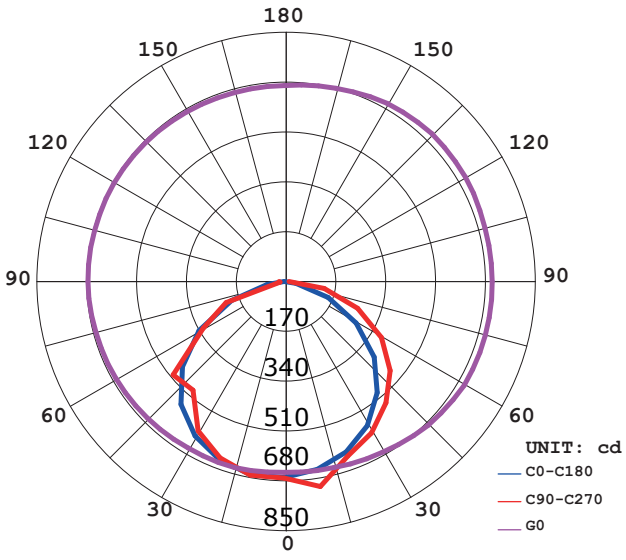


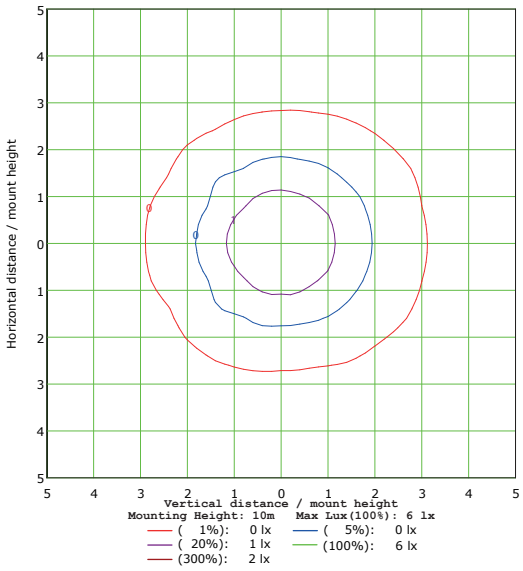


Características y valores aproximados
*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto


NOM

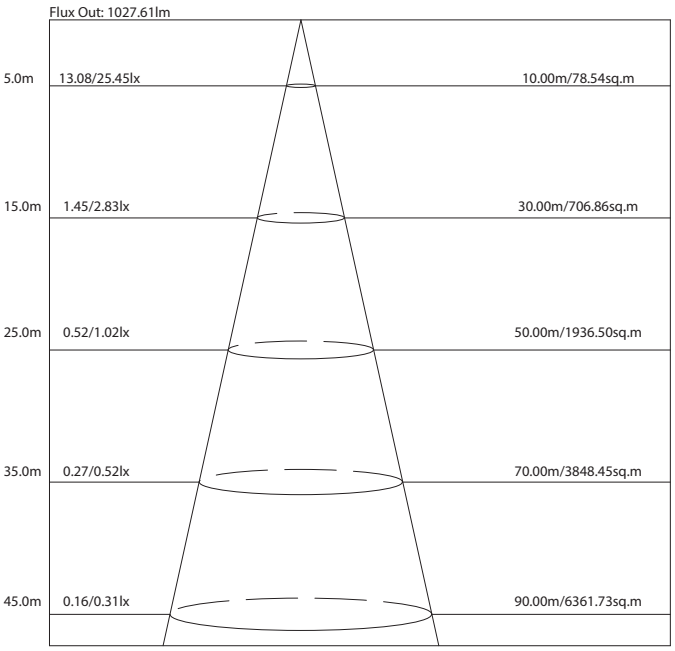

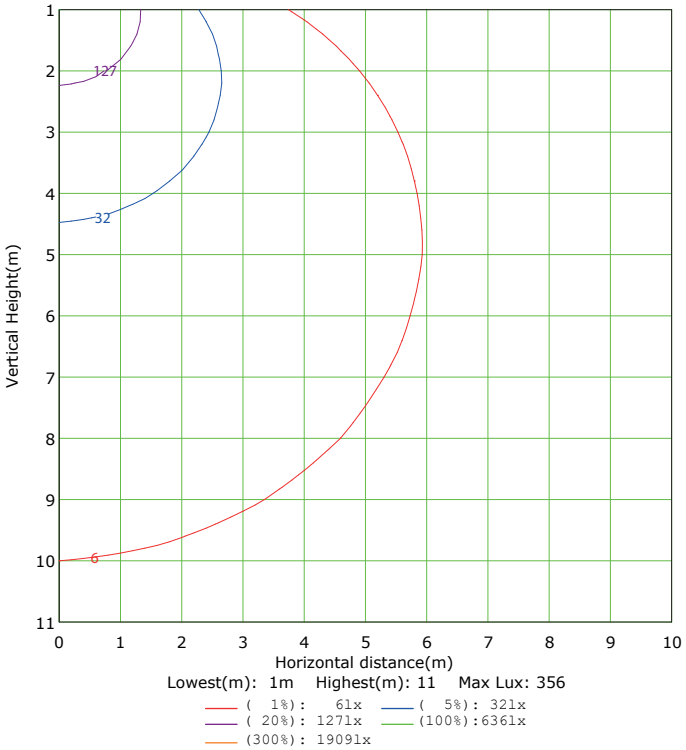

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

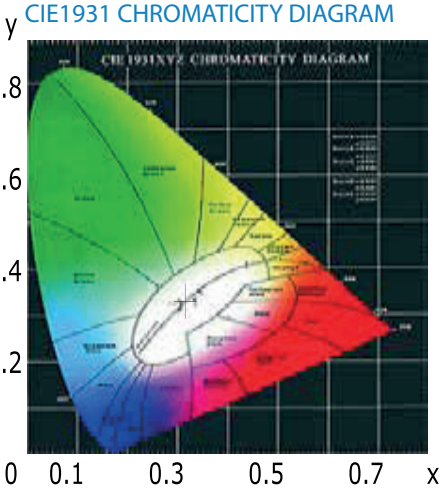

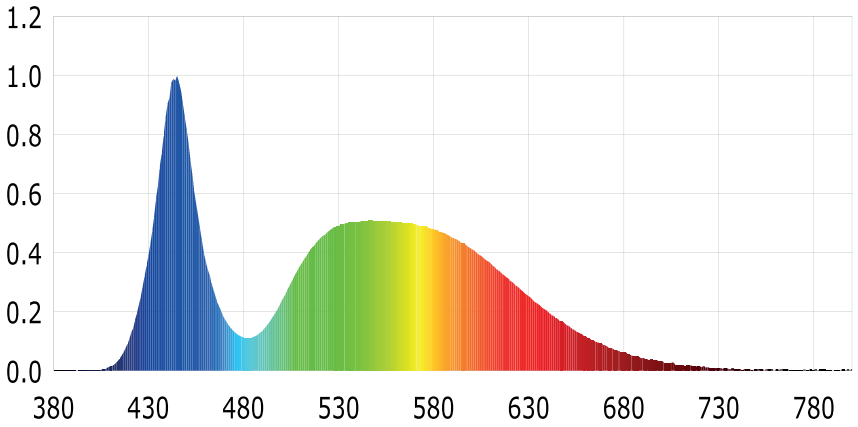

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6356K (duv=0.00307)

CRI: Ra= 72.6, avgR(1~14)= 62.5, avgR(1~15)= 62.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:2029.07 Lm
EEI: 0.12
Pupil Flux: 3490.93 Plm

Efficiency: 109.38Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 188.19 Plm/W

Radiant Power: 6.285 W

Pupil Factor (Kp): 1.720

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V
Power Factor: 0.9640

Current: 0.1510A
Frequency: 60.00Hz

Power:18.55W

NOM