TECNOLED MR
Ilumina ahorrando

ML-TU-CR18

TUBO T8 DE CRISTAL

Características

Material	Cristal
Terminado	Transparente
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP20
Base	G13
Dimensiones mm	1215*ø26 mm
Lúmenes	2,100 Lm
Temperatura	6500K




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.18 - 0.075A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

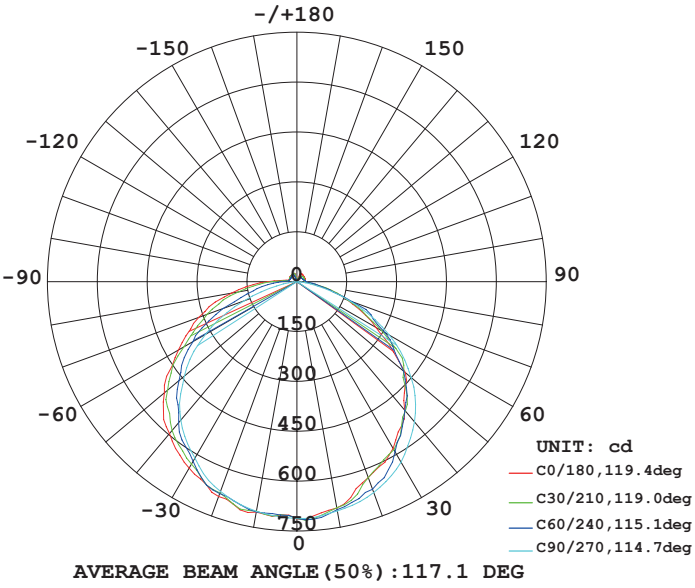


AVERAGE BEAM ANGLE(50%):117.1 DEG

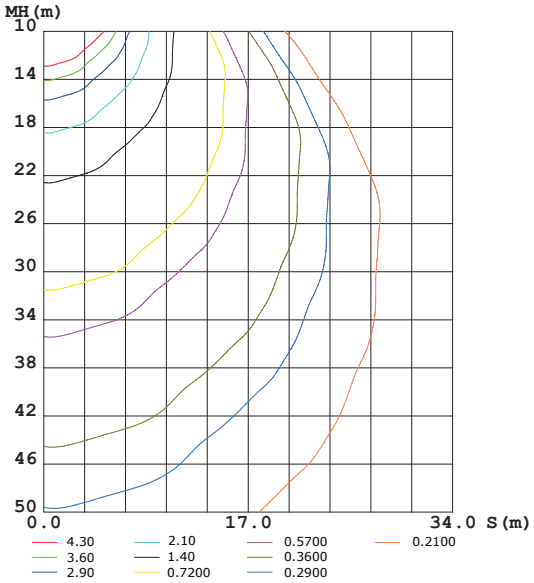


Características y valores aproximados
*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

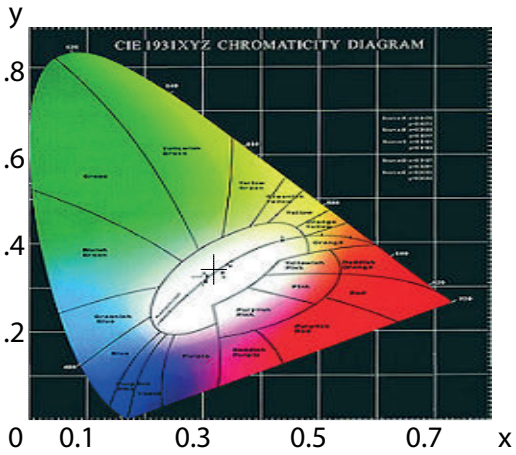

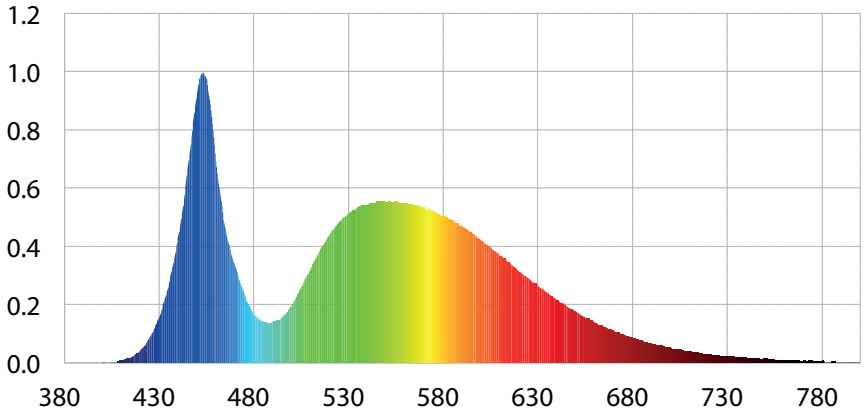

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6028K (duv=0.00769)

CRI: Ra= 72.9, avgR(1~14)= 61.9, avgR(1~15)= 62.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:2135.16 Lm
EEI: 0.12
Pupil Flux: 3524.97 Plm

Efficiency: 11.89Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 192.52 Plm/W

Radiant Power: 6.219 W

Pupil Factor (Kp): 1.721

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.60V
Power Factor: 0.6220

Current: 0.1330A
Frequency: 60.00Hz

Power: 18.31W