TECNOLED MR
Ilumina ahorrando

ML-TU-CR24

TUBO T8 DE CRISTAL

Características

Material	Cristal
Terminado	Transparente
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP20
Base	G13
Dimensiones mm	1215*ø26 mm
Lúmenes	2,400 Lm
Temperatura	6500K




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85 -277 V~
Consumo de Potencia [W]	24 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.18 - 0.07 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

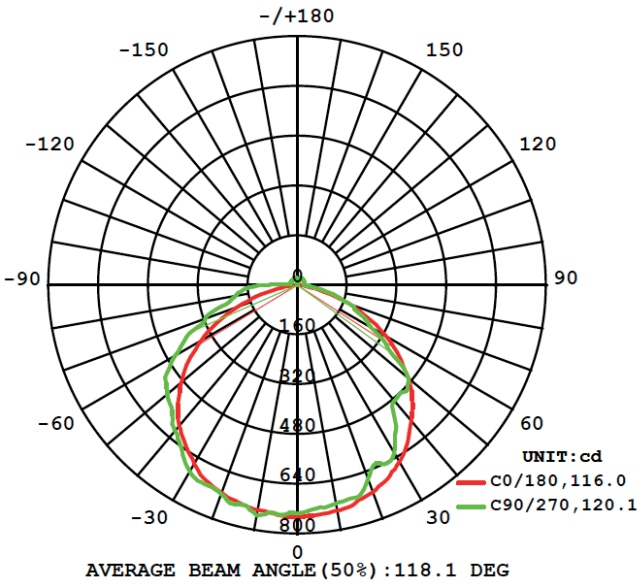


AVERAGE BEAM ANGLE(50%):118.1 DEG


C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)

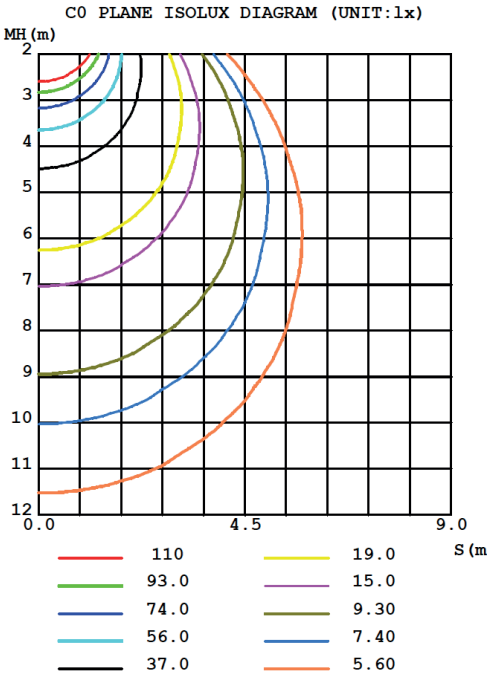

Características y valores aproximados
*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM

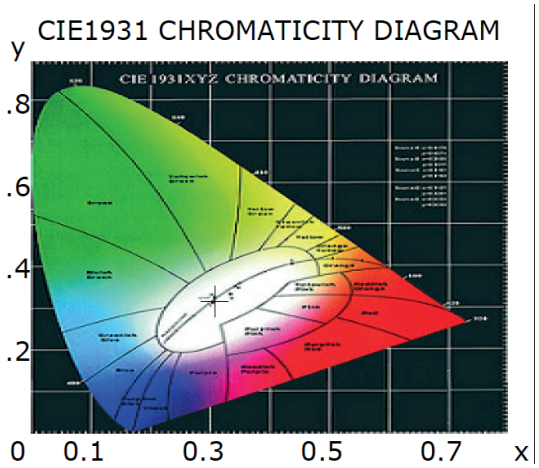

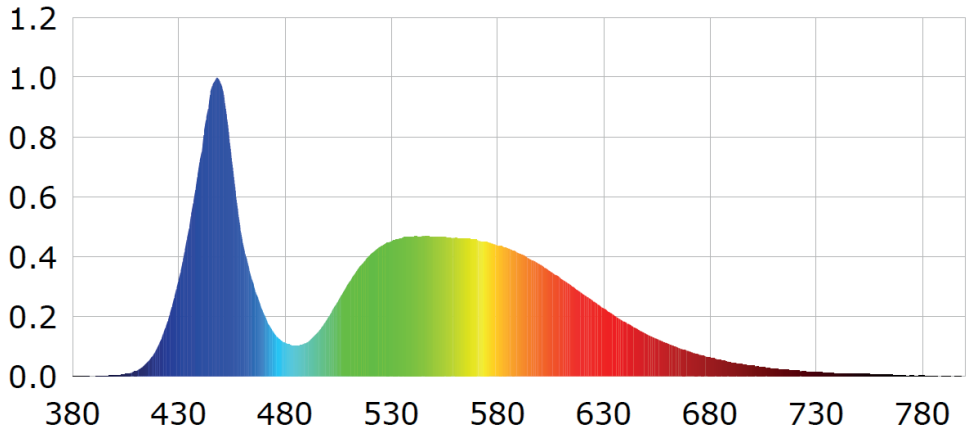

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6824K (duv=0.00035)

CRI:Ra= 73.6, avgR(1~14)= 65.0, avgR(1~15)= 65.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2564.27 lm
EEI: 0.13
Pupil Flux: 4526.75 Plm

Efficiency: 101.64 lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 179.42 Plm/W

Radiant Power: 8.168 W

Pupil Factor (Kp): 1.765

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.10V
Power Factor: 0.6440

Current: 0.1780A
Frequency: 60.00Hz

Power: 25.23W